

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004A

1 '89.7 (D)

2

3

4

5

6


7

8


図面番号 DRAWING NO.

外觀寸法図


正面図

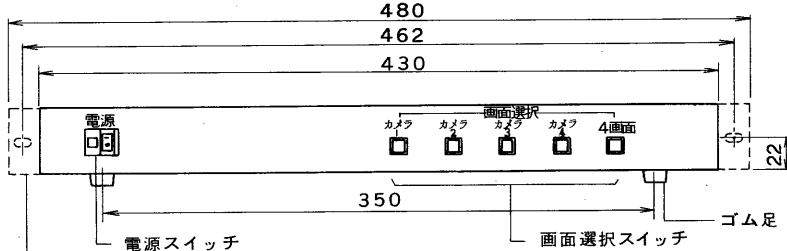

側面図

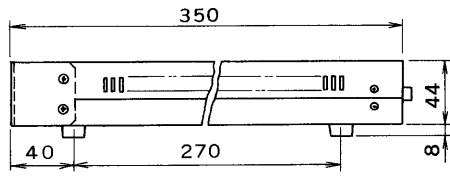

背面図

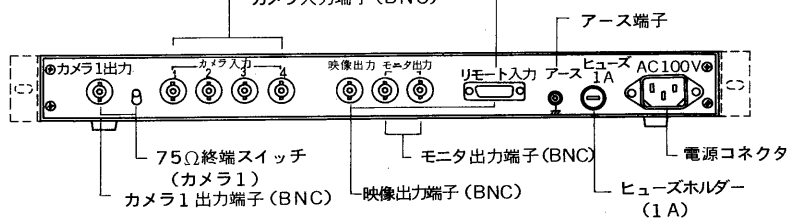

仕様

- 電源 AC100V 50/60Hz
- 消費電力 約25W
- 映像入力 NTSC方式準拠 VBS 1.0Vp-p/75Ω×4 (BNC)
- 映像出力 ① モニタ出力 (画面選択スイッチ制御)  
VBS 1.0Vp-p/75Ω×2 (BNC)
- ② 映像出力 (固定/リモート制御)  
VBS 1.0Vp-p/75Ω (BNC)
- ③ カメラ1スルー出力  
VBS 1.0Vp-p/75Ω (BNC)

- 映像選択 4画面/1画面
- 4画面の階調 256階調 (8BIT)
- リモート入力 各映像入力および4画面選択  
メイク接点

- 静止画 リモート入力により、4画面表示の場合のみ
- 使用周囲温度 0℃～+40℃

外観 鋼板、ブラック (マンセルN1.5近似色)

外形寸法 430 (幅) × 44 (高さ) × 350 (奥行) mm

重量 約4.5kg

付属品	取扱説明書	1
	電源ケーブル	1
	ヒューズ (1A)	1
	EIAラックマウント金具	1組
	ラックマウント用化粧ビス (M5)	2
	BNCコネクタ (3C-2V, 5C-2V用)	1
	東芝お客様ご相談センター一覧表	1

注) EIAサイズのラックに取り付ける場合には、ゴム足4個を取りはずし、付属のラックマウント金具を側面に取り付けてください。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝カラー4画面コントローラ	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TSAM-90	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-PFA-018	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS
保管 REGISTERED		7	8

1

2

3

4

5

6

7

8