

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004

1 '89. 9. 0522

3

4

5

6


7

8


図面番号 DRAWING NO.

外觀寸法図


正面図

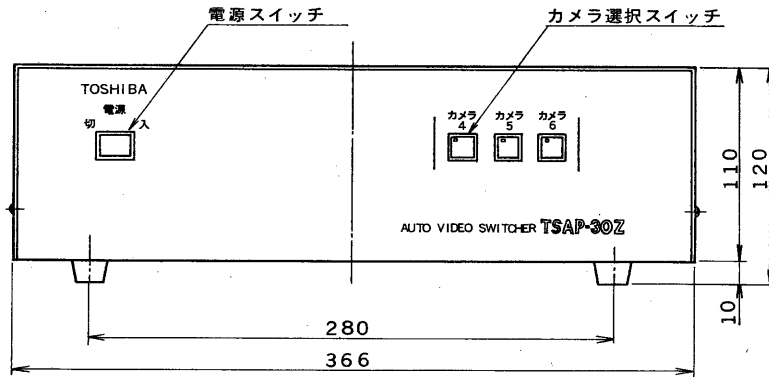

側面図

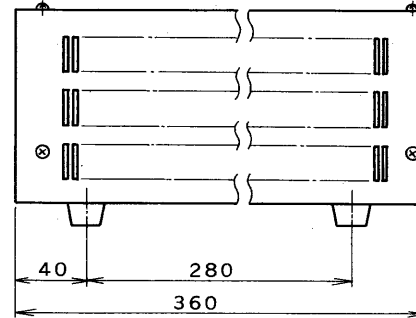

背面図

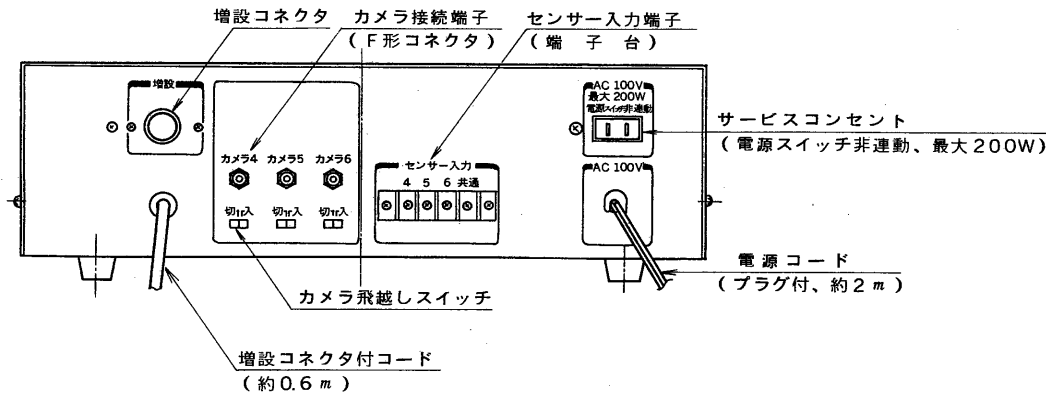

仕様

電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	約55W
適合カメラ	TXD-4000、TXD-4100、TXD-5000、TXD-5100
用途	TSAP-30の増設用
カメラ接続台数	3台 (F形コネクタ)
伝送方式	DC電源に映像信号多重
カメラ延長距離	5C-2Vで最大500m (3C-2Vで最大200m)
映像選択	自動または手動
センサー入力	無電圧マイク接点入力×3
サービスコンセント	1個 (AC100V、最大200W、電源スイッチ非運動)
外観	鋼板：ブラック (マンセルN1.5近似色)
使用周囲温度	0℃～40℃
外形寸法	366 (幅) × 110 (高さ) × 360 (奥行) mm
重量	約6.5kg
付属品	カメラNo表示シール (7～12) ..... 3 取扱説明書 ..... 1 サービスステーション一覧表 ..... 1

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝自動映像切換器 (VP多重CCDカメラ専用増設用)	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TSAP-30Z	
TOKYO JAPAN <b>東芝ライテック株式会社</b> TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-PFA-015-1	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm
保管 REGISTERED		7	8