

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27056

1 S. 60. 4 (Φ) 052 2

3

4

5

6

7

8

図面番号
DRAWING NO.

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E


F

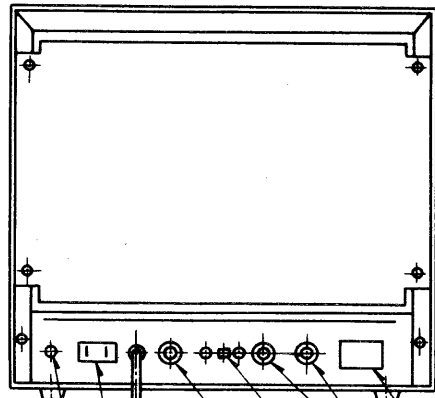

外観図

- FUSE 1A
- サービスコンセント
- 電源運動(最大3A)
- 電源コード
- 定格レベル
- 映像入出力
- 75Ω-HIGHインピーダンス
切替スイッチ
- リモートジャック
φ3.5単頭プラグ用


470

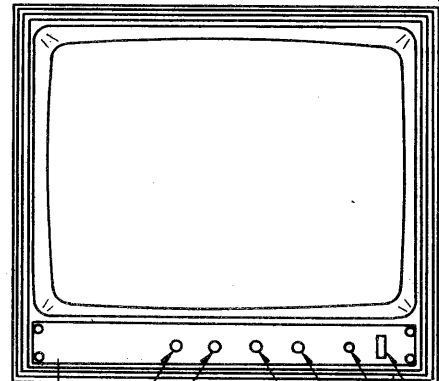

最大10

- 水平同期
- 垂直同期
- 電源スイッチ
- 電源表示灯
- 輝度
- コントラスト

※ モニタテレビを据え付け台等へ
取り付ける場合の取付穴寸法

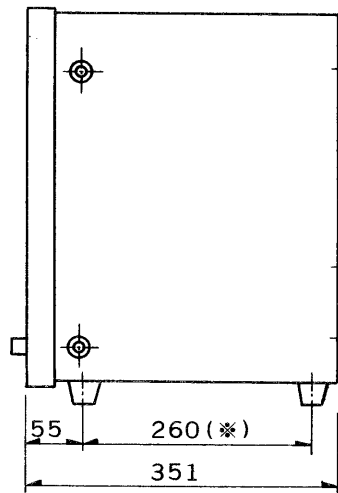

付属品

- ヒューズ 1A 3個
 - M形接栓 (7C-2V, 5C-2V両用) 1個
 - 固定用ねじ (M3×18) 絶縁ワッシャー 4個
- 据え付け台等へ取り付ける場合に必要固定用スペーサ (外径φ15
内径φ4, 高さ10) は付属していません。

規 格

- ・電 源 AC100V 50Hz・60Hz 共用
- ・消費電力 65W以下
- ・走査周波数 水平 15.75kHzまたは15.625kHz
垂直 60Hzまたは50Hz
- ・入力インピーダンス 75Ωまたは高インピーダンス
ブリッジ接続可能
- ・入力レベル VS1.0Vp-p
- ・水平解像度 中心にて600本以上
- ・垂直解像度 350本以上
- ・映像帯域幅 8MHz以上
- ・周囲温度、湿度 -5℃~+40℃, 30%~90%
- ・ブラウン管 東芝20形ブラウン管
- ・外形寸法 470(幅)×431(高さ)×351(奥行)mm
- ・外 観 シャーシ マンセル5Y5/0.5近似色
前面パネル マンセルN1.5近似色(黒)
- ・重 量 約20kg

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE 東芝 モニタテレビ 20 形	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 MODEL NO TVM-200A	
TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO A-PBA-012	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm
保管 REGISTERED			