

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004

1 S. 61. 12(D)052 2

3

4

5

6

7

8

図面番号 DRAWING NO.


仕様

- 電源 AC100V 50Hz・60Hz 共用
- 消費電力 約8W
- 撮像管 17mm (2/3インチ) ビジコン
- レンズマウント Cマウント
- 同期方式 電源・内部
- 走査方式 2:1インターレース (内部同期)
ランダムインターレース (電源同期)
- 走査周波数 水平 15.75kHz
垂直 50Hz または 60Hz
- S / N 比 43 dB
- 映像出力 VS10V_{p-p} 75Ω (BNC 接栓)

- 水平解像度 600本 (中心部にて)
- 最低照度 5Lux (F1.6)
- 推奨照度 50Lux 以上 (F1.6 以上)
- 周囲温度 -10℃ ~ +50℃
- バックフォーカス メカニカルフォーカスにて調整可
- 外形寸法 92(幅)×81(高さ)×215(奥行)mm (レンズを除く)
- 外觀 前・後面パネル…ABS樹脂、チャコールグレー (マンセル8.0Y4/0.6 近似色)
カバー……………鋼板、ミルキーホワイト (マンセル5.0Y9/1 近似色)
- 重量 約1.8kg
- 撮像管寿命 連続使用で約1000時間あるいは設置後、6ヶ月
保証期間 (保証期間後の寿命による撮像管交換は有償)

- 付属品 レンズ (F1.6, 16mm) …………… 1
- BNC接栓 (3C-2V, 5C-2V用) …………… 1
- 保証書 …………… 1
- 取扱説明書 …………… 1
- サービスステーション一覧表 …………… 1

外觀寸法図

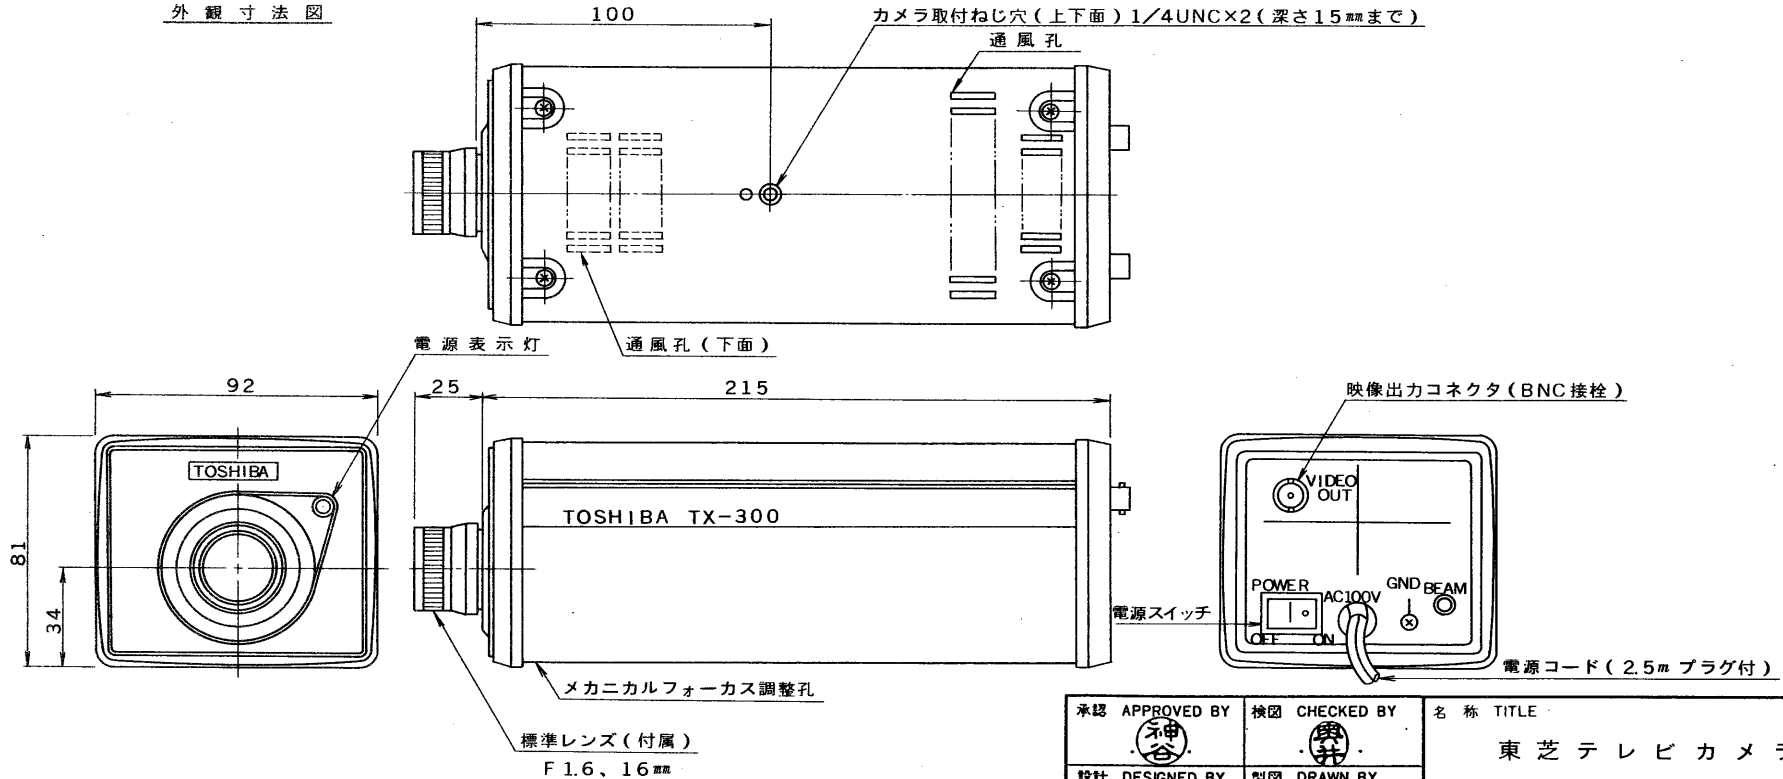

| | | | |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITLE 東芝テレビカメラ | |
| 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY | 形名 TX-300 | |
| TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. | | 図面番号 A-PAB-014-1 | |
| | | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE 単位 UNITS mm |
| 保管 REGISTERED | | | |