

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004

1 S. 63. 12(D)052 2

3

4

5



6

7

8


図面番号 DRAWING NO.

外觀寸法図

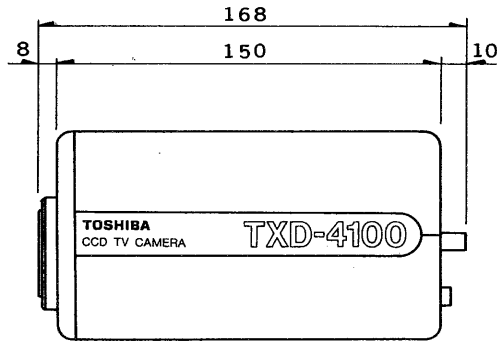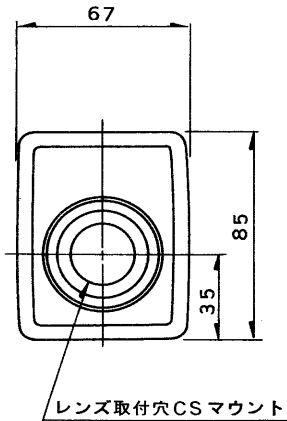


レンズ接続用コネクタ(4P)

感度切換スイッチ



映像出力コネクタ (F形コネクタ)

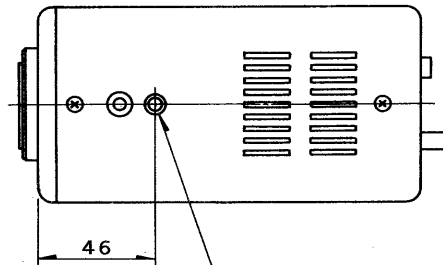

カメラ取付ねじ穴(上下面)
1/4インチ-20UNC×2(深さ10mm)

仕様

電源	自動映像切換器(TSAP-30, 30Z)または、カメラコントローラ(TSAP-10)よりDC電源を供給
消費電流	約420mA
撮像素子	1/2インチサイズCCD素子 画像数485(V)×570(H)
レンズマウント	CSマウント(フランジバック12.5mm)
同期方式	内部同期(ただし、垂直同期信号は自動映像切換器または、カメラコントローラより供給)
走査方式	2:1インターレース
走査周波数	水平: 15.734kHz 垂直: 59.9Hz
映像出力	VS1.0Vp-p/75Ω(F形コネクタ)
解像度	水平: 420TV本以上 垂直: 350TV本以上
最低照度	5Lux(感度高)
(F1.4)	10Lux(感度普通)
推奨照度	25Lux(感度高)
(F1.4)	50Lux(感度普通)
S/N比	46dB以上
感度切換	感度普通/感度高(スイッチ切換)
感度調整	別売専用自動絞りレンズによる
外觀	カバー: ABS樹脂 前面パネル: アルミニウム合金 背面パネル: アルミニウム合金板
塗装色	オフブラック
使用周囲温度	-10℃~50℃
外形寸法	67(幅)×85(高さ)×168(奥行)mm
重量	約800g
付属品	F形コネクタ(5C-2V用)..... 2 取扱説明書..... 1 保証書..... 1 お客様ご相談センター一覧表..... 1

(注) 1. レンズは別売です。

2. 別売レンズアダプタ(TLAD-5)使用によりCマウントレンズも使用可能となります。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝CCDテレビカメラ
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TXD-4100
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-PAB-021
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS