

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004

1 S. 61. 12(D) 052 2

3

4

5

6

7


8

図面番号 DRAWING NO.

仕様

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>電源 AC100V 50Hz・60Hz 共用</li> <li>消費電力 約8W</li> <li>撮像管 17mm(2/3インチ)ビジコン</li> <li>レンズマウント Cマウント</li> <li>同期方式 電源・内部・外部同期</li> <li>走査方式 2:1インターレース(内部・外部同期)<br/>ランダムインターレース(電源同期)</li> <li>走査周波数 水平 15.75kHz<br/>垂直 50Hzまたは60Hz</li> <li>S/N比 43dB</li> <li>映像出力 VS 1.0V<sub>p-p</sub> 75Ω (BNC接栓)</li> <li>外部同期信号入力 HD3~5V<sub>p-p</sub> 75Ω負極性<br/>VD3~5V<sub>p-p</sub> 75Ω負極性</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>水平解像度 650本(中心部について)</li> <li>最低照度 オートゲインOFF 5Lux (F1.6)</li> <li>推奨照度 オートゲインOFF 50Lux (F1.6以上)<br/>オートゲインON 30Lux (F1.6以上)</li> <li>周囲温度 -10℃~+50℃</li> <li>バックフォーカス メカニカルフォーカスにて調整可</li> <li>外形寸法 92(幅)×81(高さ)×215(奥行)mm(レンズを除く)</li> <li>外觀 前・後面パネル…ABS樹脂、チャコールグレー(マンセル8.0Y4/0.6近似色)<br/>カバー…………鋼板、シャンペンゴールド</li> <li>重量 約1.8kg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>撮像管寿命 連続使用で約1000時間あるいは設置後、6ヶ月(保証期間後の寿命による撮像管交換は有償)</li> <li>保証期間</li> <li>付属品 BNC接栓(3C-2V、5C-2V用) …… 1<br/>保証書 …… 1<br/>取扱説明書 …… 1<br/>サービスステーション一覧表 …… 1</li> </ul> |
|---|---|---|

外觀寸法図

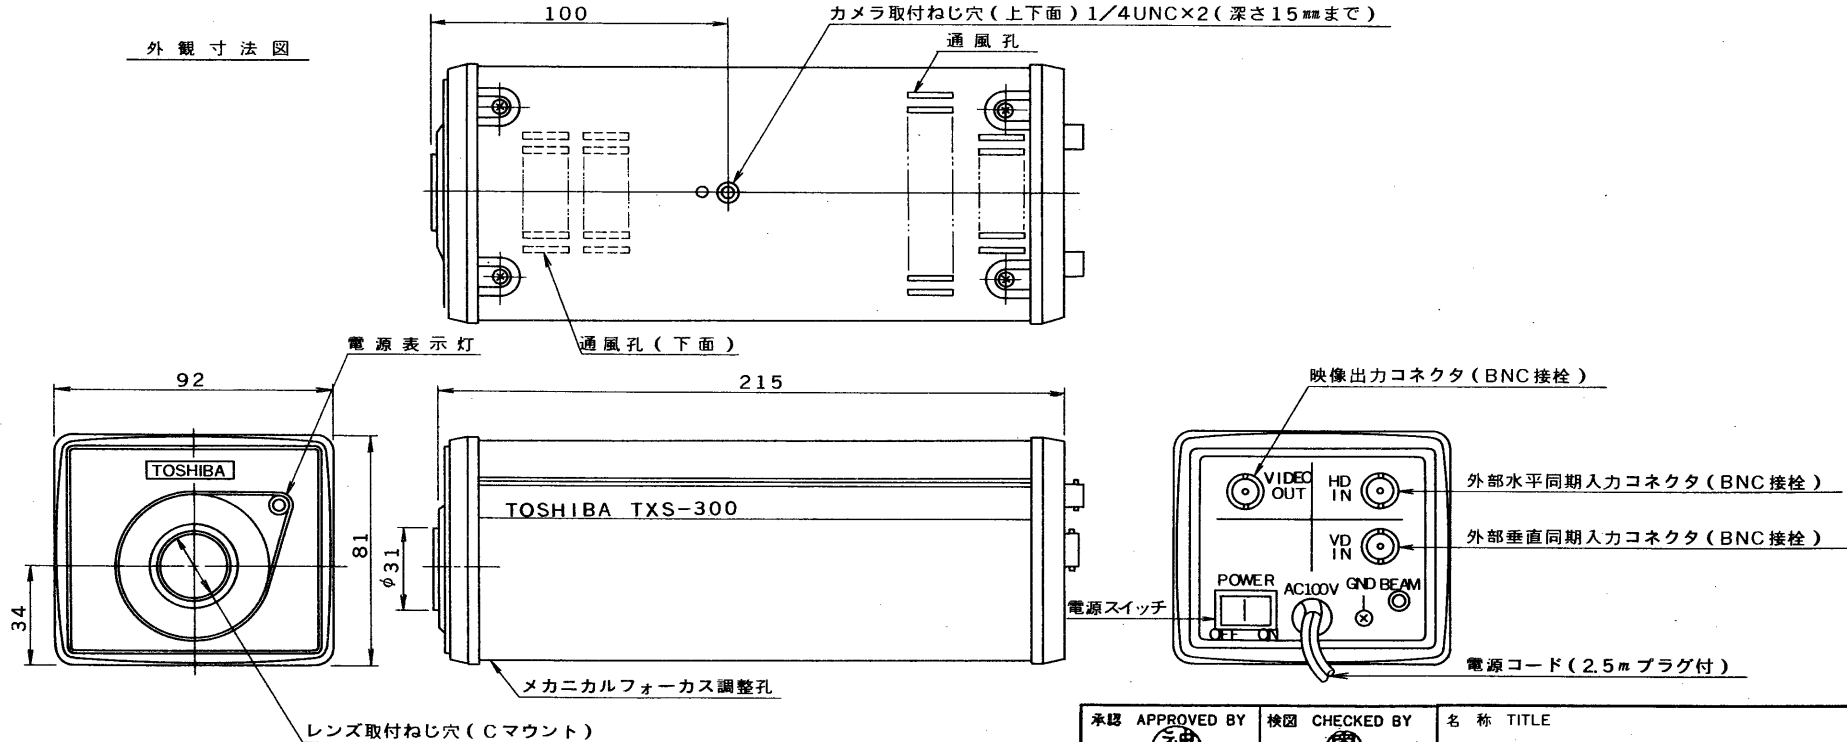

承認 APPROVED BY 不申	検図 CHECKED BY 原研	名称 TITLE 東芝テレビカメラ	
設計 DESIGNED BY 原研	製図 DRAWN BY 原研	形名 TXS-300	
TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-PAB-015-1	
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS