

E27004

1 S. 61.12 (D) 052 2

3

4

5

6

7

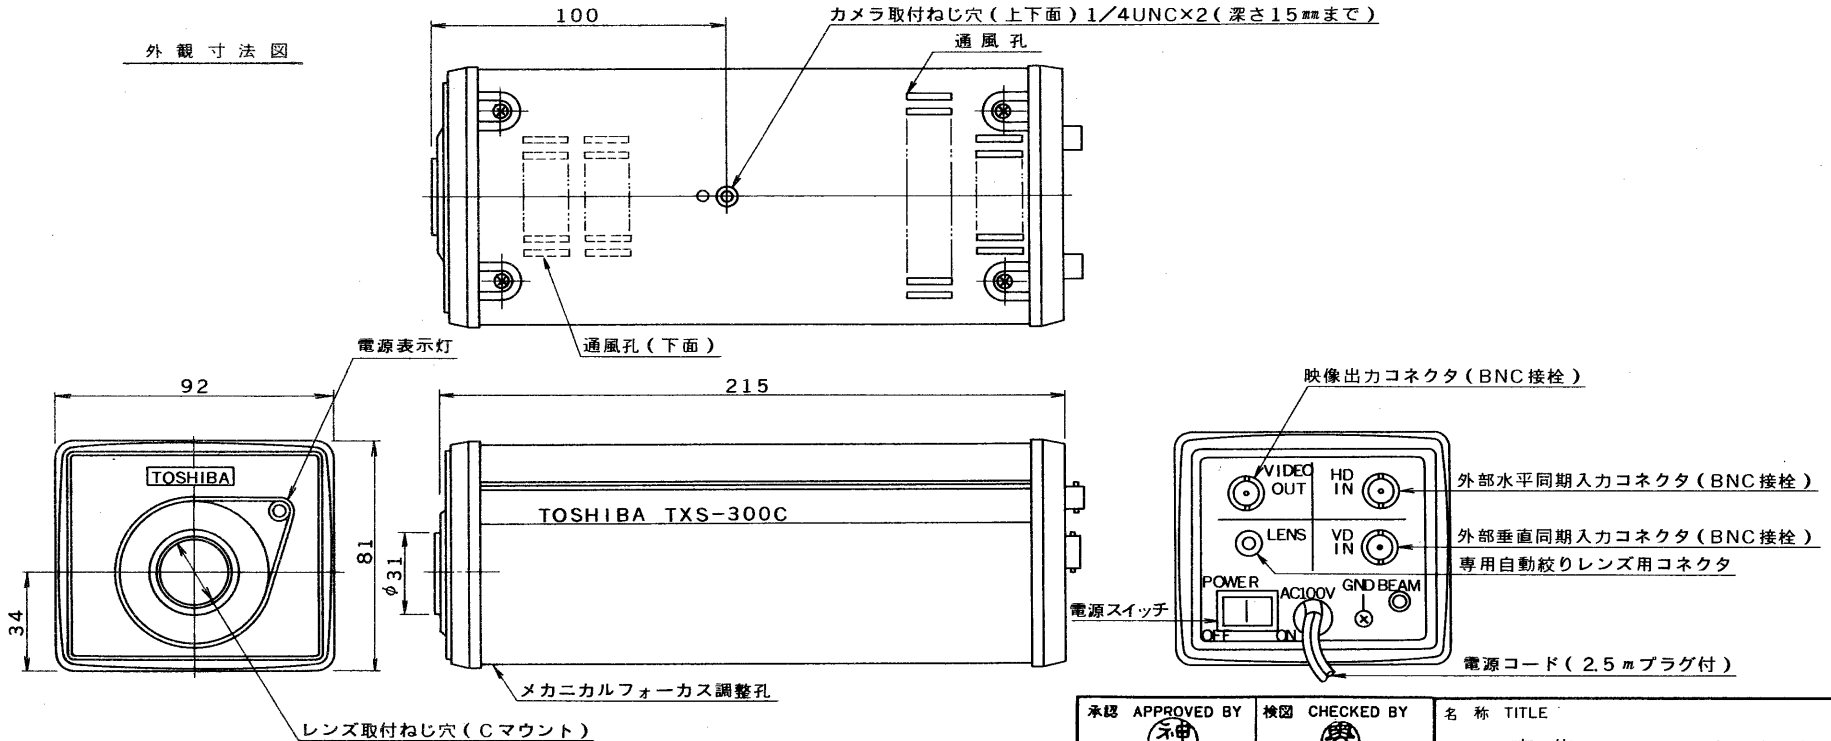
8






図面番号 DRAWING NO.

仕様

- 電源 AC100V 50Hz・60Hz 共用
- 消費電力 約8W
- 撮像管 17mm (2/3インチ) カルニコン
- レンズマウント Cマウント
- 同期方式 電源・内部・外部同期
- 走査方法 2:1インターレース (内部・外部同期)  
ランダムインターレース (電源同期)
- 走査周波数 水平 15.75kHz  
垂直 50Hz または 60Hz
- S / N 比 43 dB
- 映像出力 VS1.0V<sub>p-p</sub> 75Ω (BNC 接栓)
- 外部同期信号入力 HD3~5V<sub>p-p</sub> 75Ω 負極性  
VD3~5V<sub>p-p</sub> 75Ω 負極性
- 水平解像度 650本 (中心部について)
- 自動感度調整 専用自動絞りレンズ (別売) による
- 最低照度 オートゲインOFF 0.6 Lux (F1.6)  
オートゲインON 0.3 Lux (F1.6)
- 推奨照度 オートゲインOFF 6 Lux (F1.6以上)  
オートゲインON 3 Lux (F1.6以上)
- 周囲温度 -10℃~+50℃
- バックフォーカス メカニカルフォーカスにて調整可
- 外形寸法 92 (幅) × 81 (高さ) × 215 (奥行) mm (レンズを除く)
- 外観 前・後面パネル……ABS樹脂、チャコールグレー (マンセル8.0Y4/0.6近似色)  
カバー……鋼板、シャンペンゴールド
- 重量 約1.8kg
- 撮像管寿命 連続使用で約1000時間あるいは設置後、6ヶ月 (保証期間後の寿命による撮像管交換は有償)
- 保証期間
- 付属品 BNC接栓 (3C-2V、5C-2V用) …… 1  
保証書 …… 1  
取扱説明書 …… 1  
サービスステーション一覧表 …… 1

外觀寸法図



承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝テレビカメラ	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TXS-300C	
 TOKYO JAPAN <b>東芝ライテック株式会社</b> TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-PAB-016-1	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS
保管 REGISTERED			