

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004A



1 94. 7. 228 2 3 4 5 6 7 8

図面番号 DRAWING NO.


外觀寸法図

正面図

側面図

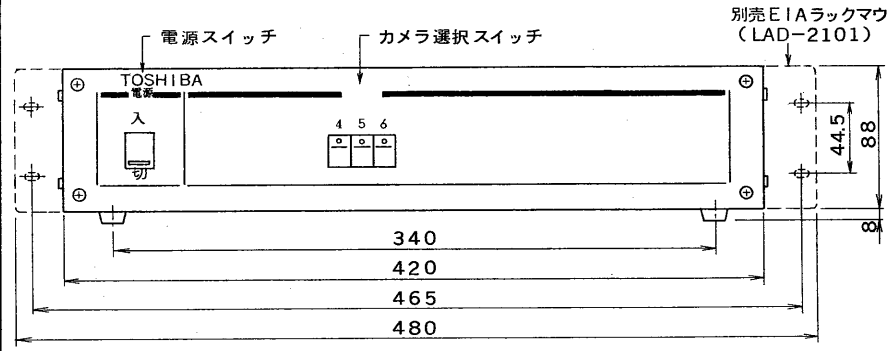

背面図

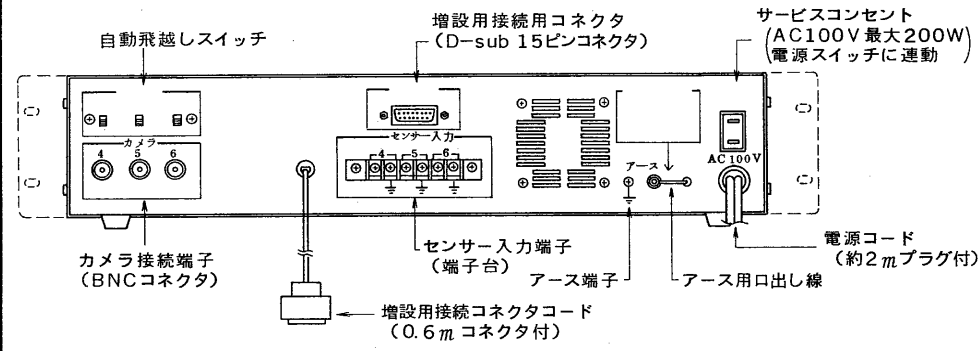

仕様

電源	AC 100V 50/60 Hz
消費電力	約50W
適合カメラ	TXD-6200, TXD-6500(W), TXD-6510(W), TXD-7100, TXD-7500(W), TXD-7510(W)等
用途	TSAP-300の増設用
カメラ接続台数	3台 (BNCコネクタ)
伝送方式	DC電源に同期信号多重
カメラ延長距離	5C-2Vで最大500m (3C-2Vで最大200m)
映像選択	自動または手動
センサー入力	無電圧メイクアップ入力×3
サービスコンセント	1個 (AC100V, 最大200W, 電源スイッチ連動)
使用周囲温度	0°C ~ 40°C
外形寸法	420 (幅) × 88 (高さ) × 370 (奥行) mm
質量	約7.5kg
付属品	取扱説明書 ..... 1 東芝お客様ご相談センター一覧表 ..... 1 カメラNo表示シール ..... 1

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝自動映像切換器 (V P 多重3局増設用)	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TSAP-300Z	
TOSHIBA TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-PFA-023-1	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
保管 REGISTERED		尺度 SCALE	単位 UNITS

<生産完了 2006年03月01日>