

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004

1'90.11 (D)

173

2

3

4

5

6


7

8


図面番号 DRAWING NO.

外形寸法図


正面図

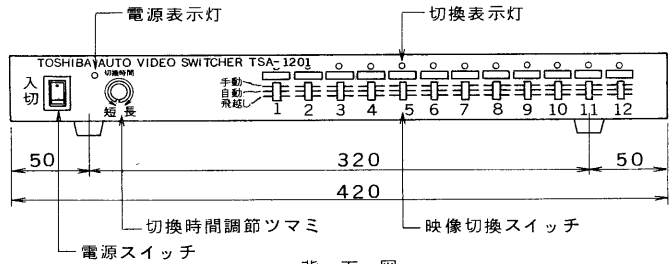

側面図

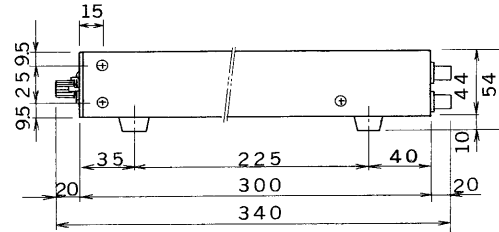

背面図

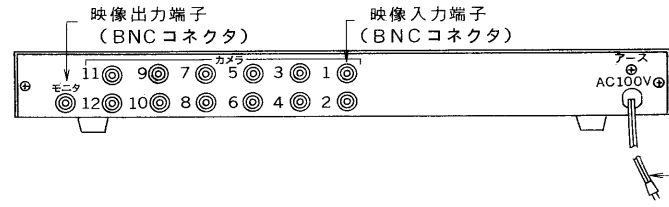

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約5W
映像切換	手動または自動(飛越し機能付)
カメラ切換台数	12台
映像出力数	1回路
自動切換時間	約1~30秒
映像入力	VBS1.0Vp-p/75Ω(BNCコネクタ)
映像出力	VBS1.0Vp-p/75Ω(BNCコネクタ)
使用周囲温度	-10℃~50℃
外觀材質	鋼板
外觀色調	ケース:ダークグレイ パネル:オフブラックメタリック
外形寸法	420(幅)×44(高さ)×300(奥行)
重量	約4kg
付属品	ヒューズ(0.3A) 1 取扱説明書 1 東芝お客様ご相談センター一覧表 1

- (注) 1. BNCコネクタ(AFC-16)は別売です。
 2. 別売のロッカーマウント金具(LAD-1201)を使用して、EIAサイズロッカーに1Uサイズで取付けできます。
 3. 複数台の連結接続はできません。

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

承認 APPROVED BY 	検閲 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝自動映像切換器	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TSA-1201	
TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-PFA-025	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm
保管 REGISTERED			