


図面番号
DRAWING NO.

A

B

外観寸法図

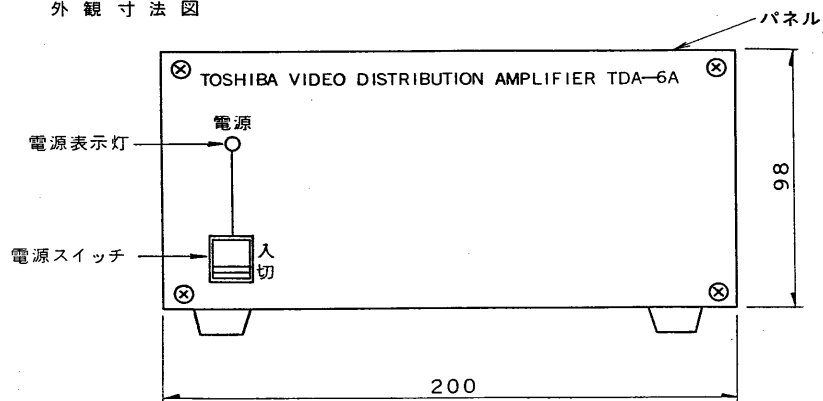


パネル

仕様

- 電源 AC100V 50/60Hz
- 消費電力 5W
- 入力 映像信号 1.0Vp-p 75Ω M形コネクタ
- 出力 映像信号 1.0Vp-p 75Ω M形コネクタ 6出力
- 出力分配数 2入力各3分配または1入力6分配
- 周波数特性 ~8MHz±3dB
- 使用温度範囲 0°~+40℃
- 外観 パネル：オフブラックメタリック塗装
ケース：ダークグレイ（ビニールラミネート鋼板）
- 重量 2.5kg
- 付属品 取扱説明書 ×1
サービスステーション一覧表 ×1

C

D

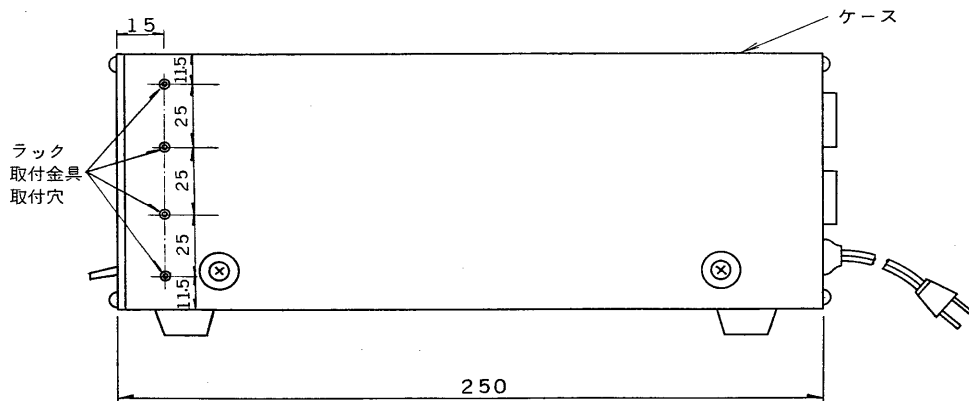



ケース






その他

- ・カラー・モノクロ兼用
- ・別売のラック取付金具を使用してロッカーに組み込むことができます。
1台使用時 ... 取付金具 AMB-1010J
2台使用時 ... 取付金具 AMB-1020J
- ・M形コネクタは付属していません。
別売のM形コネクタ（AFC-14）をご使用ください。

E

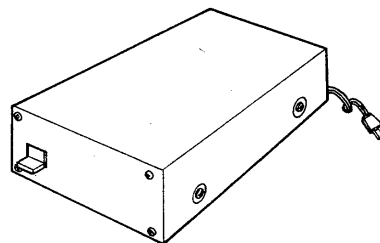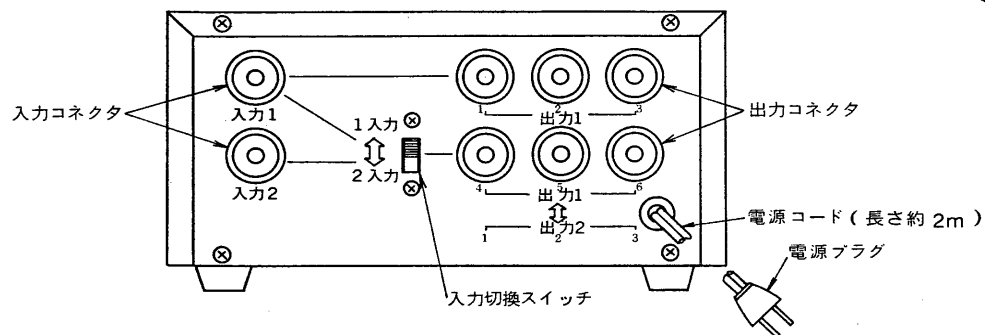F



承認 APPROVED BY 	検閲 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝映像分配増幅器	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TDA-6A	
 TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-PGA-002	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	戸度 SCALE 単位 UNITS mm
保管 REGISTERED		7	8