



図面番号 DRAWING NO. A-NEA-018

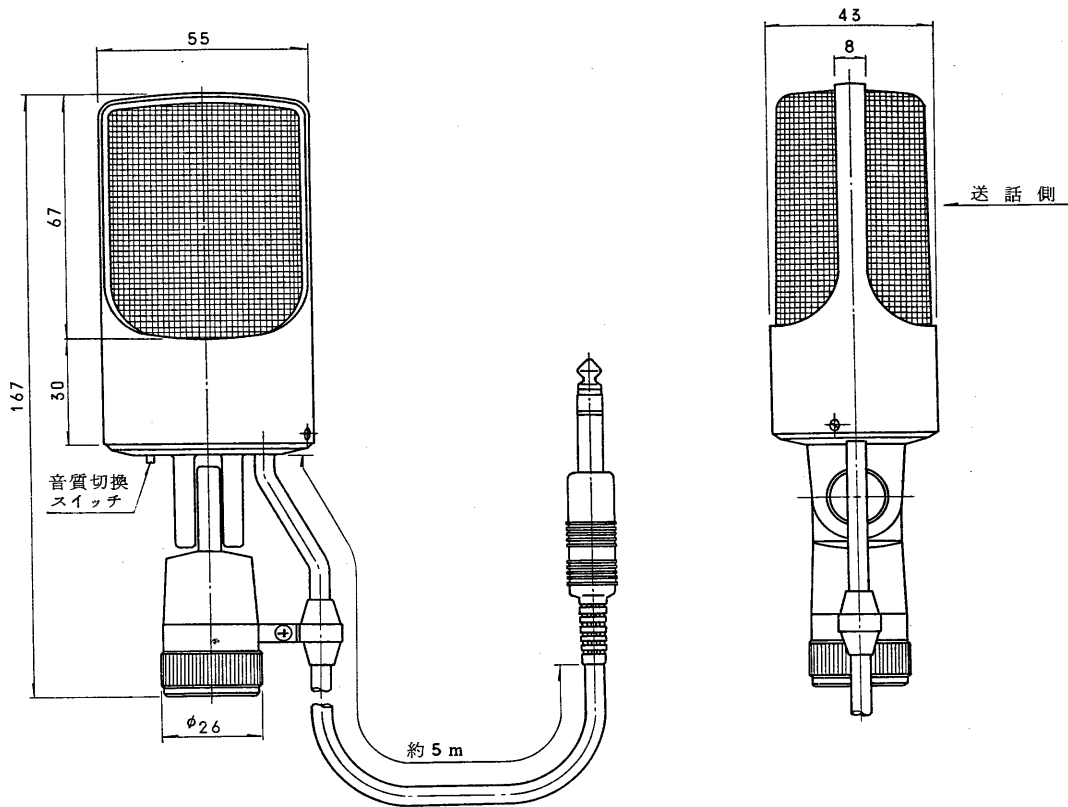

規格

出力インピーダンス	600Ω 平衡
感 度	-76 dB
周波数特性	JIS A1
音質切換	M: 楽器用 V: 音声用 100 Hz 以下で 6 dB 減衰
指 向 性	単一指向性
スタンド取付ねじ	W 5/16 PF 1/2
コ ー ド	2 芯 シールド 5 m φ6.3 単頭 3 P プラグ (RC-707) 付属
音 量	約 460 g (コード含む)
そ の 他	ステージ等のセンターマイクロホンに最適

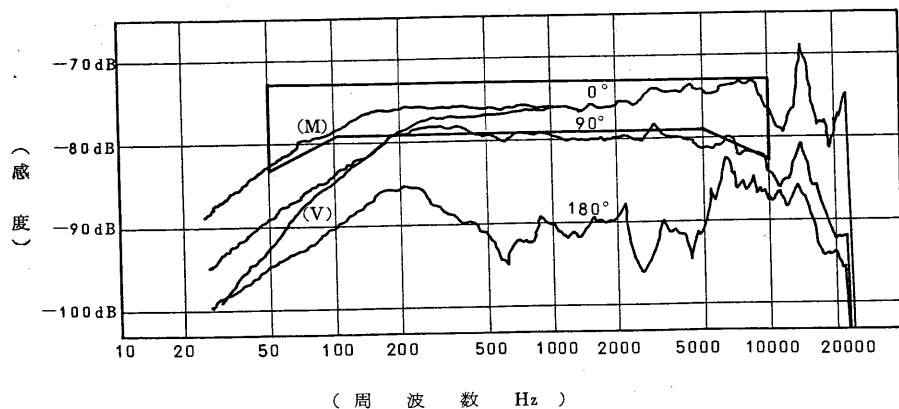

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 単一指向性ムービングコイルマイクロホン (ダイナミックマイクロホン)
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 DM-1600A
TOKYO JAPAN <b>東芝ライテック株式会社</b> TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-NEA-018
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION 尺 度 SCALE 単 位 UNITS m.m.
保管 REGISTERED		