

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004A

1'9 4. 7.

228 2

3

4

5

6

7

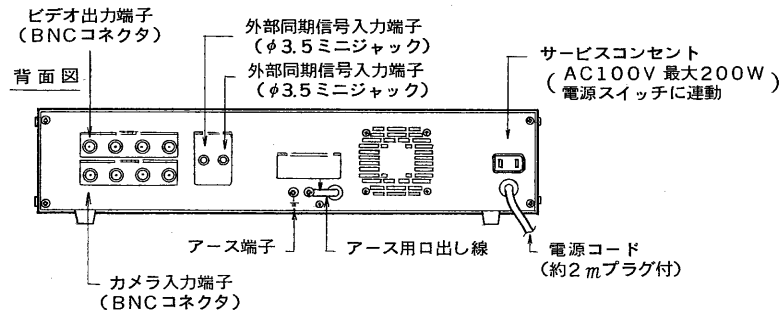
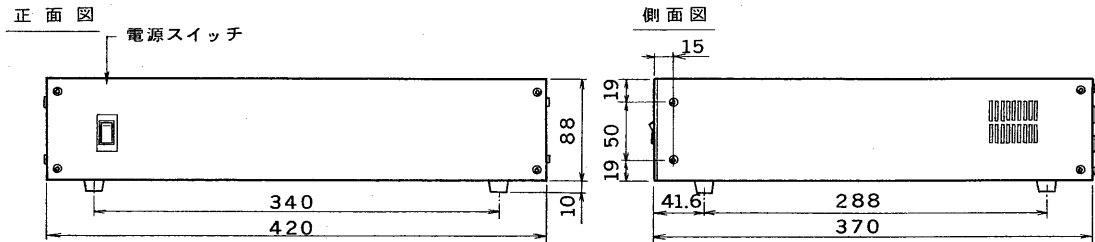
8

仕様





電 源	AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力	約70W
適 合 カ メ ラ	TXD-6200, TXD-6500(W), TXD-6510(W), TXD-7100, TXD-7500(W), TXD-7510(W)等
カメラ接続台数	4台 (BNCコネクタ)
カメラ延長距離	5C-2Vで最大500m (3C-2Vで最大200m)
伝 送 方 式	DC電源に同期信号多重
映 像 出 力	VBS 1.0Vp-p/75Ω (BNCコネクタ)
外 部 同 期 入 力	1回路 (φ3.5ミニジャック)
外 部 同 期 出 力	1回路 (φ3.5ミニジャック)
サービスコンセント	1個 (AC100V, 200W, 電源スイッチに連動)
使用周囲温度	0°C~40°C
外 観	鋼板 ブラック (マンセルN1.5近似色)
外形寸法	420 (幅) × 88 (高さ) × 370 (奥行) mm (突起物を除く)
質 量	約9kg
付 属 品	取扱説明書 1 東芝お客様ご相談センター一覧表 1

図面番号 DRAWING NO.

外觀寸法図



- 注) 1. BNCコネクタは付属していませんので別売のBNCコネクタ (AFC-16) をご使用ください。
2. 別売のラックマウント金具 (LAD-2101) を使用して、EIA サイズラックに取り付けできます。

承認 APPROVED BY 	検閲 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝カメラコントローラ
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TSAP-400
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-PFA-028-1
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION 尺度 SCALE 単位 UNITS mm

<生産完了 2006年03月01日>