
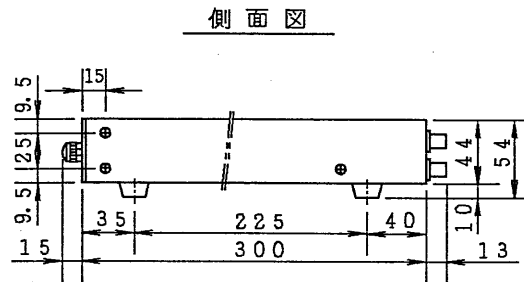



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

外形寸法図

A  
B  
C  
D  
E  
F

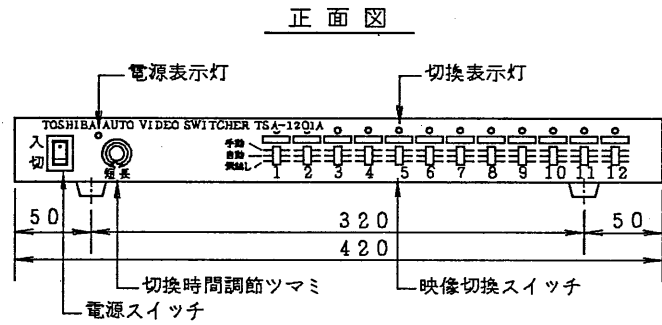

背面図

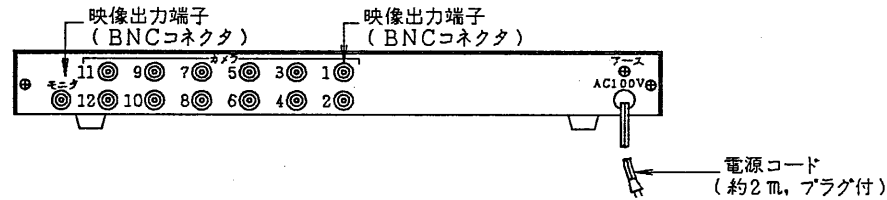

仕様

電源	AC100V. 50/60Hz
消費電力	約5W
映像切換	手動または自動(飛越し機能付)
カメラ切換台数	12台
映像出力数	1回路
自動切換時間	約1~30秒
映像入力	VBS1.0V <sub>p-p</sub> /75Ω(BNCコネクタ)
映像出力	VBS1.0V <sub>p-p</sub> /75Ω(BNCコネクタ)
使用周囲温度	0℃~40℃
外觀材質	鋼板
外觀色調	ケース:ダークグレイ パネル:オフブラックメタリック
外形寸法	420(幅)×44(高さ)×300(奥行)mm (突起物を除く)
重量	約4kg
付属品	ヒューズ(0.3A) .....1 取扱説明書 .....1 東芝お客様ご相談センター一覧表 .....1

- (注) 1. BNCコネクタ(AFC-16)は別売です。  
2. 別売のロッカーマウント金具(LAD-1201)を使用して、EIAサイズロッカーに1Uサイズで取付けできます。  
3. 複数台の連結接続はできません。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝自動映像切換器	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO TSA-1201A	
TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO A-PFA-036	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1:1	単位 UNITS mm

1 2 3 4 5 6 7 8