


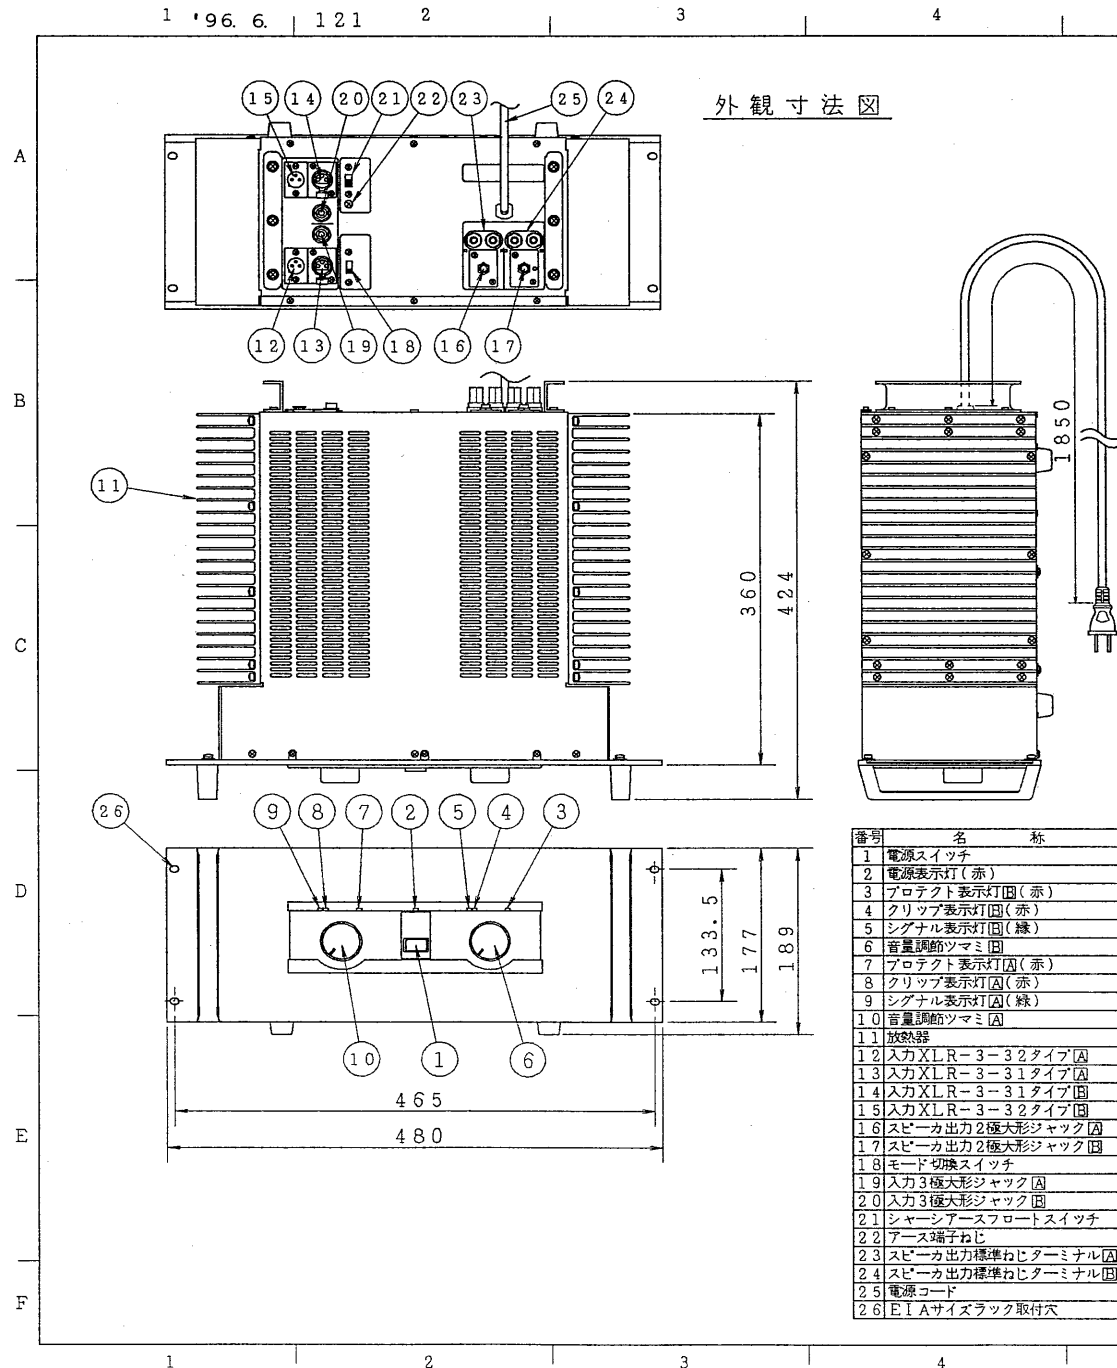

仕 様

使用電源	AC 100V 50/60Hz
定格消費電力	510W (電気用品取締法による測定方法に基づく)
消費電流	AC 15.7A (定格出力時)
出力	320W+320W (4Ω) 220W+220W (8Ω) BTL時 640W (8Ω)
周波数特性	20Hz~20kHz +0dB, -0.5dB
全高調波歪み率	0.1% (8Ω 220W+220W 20Hz~20kHz) 0.005% (8Ω 220W+220W 1kHz) 0.15% (4Ω 320W+320W 20Hz~20kHz) 0.01% (4Ω 320W+320W 1kHz)
信号対雑音比	100dB (JIS-A W. T. D. 8Ω)
ダンピングファクタ	100 (1kHz 8Ω)
クロストーク比	60dB (20kHz)
入力感度	+4dB (連続可変) (0dB=0.775V)
入力インピーダンス	10kΩ 電子平衡
表 示	POWER, PROTECT, CLIP, SIGNAL
入 力 端 子	XLR-3-31タイプ, XLR-3-32タイプ, 3極大形ジャック (φ6.3)
出 力 端 子	標準ねじターミナル, 2極大形ジャック (φ6.3)
使用温度範囲	0℃~+40℃
外 装	パネル(アルミ); マンセルN1近似色ブラック ヘアライン仕上げ ケース(鋼板); マンセルN1近似色ブラック 塗装仕上げ
寸 法	幅480mm 高さ189mm 奥行424mm (突起物含む)
質 量	約27kg
付 属 品	M5×15ねじ 4, φ5飾りワッシャ 4, ヒューズ 10A×2 取扱説明書 1, 機器受金具 2, M4×8十字穴付六角セムスボルト 4, 東芝お客様ご相談センター一覧表 1

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名 称 TITLE
		東芝ハイグレードアンプ
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形 名 MODEL NO
		ADPH-2020
		図面番号 DRAWING NO
		A-NAH-005-1
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE 単位 UNITS mm