


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

外観寸法図

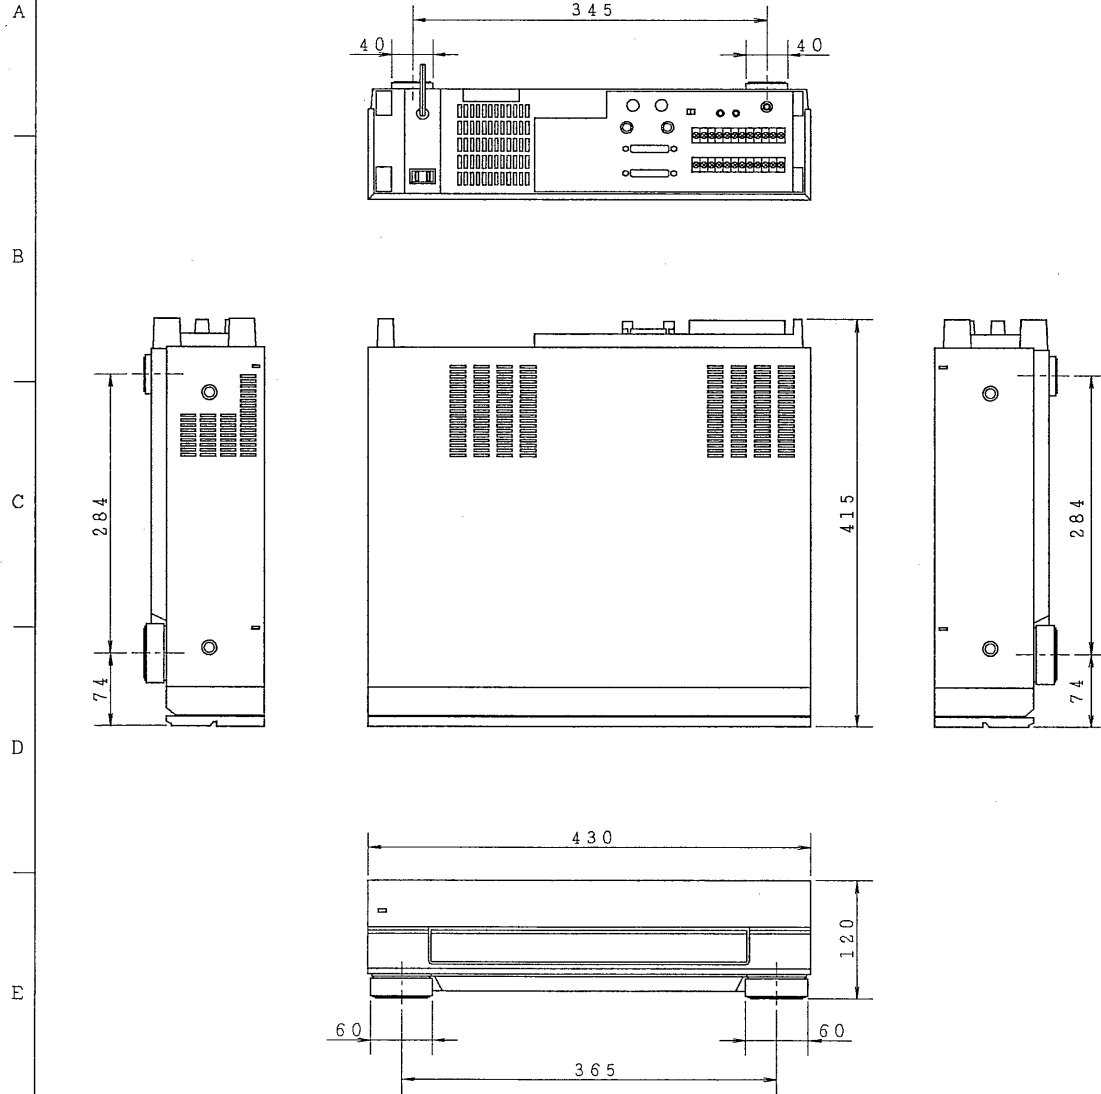

仕様

電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	25W(電源「切」時9.8W)
外形寸法	430(W)×120(H)×415(D)mm
質量	8.5Kg
信号方式	日米標準NTSCカラーテレビジョン方式
録画方式	回転2ヘッドアジマス記録 VHS/S-VHS方式
使用カセット	S-VHSまたはVHS方式1/2インチカセットテープ
テープ速度	2時間モード:33.35mm/秒 6時間モード:11.12mm/秒
録画・再生時間	2/6/12/24/48/72/120/168/240/480/720時間
映像入力	S映像(4P):輝度信号:1.0V _{p-p} , 75Ω 不平衡 色信号:0.286V _{p-p} , 75Ω 不平衡
	映像(BNC):1.0V _{p-p} , 75Ω 不平衡
映像出力	S映像(4P):輝度信号:1.0V _{p-p} , 75Ω 不平衡 色信号:0.286V _{p-p} , 75Ω 不平衡
	映像(BNC):1.0V _{p-p} , 75Ω 不平衡
水平解像度	白黒モード:450本以上(S-VHSモード), 300本以上(VHSモード) ビデオモード「オート時」
	カラーモード:400本以上(S-VHSモード), 240本以上(VHSモード)
映像S/N	白黒モード:45dB以上(2時間モード)
	カラーモード:43dB以上(2時間モード)
音声入力	ライン入力(ピンジャック):-8dBs (308mV _{rms}) インピーダンス:47kΩ以上、不平衡
	マイク入力(M6):-70dBs, インピーダンス5kΩ以下、不平衡
音声出力	-6dBs, 4.7kΩ以下、不平衡
音声トラック数	1トラック
音声周波数特性	100Hz~10KHz(2時間モード)
音声S/N	43dB以上(2時間モード)
許容動作温度	+5℃~+40℃
許容動作湿度	80%以下
コネクタ部	アラーム入力、アラームリセット入力、アラーム出力、ワンショット入力
	録画トリガ出力、タリール出力、シリーズ録画入力、シリーズ録画出力
	リモコン入力、RS-232C入力

承認 APPROVED BY 	検閲 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝タイムラプスビデオ
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO KV-6300E
TOKYO JAPAN		図面番号 DRAWING NO A-PBB-002
東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION 尺度 SCALE 単位 UNITS mm