

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E2-7004

1 '96. 6. | 116 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

図面番号 DRAWING NO.

A

B


C

D

E

F

外観寸法図

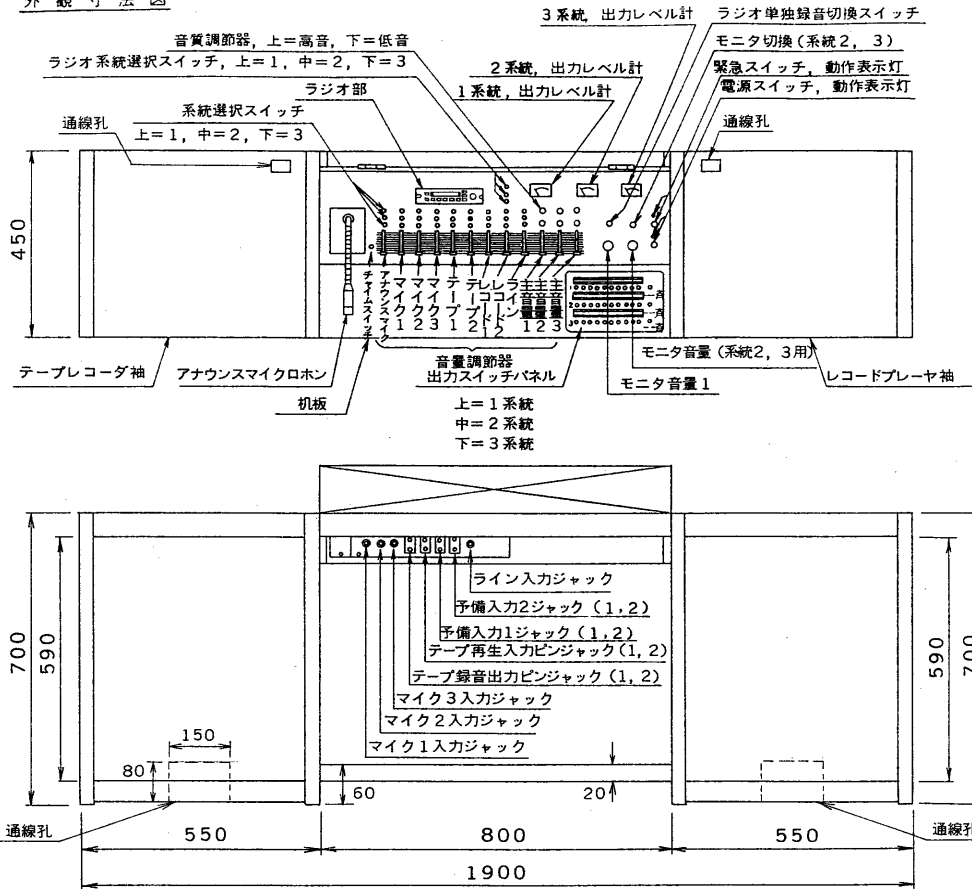

仕様

使用電源	AC100V50/60Hz
最大供給電力(収納機器)	4.4kVA以下
操作部	15W
消費電力	300~8000Hz±3dB(チャイム入力)
周波数特性	50~15000Hz±2dB(その他)
S/N比	45dB以上(マイク1~3) 50dB以上(その他)
歪率	1%以下
音質調整	100Hz±8dB 10kHz±8dB
入力回路	アナウンスマイクロホン マイク1~3 レコード テープ 外部テープ 予備1 予備2 ライン 時報チャイム 業務リモコン
ラジオチューナー	(ARU-2200AP使用) 受信周波数(AM) (FM) 受信感度(AM) (FM) アンテナ入力 AM/FM兼用
制御入力	チャイム起動 リモコン起動 リモコン一斉起動 非常起動
出力回路	ライン 録音 外部録音 モニク トークバック出力 DC24V
スピーカー回線出力	基本 1回線当たりの 許容最大電力
その他	4音チャイム(内蔵) アナウンスマイクロホン標準装備

A

B

C

D

E

F

操作部用 適合オプション (別売)	平衡トランス FB-1342(D21) ラジオアンテナ RA-1A トークバックユニット ABU-2
外觀色調	オフブラックメタリック塗装
材質	操作部 鋼板
寸法	操作部 図面による
質量	操作部 15.7kg
袖部仕様	
収納スペース	EIA 13U(左右袖同一)
寸法	右袖 550×700×450(mm) 左袖 550×700×450(mm)
質量	右袖 1.8kg(未収納時) 左袖 1.8kg(未収納時)
最大質量	200kg(片袖、収納部及び上部設置を含んだ全質量)
外觀色調	ウォームグレー(マンセル5Y7.5/1近似色)
材質	鋼板

適合ブラック パネル(別売)	1U APB-100 2U APB-200 3U APB-300 4U APB-400
付属品	取扱説明書(デスクアンプ).....1 取扱説明書(ラジオチューナーユニット).....1 設置要領書(デスクアンプ).....1 東芝お客様ご相談センター一覧表.....1 単頭プラグ(6.3Φ3P).....4 単頭プラグ(6.3Φ2P).....2 ピンプラグ.....4 モニク回路用ヒューズ(0.5A).....1 非常コンセント用ヒューズ(1A).....1 DC24V出力用ヒューズ(1A).....1 ヒューズ(2A).....1 自在プッシング(操作部通線孔用).....2 組立用ネジ(M4×6).....20 6Pモロックスコネクタ(1991-6P).....1 グロメット.....2

○ 本製品は受注生産品です。

EIA

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 3元両袖デスクアンプ
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 ADA-3003
TOSHIBA TOKYO 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-NAD-034-1
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS