

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

'94.4.

1

2

3

4

5


6

7

8

図面番号
DRAWING NO.

外觀寸法図

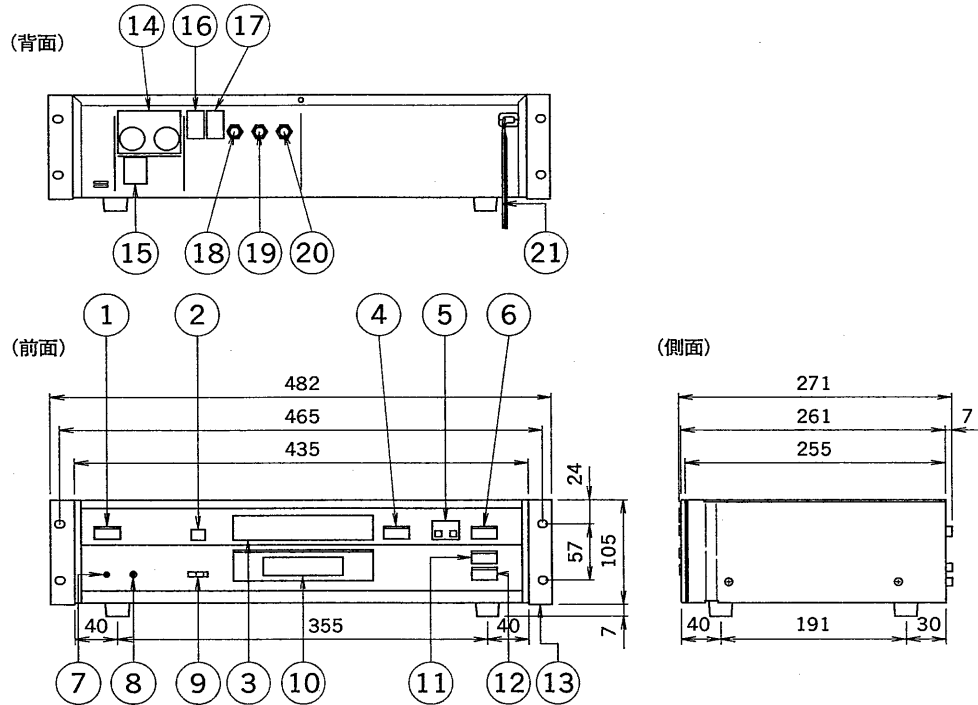

番号	名称	番号	名称
①	電源スイッチ	⑫	ストップキー
②	シングルモード表示	⑬	ラックマウント金具
③	ディスクテーブル	⑭	XLRタイプ出力端子
④	開閉ボタン	⑮	RCAタイプ(ピン)出力端子
⑤	スキップキー	⑯	タイマースイッチ
⑥	プレイキー	⑰	リモートコントロール端子
⑦	ヘッドホンジャック	⑱	フェーダー・スタート端子
⑧	ヘッドホンレベル調節つまみ	⑲	リンク・レシーブ端子
⑨	リンクスタートスイッチ	⑳	リンク・センド端子
⑩	表示窓	㉑	電源コード
⑪	一時停止キー		

仕様

項目	仕様
使用ディスク:	8cm径および12cm径CD
音声チャンネル数:	2チャンネル
量子化ビット数:	16ビット直線
サンプリング周波数:	44.1kHz
音声出力レベル:	最大レベルより-15dBとする
ライン出力 (XLR): 規定負荷インピーダンス 規定出力レベル	600Ω, 平衡 +4dBm (1.23V), 平衡
ライン出力 (RCA): 規定負荷インピーダンス 規定出力レベル	47kΩ, 不平衡 -9dBV (0.355V), 平衡
モニター出力: ヘッドホン:	最大17mW8Ω (φ6ステレオ・ホン・ジャック)
使用電源:	AC100V±10% (50Hz/60Hz)
消費電力:	12W
外形寸法:	435(幅)×112(高さ)×271(奥行き)mm (ラック・マウント・アングル装着時は幅=482mm)
質量:	4kg (ラック・マウント・アングル装着時は5kg)
リモコン用ケーブル:	約4m

性能

再生周波数特性:	20Hz~20kHz±0.5dB
S/N比	105dB以上 (IHF-聴感補正)
歪み率:	0.003%以下 (1kHz, 最大レベル)
チャンネル・セパレーション:	100dB以上 (1kHz, 最大レベル)

付属品

リモート・コントロール・ユニット (RC-31 REMOTE CONTROL UNIT).....	1
リモコン用ケーブル (約4m)	1
ラック・マウント・アングル.....	1式
取扱説明書.....	1
保証書.....	1

※傾き使用は、前後左右5°以内としてください。
 ※付属のラックマウント金具でロッカー・アンプに取付する場合は取付ネジ穴に
 タップを切る必要があります。
 ※付属のラックマウント金具では本体がEIAサイズでないためすまぎができます。
 すまぎなく実装するには別売ラックマウント金具 (LAD-3400) が必要です。(3U)

本商品はTEAC(株) (TASCAM: CD-301) 転売品です。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE CDプレーヤー
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO. BGM-9000
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. A-NDA-023-1
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm