



東芝旋回扇

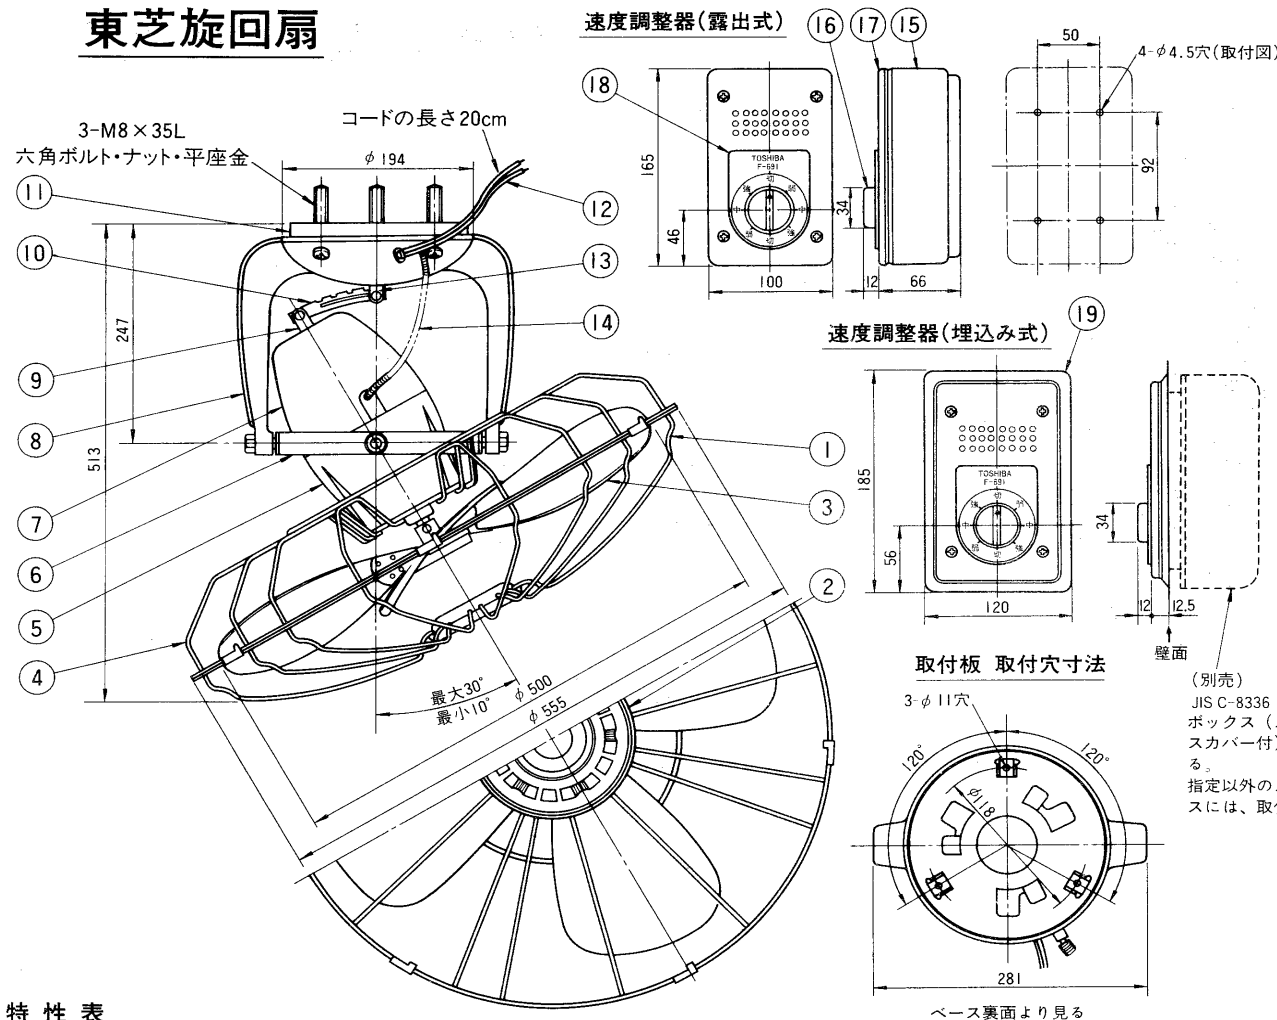

品番	部 品 名	材 質	表面 処 理	色 調
1	前 ガ ード	鋼 板 3φ 2.5t	メラミン焼付塗装	エアリーベージュ(34T)
2	モ ノ グ ラ ム	A B S 樹 脂	銀色スパッタ	エアリーベージュ(33T)
3	羽 根	耐食アルミニウム合金 及び冷間圧延鋼板	メラミン焼付塗装	クリアースモーク(15H)
4	後 ガ ード	鋼 板 3φ 2.5t	メラミン焼付塗装	エアリーベージュ(34T)
5	フ レ ー ム	アルミニウム合金	メラミン焼付塗装	エアリーベージュ(34T)
6	モ ー タ ー 支 座	鋳 鉄	メラミン焼付塗装	エアリーベージュ(34T)
7	モ ー タ ー カ バ ー	冷間圧延鋼板0.8t	メラミン焼付塗装	エアリーベージュ(34T)
8	ベ ー ス	アルミニウム合金	メラミン焼付塗装	エアリーベージュ(34T)
9	旋 回 軸	鋼 棒	クロームメッキ	
10	リ ン ク	冷間圧延鋼板3.2t	亜 鉛 メ ッ キ	
11	取 付 板	冷間圧延鋼板1.6t	メラミン焼付塗装	エアリーベージュ(34T)
12	コ ー ド 線	ビニル平形コード (2心)		
13	回 転 軸	鋼 棒	クロームメッキ	
14	中 間 コ ー ド 線	特殊 ビニルコード線		
15	速 調 カ バ ー	P S 樹 脂		シルキーホワイト(14W)
16	ツ マ ミ	A B S 樹 脂		シルキーホワイト(14W)
17	化 粧 板	P S 樹 脂		シルキーホワイト(14W)
18	飾 り 板	アルミニウム板		
19	化 粧 枠	冷間圧延鋼板0.5t	メラミン焼付塗装	シルキーホワイト(15W)

F-691結線図

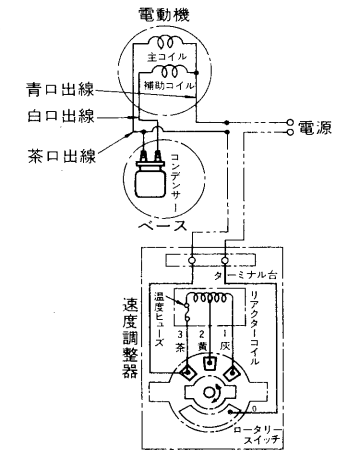

(注) 二点鎖線の回路は取付工事により結線するところである。

■ 特 性 表

形 名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	風 速 (m/min)			風 量 (m³/min)			回 転 数 (rpm)			騒 音 (ホン)	製品重量 (kg)
					弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強		
F-691	100	50	1.19	98	174	206	252	93	110	135	600	710	870	53.5	8.7
		60	1.28	115	133	189	270	72	102	145	430	610	930	56.7	

電動機形式	4 極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	埋込寸法	――
						絶縁区分	E 種

※風速・風量値はJIS C-9601規格です。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 東芝		形 名	F-691
作成年月日	H. 4. 1. 1	承認図番号	356024