

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004

1 S. 63. 2 (D) 0602

3

4

5

6

7

8

図面番号 DRAWING NO.

A

B

C

D

E

F

A






B

C

D

E

F

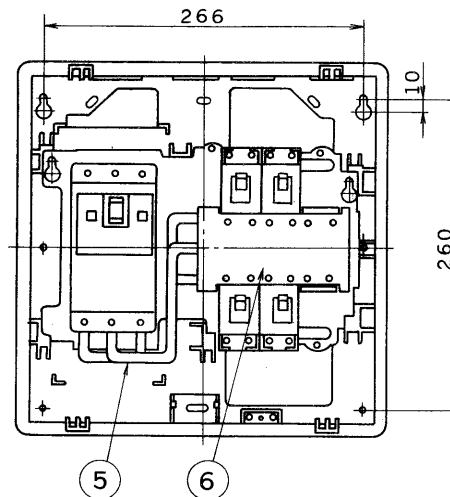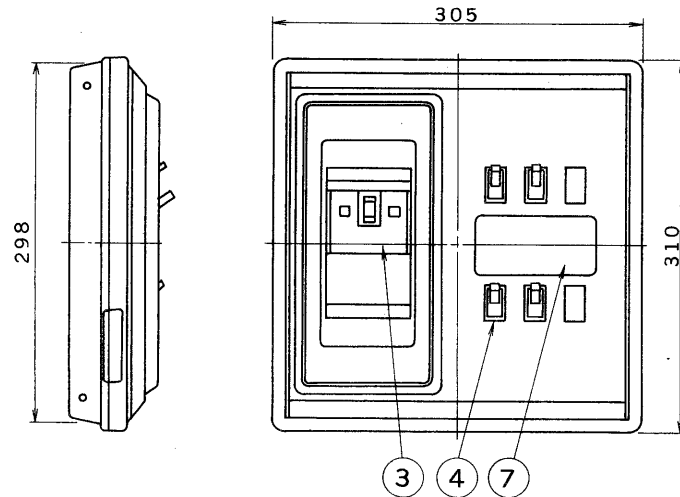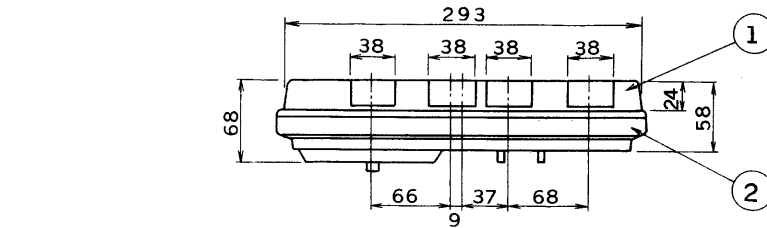

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベ ー ス	1	難燃性樹脂	色相：ウォームグレー
2	カ バ ー	1	難燃性樹脂	色相：ウォームグレー
3	漏 電 プ レ ー カ	1		
4	分 岐 プ レ ー カ	4		
5	主 幹 電 線	3		600Vビニール絶縁電線14mm ²
6	絶 縁 板	1	難燃性樹脂	色相：ウォームグレー
7	銘 板	1	ア ー ト 紙	負荷表示スペース付

配 線 方 式	単相3線式 AC100/200V (60A)
主幹漏電ブレーカ	配線用遮断器兼用漏電ブレーカ (過電圧保護付) 極数・定格電流・電圧 3P・2E・40A・100/200V 定格感度電流 30mA 動 作 時 間 0.1秒以内 定格遮断電流 2500A 衝撃波不動作形
分 岐 プ レ ー カ	安全ブレーカ (配線用遮断器) 極数・定格電圧 2P1E 110V 2P2E 110V/220V 定 格 電 流 20A 20A 定 格 遮 断 電 流 1500A 1500A
分 岐 回 路 数	4, 増回路スペース2 (200V切換可能分枝数4)
露 出 ・ 埋 込 別	露出形 半埋込可能 (埋込 24mmまで)
付 属 品	・分岐ブレーカ端子カバー 4ヶ ・200V用分岐バー 2ヶ
適 合 規 格	日本配線器具工業会 住宅用分電盤規格  マーク付

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE 東芝安全パネル単3・4回路 (過電圧保護付)
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 TFB-4043B-2
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 D1592/B
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単位 UNITS