

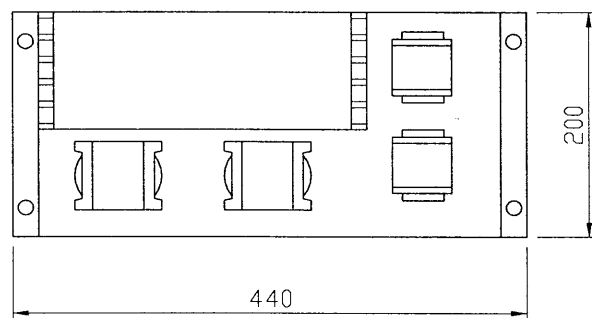


1 97.8 116 2 3 4 5 6 7 8

外観寸法図

仕様

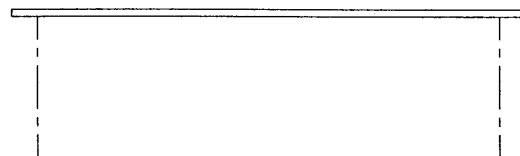

使用電源	常用 ; AC100V 50Hz/60Hz 非常用 ; DC24V
消費電力 (電気用品取締法による 測定方法に基づく)	AWH-600PA ; 62W AWH-1200PA ; 110W AWH-2400PA ; 200W
定格出力時消費電力	AWH-600PA ; 160W AWH-1200PA ; 300W AWH-2400PA ; 580W
定格出力	AWH-600PA ; 60W AWH-1200PA ; 120W AWH-2400PA ; 240W
組み込み適合機器	壁掛形非常用放送設備 AWH-1010RB, AWH-1010RC (10局) AWH-1020RB, AWH-1020RC (20局)
周波数特性	50Hz (-5dB以内) ~ 15kHz (-6dB以内) (1kHz基準) 建設省規格1級に合格
ひずみ率	1%以下 (1kHz基準)
SN比	60dB以上
入力回路	0dB 600Ω 平衡
負荷インピーダンス (100Vライン)	AWH-600PA ; 167Ω AWH-1200PA ; 83Ω AWH-2400PA ; 42Ω
質量	AWH-600PA ; 約 7kg AWH-1200PA ; 約 9kg AWH-2400PA ; 約 16kg
付属品	取付用ねじ (M5×10) …… 4 ヒューズ AWH-600PA AWH-1200PA AWH-2400PA 3A …… 1 4A …… 1 7A …… 1 5A …… 2 7A …… 2 15A …… 2

注) 本ユニットは、壁掛形非常放送アンプ本体 (AWF-1000RBシリーズおよび AWF-1000RCシリーズ) に組み込み専用です。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE 電力増幅器ユニット (壁掛形非常放送アンプ用)	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 MODEL NO. AWH-600PA, 1200PA, 2400PA	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. A-NAB-031-2	
保 管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単位 UNITS mm