
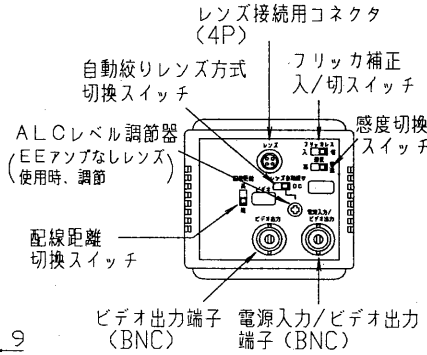


外觀寸法図

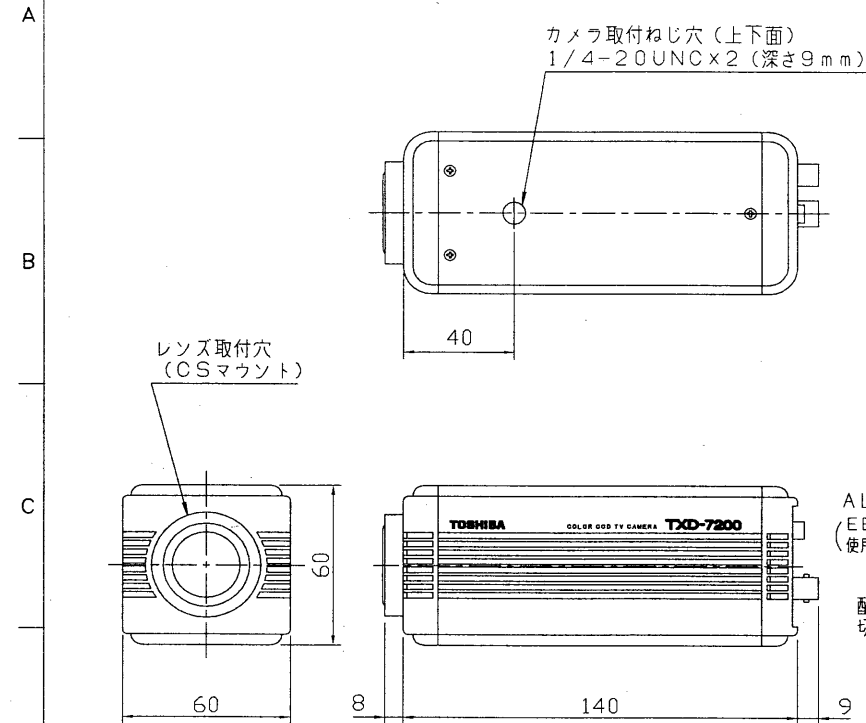

仕様

電源	専用コントローラよりDC電源を供給
適合コントローラ	TSAM-71, TSAM-72, TSAM-73, TSAP-110, TSAP-300, TSAP-300Z, TSAP-400
消費電流	約250mA
撮像素子	1/3インチサイズカラーCCD 有効画素数：約38万画素 768(H)×494(V)
レンズマウント	CSマウント
同期方式	外部同期
走査方式	2:1インターレース
走査周波数	水平：15,734kHz 垂直：59,94Hz
映像出力	VBS：1.0V(p-p)/75Ω
解像度	水平：470TV本 垂直：350TV本
最低照度	3lx (F1.4, 感度：高)
推奨照度	150lx (F1.4)
S/N	48dB以上
ホワイトバランス	自動追尾
ケーブル延長距離	500m (5V-2V使用時) (カメラ・コントローラ間) 200m (3V-2V使用時)
フリッカ補正	あり
外觀	アルミ
外觀色	ホワイト (マンセル 5Y9.3/0.5近似色)
使用周囲温度	-10℃~50℃
外觀寸法	幅60mm 高さ60mm 奥行148mm
質量	約450g
付属品	BNCコネクタ(3C-2V, 5C-2V用) ..... 2 取扱説明書 ..... 1 保証書 ..... 1 東芝お客様ご相談センター一覧表 ..... 1

- 注) 1. レンズは、別売りです。1/3インチ用レンズを使用してください。  
 2. 本機は、自動絞りレンズ用EEアンプを内蔵していますのでEEアンプなしの自動絞りレンズを使用できます。(当社製1/3インチレンズはこのタイプ)  
 3. EEアンプ内蔵の自動絞りレンズも使用できます。この場合はレンズのALC調節が必要です。

承認 APPROVED BY 	検回 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝カラーCCDテレビカメラ
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO. TXD-7200
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. A-PAB-035
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE mm 単位 UNITS mm