
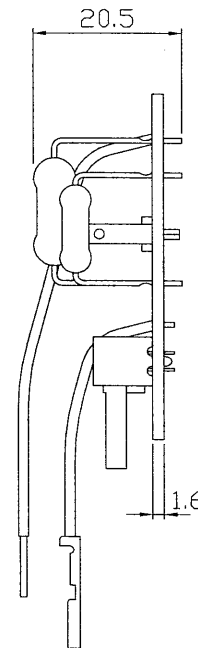



外 観 寸 法 図

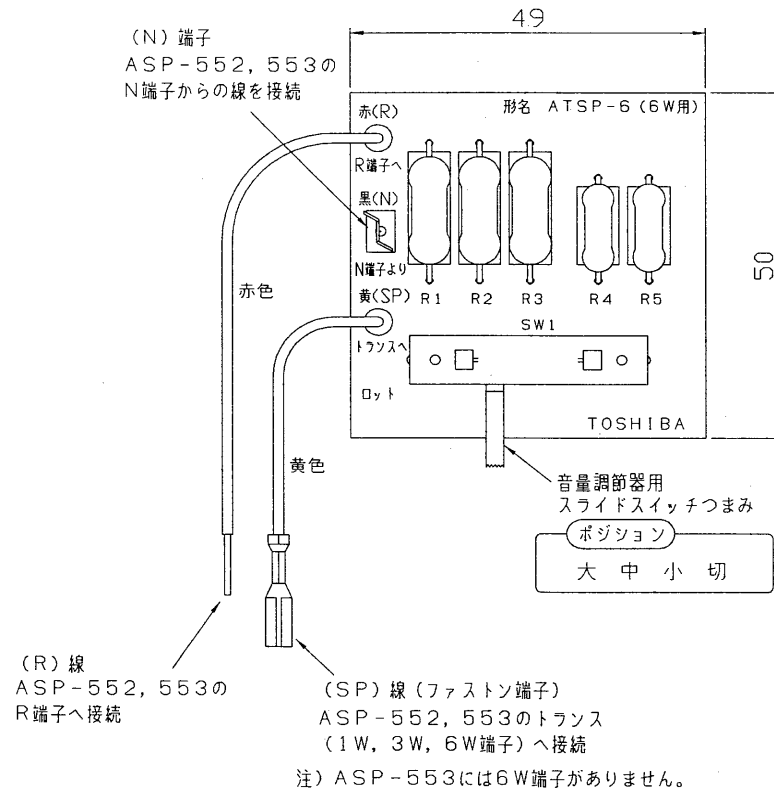

仕 様

入 力 容 量	ATSP-1:1W ATSP-3:3W ATSP-6:6W
入力インピーダンス	ATSP-1:10KΩ ATSP-3:3.3KΩ ATSP-6:1.6KΩ
方 式	L形アッテネータ
音量調節範囲	4段階 切:断 小:-12dB 中:-6dB 大:0dB
寸 法	外形:49×50 高さ:20.5
質 量	20g
そ の 他	ファストン端子使用

(ASP-552, 553に組み込み時) 結線方法

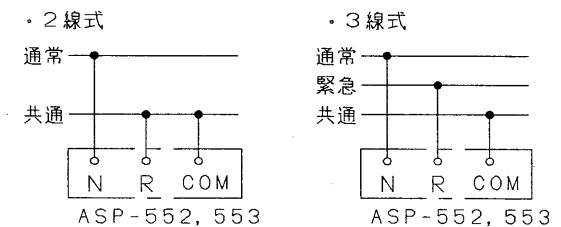

⚠ 警告

- ・この機器はスピーカの音量調節用の機器です。スピーカの音量調節以外の用途で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- ・この機器はスピーカ組み込み用の機器です。単独で露出して使用しないでください。感電の原因となります。必ず機器に組み込んで使用してください。

承認 APPROVED BY 奥井	検図 CHECKED BY 奥井	名 称 TITLE 東芝天井埋込スピーカ用 アッテネータ
設計 DESIGNED BY 奥井	製図 DRAWN BY 奥井	形 名 MODEL NO. ATSP-1, 3, 6
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. A-NFD-013-1
保 管 REGISTERED	第 三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単位 UNITS mm