

E27004B

1 '96. 12. 228

2

3

4

5


6

7

8

図面番号 DRAWING NO.

外觀寸法図

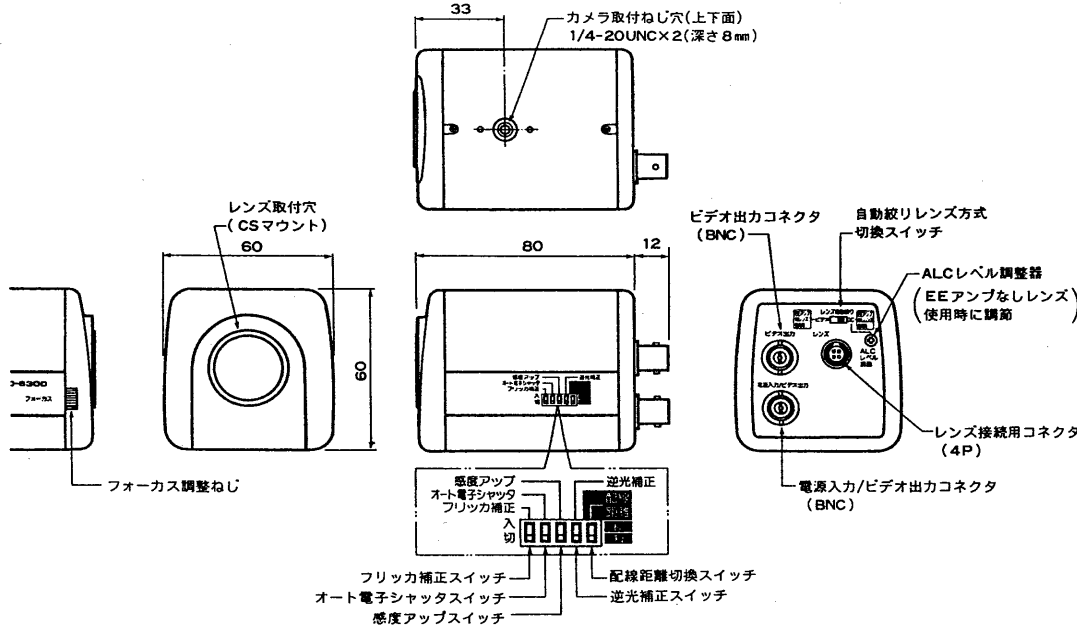

仕様

| | |
|-----------|--|
| 電 源 | 専用コントローラよりDC電源を供給 |
| 消 費 電 流 | 約250mA |
| 適合コントローラ | TSAM-61, TSAM-72, TSAM-73, TSAM-74, TSAM-76, TSAP-110, TSAP-300, TSAP-300Z, TSAP-400, TSAP-410 |
| 映 像 素 子 | 1/3インチサイズ白黒CCD素子 有効画素数：約25万 514(H)×490(V) |
| レンズマウント | CSマウント |
| 同 期 方 式 | コントローラによる外部同期 |
| 走 査 方 式 | 2：1インターレス |
| 走 査 周 波 数 | 水平：15.734kHz 垂直：59.94Hz |
| 映 像 出 力 | VS1.0V (p-p) (BNC) |
| 解 像 度 | 水平：380TV本 垂直：350TV本 |
| 最 低 照 度 | 0.15lx (F1.4, 感度アップ時) |
| 推 奨 照 度 | 35lx (F1.4) |
| S / N | 50dB以上 |
| 感 度 ア ッ プ | あり (スイッチ切換え) |
| 逆 光 補 正 | あり (スイッチ切換え) |
| フリッカ補正 | 1/100秒の電子シャッタ (スイッチ切換え) |
| オート電子シャッタ | 1/60～1/10000秒 (スイッチ切換え) |
| ケーブル延長距離 | 500m (5C-2V使用時) 200m (3C-2V使用時) |
| 使用周囲温度 | -10℃～50℃ |
| 外 観 色 | 白 (マンセル5GY8/0.5近似色) |
| 外 形 寸 法 | 幅60mm×高さ60mm×奥行き80mm (突起部を除く) |
| 質 量 | 約270g |
| 付 属 品 | BNCコネクタ (3C-2V, 5C-2V用) 2 取扱説明書 1 保証書 1 東芝お客様ご相談センター一覽表 1 |

- 注) 1. レンズは別売です。1/3インチ用レンズを使用してください。
2. 本機は自動絞りレンズ用EEアンプを内蔵していますのでEEアンプなしの自動絞りレンズを使用できます。(当社製1/3インチレンズはこのタイプ)
3. EEアンプ内蔵の自動絞りレンズも使用できます。この場合はレンズのALC調節が必要です。

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------|
| 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITLE 東芝CCDテレビカメラ |
| 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY | 形 名 TXD-6300 |
| TOSHIBA TOKYO JAPAN TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. 東芝ライテック株式会社 | | 図面番号 A-PAB-037 |
| 保管 REGISTERED | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | 尺 度 SCALE 単位 UNITS |

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6
7
8