

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

E27004

1 S58.3(T) 203

2

3

4


5

6

7

8

図面番号 DRAWING NO.

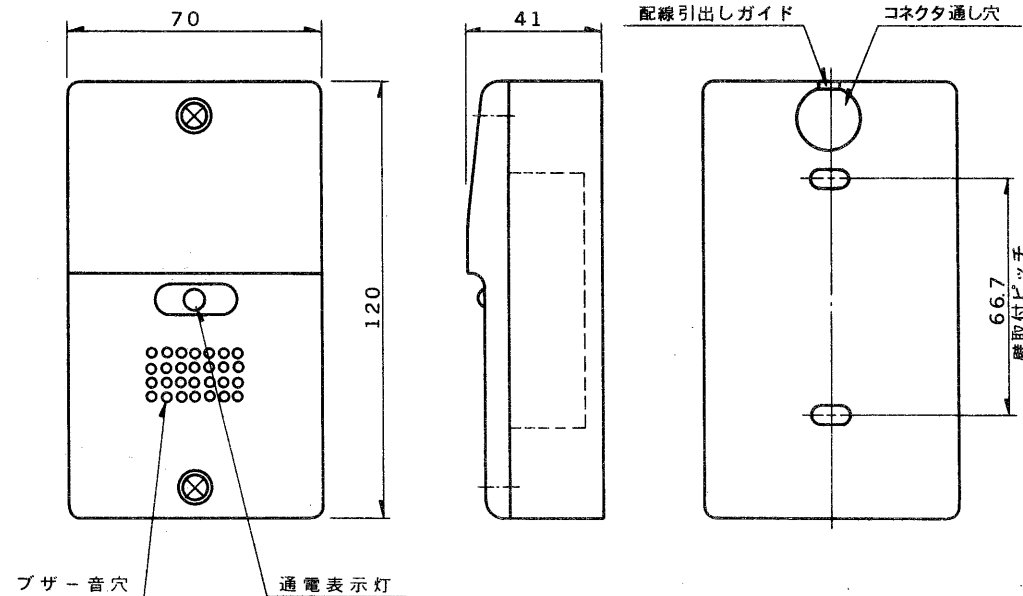

1. 仕様

型 式	KM-9B/6L
外 形 寸 法	H120×W70×D41mm
重 量	約 100g
人 力 電 圧	監視時DC-6V, ガスもれ時DC-12V
消 費 電 力	約 0.2W
通 電 表 示	赤色発光ダイオード
警 報 方 式	圧電ブザーによる断続警報 (赤色ダイオード点滅)
警 報 音 量	70dB 以上
遅 延 時 間	約 40 秒
接 続 方 法	コネクター接続
内 蔵 回 路	電圧判別回路, 遅延回路, 誤接続保護回路
使用温度範囲	-10℃～50℃
取 付 方 法	直接ねじ取付
接続対象警報器	KN-15, KN-35, KN-36, KP-15, KP-35, KP-55
付 属 品	木ねじ 2 本, コネクター (リード付) 1 個

注) 警報器から戸外ブザーまでの配線の長さ500m以内。

2. 適合 ガス警報器 HJF4002 都市ガス用
HJF5002 プロパン用

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE 東芝ガス警報器用戸外ブザー	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 HJF9001	
 TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-GFZ-001	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単 位 UNITS mm
保 管 REGISTERED			

<生産完了 2004年01月01日>