



E27004

外観寸法図


(1) 埋込ボックス(TKSB-00UD)使用の場合

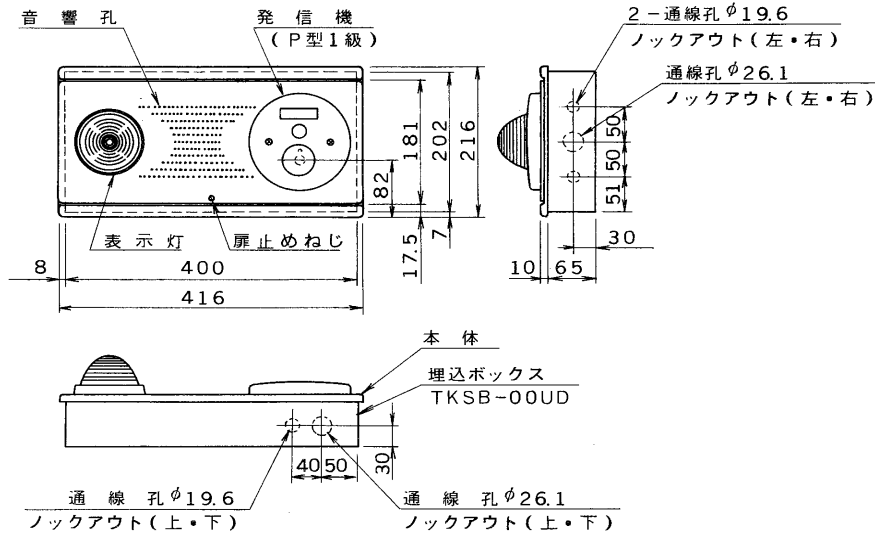

(2) 露出ボックス(TKSB-00RD)使用の場合

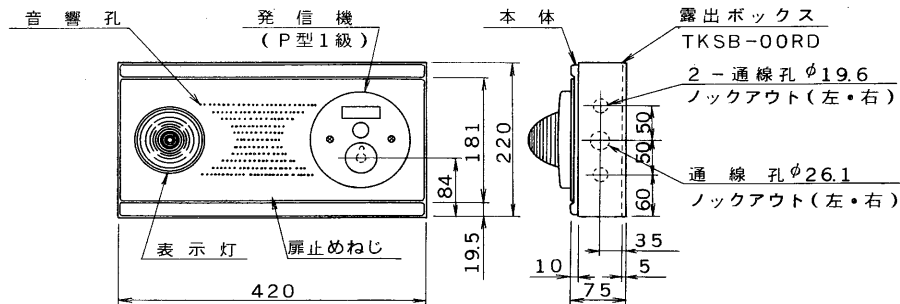

通線孔及び取付孔位置 (正面図)

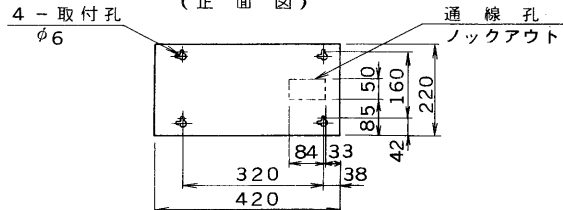

仕様

収納機能	発信機 (P型1級) : 定格DC60V、30mA 表示灯 : 自己消火性樹脂 (赤色) LED、24V、21mA 音響装置 : 定格DC24V、10mA
使用場所	屋内
使用温度範囲	-10℃ ~ 50℃
材質	鋼板 (板厚 1.2mm) 焼付塗装
塗装色	マンセル値 2.5 Y 9 / 1 近似色
重量	約 5kg
適合ボックス (別売)	埋込ボックス TKSB-00UD 露出ボックス TKSB-00RD

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝火災報知機総合盤 (P型1級横形)
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TKSP-10WF
TOKYO 東芝ライテック株式会社 JAPAN TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-GEE-116
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION 尺度 SCALE 単位 UNITS mm