
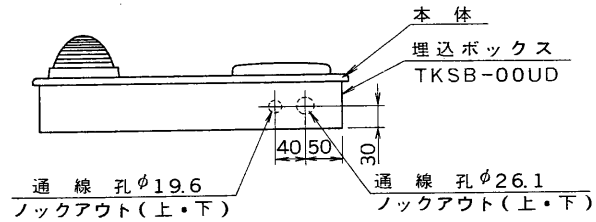




図面番号 DRAWING NO.

外観寸法図

(1) 埋込ボックス (TKSB-00UD) 使用の場合

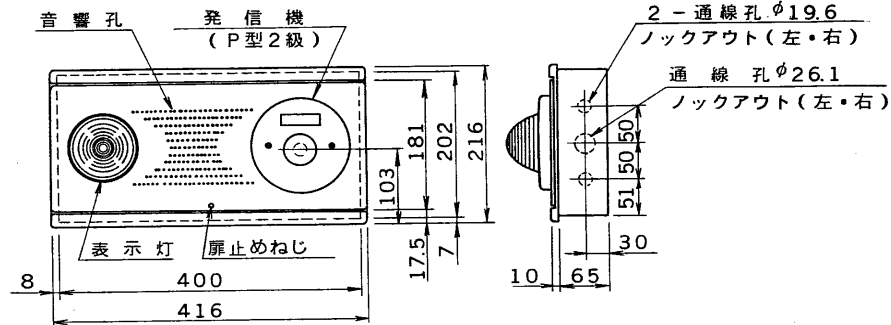

(2) 露出ボックス (TKSB-00RD) 使用の場合

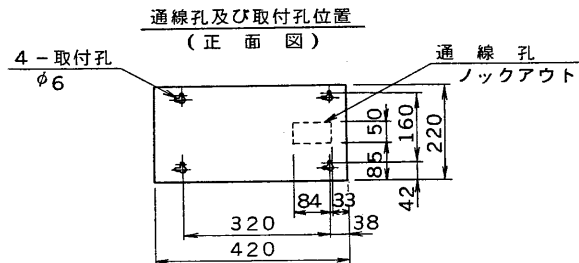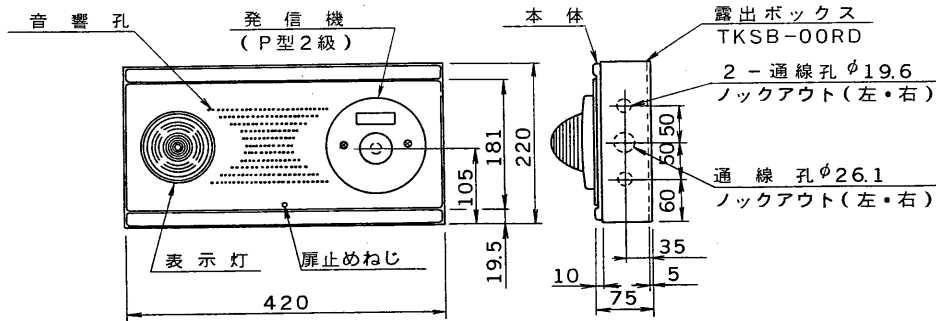

仕様

収能機器	発信機 (P型2級) : 定格DC60V、0.5A 表示灯 : 自己消火性樹脂 (赤色) LED、24V、21mA 音響装置 : 定格DC24V、10mA
使用場所	屋内
使用温度範囲	-10℃~50℃
材質	鋼板 (板厚1.2mm) 焼付塗装
塗装色	マンセル値2.5Y9/1近似色
重量	約5kg
適合ボックス	埋込ボックス TKSB-00UD (別売) 露出ボックス TKSB-00RD

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝火災報知機総合盤 (P型2級横形)	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名	TKSP-20WD
TOKYO JAPAN <b>東芝ライテック株式会社</b> TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号	A-GEE-114
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE x
保管 REGISTERED		7	8