



図面番号 DRAWING NO.



外觀寸法図

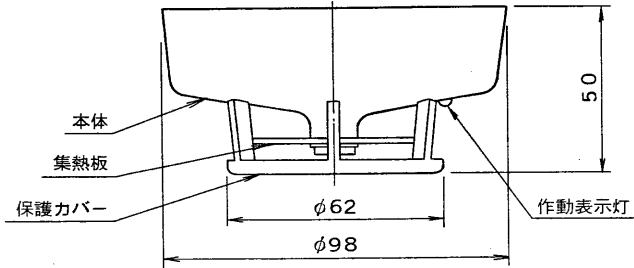

端子配置図



取付寸法図

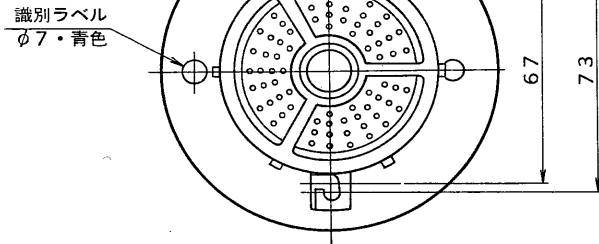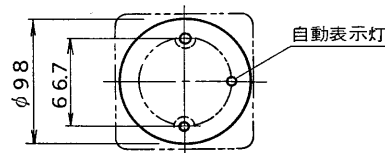

注) 上図はTDFD-TB60Lです。TDFD-1B70Lは集熱板の孔数が少なくなっています。

仕様

種別 定温式スポット型感知器  
 使用電圧 DC15V~30V  
 作動原理 反転バイメタル式  
 接続機器 作動表示機能を付加した受信機  
 構造 端子式  
 材質 本体：自己消火性樹脂  
 保護カバー：自己消火性樹脂  
 集熱板：アルミ板  
 アルマイト仕上  
 接点：PGS合金  
 色彩 本体：ホワイトアイボリー  
 保護カバー：ホワイトアイボリー

適合ボックス・カバー

ボックス：中型四角アウトレットボックス  
 (JIS C 8336)

カバー：中型四角丸孔カバー  
 (JIS C 8339 ⑤)

付属品 取付用タッピングネジ(M4×35)……2

形名	型式		型式番号	定格	使用温度範囲	重量
TDFD-TB60L	特種 公称作動温度60℃	非防水型	感第60~44号	DC30V 75mA	-10℃~ 40℃	80g
TDFD-1B70L	1種 公称作動温度70℃	非防水型	感第60~40号	DC30V 75mA	-10℃~ 50℃	80g

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝定温式スポット型感知器
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 IDFD-TB60L TDFD-1B70L
TOKYO JAPAN <b>東芝ライテック株式会社</b> TOHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-GEC-112
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE 単位 UNITS mm