



図面番号  
DRAWING NO.

外觀寸法図

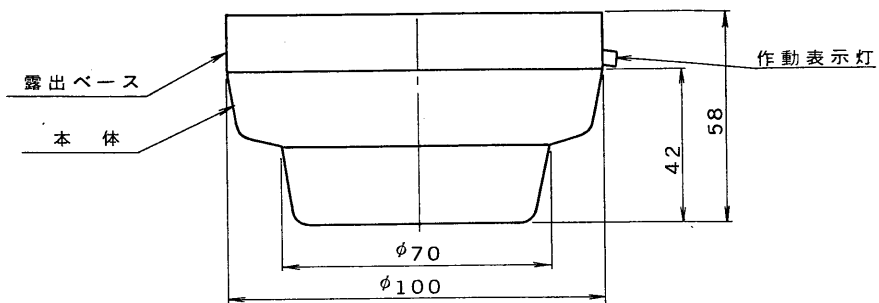

取付寸法図

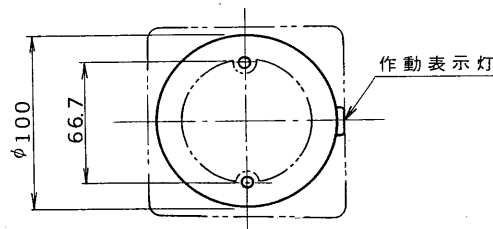

仕様





種別 差動式スポット型感知器  
 定格 DC30V 50mA  
 使用電圧 DC15V~30V  
 作動原理 空気膨張式  
 使用温度範囲 -10°C~50°C  
 接続機器 作動表示機能を付加した受信機

材質 本体：  
 本体基板：自己消火性樹脂  
 感熱部：樹脂コーティング鋼板  
 接点：PGS合金  
 ベース：自己消火性樹脂

色彩 本体：  
 本体基板：ホワイトアイボリー  
 感熱部：白色  
 ベース：ホワイトアイボリー

重量 約190g  
 適合ボックス 中型四角アウトレットボックス (JISC 8336)  
 適合カバー 中型四角丸孔カバー (JISC 8339⑤)  
 付属品 取付用タッピングねじ (M4×35)……2

形名	型式	型式番号
TDSA-1RLHK	1種	感第60~48号
TDSA-2RLHK	2種	感第60~47号

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝差動式スポット型感知器
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TDSA-1RLHK TDSA-2RLHK
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-GEC-117
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm