



図面番号 DRAWING NO.

外觀寸法図

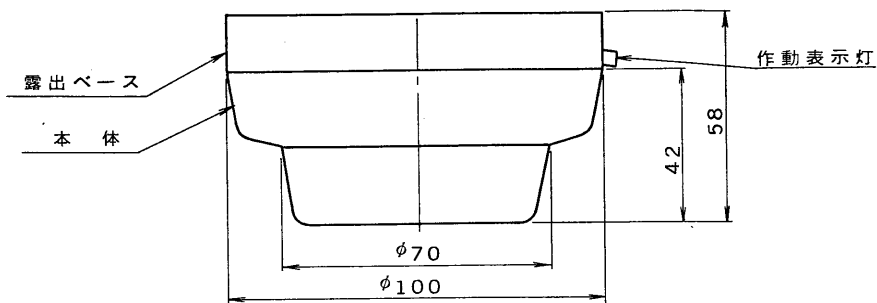

取付寸法図

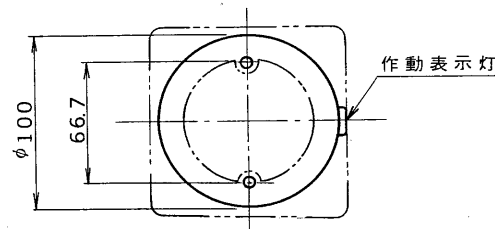

仕様

- 種別 差動式スポット型感知器
- 定格 DC30V 50mA
- 使用電圧 DC15V~30V
- 作動原理 空気膨張式
- 使用温度範囲 -10°C~50°C
- 接続機器 作動表示機能を付加した受信機
- 材質 本体:

- 本体基板:自己消火性樹脂
- 感熱部:樹脂コーティング鋼板
- 接点:PGS合金
- ベース:自己消火性樹脂

色彩

- 本体:
- 本体基板:ホワイトアイボリー
- 感熱部:白色
- ベース:ホワイトアイボリー

重量

約190g

適合ボックス

中型四角アウトレットボックス (JISC 8336)





適合カバー

中型四角丸孔カバー (JISC 8339⑤)

付属品

取付用タッピングねじ(M4×35)……2

形名	型式	型式番号
TDSA-1RLHK	1種	感第60~48号
TDSA-2RLHK	2種	感第60~47号

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝差動式スポット型感知器
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TDSA-1RLHK TDSA-2RLHK
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-GEC-117
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm