

E27005B

1

'98. 6. 116

2

3

4

5

6


7

8


図面番号 DRAWING NO.

外観寸法図


〔正面図〕

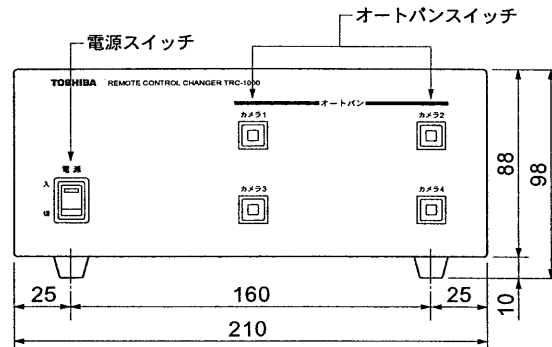

〔側面図〕

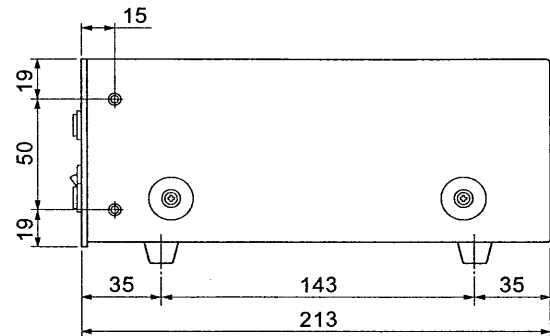

〔背面図〕

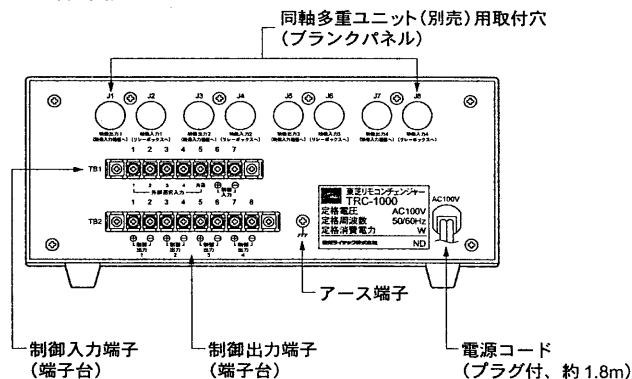

〔配線距離について〕

①カメラ～リレーボックス～リモコンチェンジャー間

●VP多重形カメラの場合

同軸ケーブル	最大配線距離
3C-2V	200m
5C-2V	500m

●電源一体形カメラの場合

同軸ケーブル	最大配線距離
3C-2V	550m
5C-2V	800m
7C-2V	1000m

②リモコンミキサー～リモコンチェンジャー～リモコン操作器間

ツイステアケーブル	最大配線距離
芯線直径0.9mm以上	500m

仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	5W
接 続 適 合 機 器	リモコン操作器 TRS-1000 (最大1台接続可) リモコンミキサー TRSM-1000 (最大4台接続可) 屋内用リレーボックス TRB-1000 屋外用リレーボックス TRBW-1000] (合わせて最大4台接続可)
適 合 実 装 ユ ニ ッ ト	同軸多重ユニット TRSX-1000 最大4個 (*1) (リレーボックスへFM変調信号出力)
制 御 入 力	1回路 (リモコン操作器より、シリアルデータ入力)
外 部 選 択 入 力	4回路 (映像切換器等より、無電圧メイク接点入力)
制 御 出 力	4回路 (リモコンミキサーへ、シリアルデータ出力)
使 用 周 囲 温 度	0℃～40℃
外 観 材 質	鋼板
外 観 色 調	オフブラック (マンセルN1.5近似色)
外 観 寸 法	幅210mm 高さ88mm 奥行213mm (突起部を除く)
質 量	約3kg
付 属 品	ヒューズ (0.5A)1 取扱説明書.....1 東芝お客様ご相談センター一覧表.....1

*1 リレーボックスと接続する場合は、同軸多重ユニットTRSX-1000がリレーボックス1台に対して、1個実装必要です。

*2 別売の取付金具により、EIAサイズのラックに取付けできます。
単体取付…取付金具 LAD-2201
2台連結取付…取付金具 LAD-2301

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 東芝リモコンチェンジャー
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 TRC-1000
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-PEA-011
保 管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単位 UNITS mm