

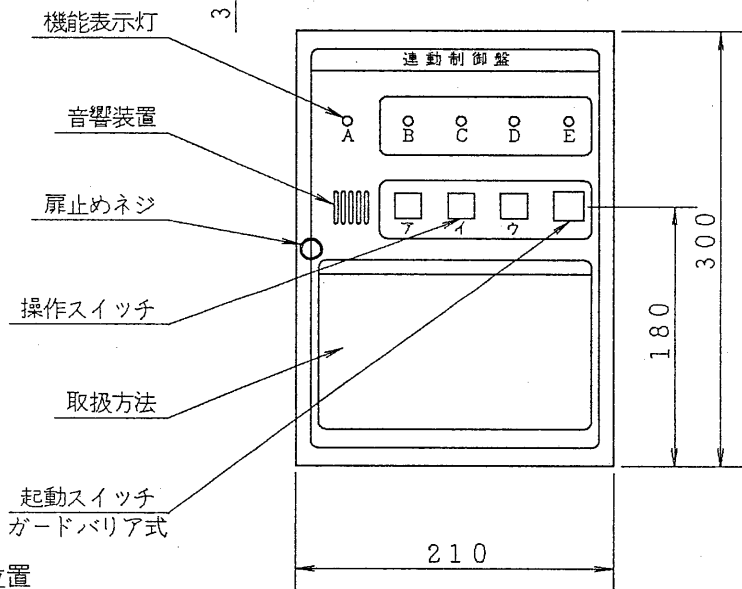


外觀寸法図

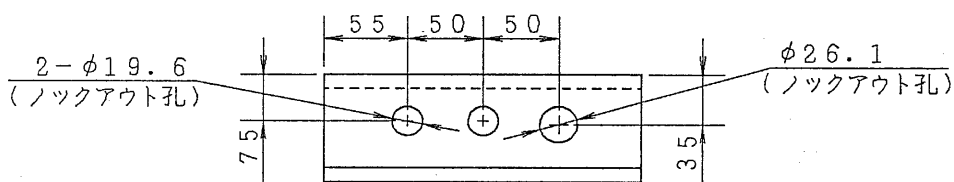

通線孔位置及び取付孔位置 (正面図)

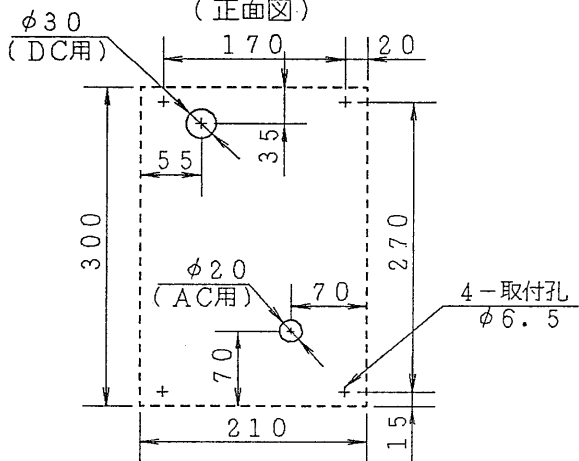

機能表示灯説明	操作スイッチ説明
A 交流電源	ア 音響停止
B スイッチ注意	イ 復旧
C 火災, 作動確認	ウ 予備電源試験
D 蓄積中	
E 遮断中	

仕様	
種別	連動制御器(蓄積式)
BCJマーク使用許可番号	BCJ-防災-82-A-149
回路方式	RCH-E24A
主電源	AC100V. 50/60Hz
トランス容量	90VA
予備電源	DC24V 0.45AH ニッケル・カドミウム 蓄電池
充電方式	トリクル充電
主音響	ブザー
使用温度範囲	0°C~40°C
材質	鋼板製 板厚1.2mm
色彩	焼付塗装 マンセル値 2.5Y9/1(全つや有)近似色
重量	約5.5kg

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝防排煙連動制御器(1回線)
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO TRCH-EAW01
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO A-GDE-007
TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
尺度 SCALE		単位 UNITS mm