

1 98.11 116 2 3 4 5 6 7 8

外観寸法図


仕様

正面図

側面図

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約3W
適合機種	東芝8チャンネルマルチコントローラ TSAM-F75
リモコン出力	メイク接点 12回路 (オープンコレクタ 最大DC24V, 300mA)
配線距離	最大 500m (導体径 0.4mm以上)
使用周囲温度	0℃ ~ +40℃
外観	鋼板 ブラック(マンセルN1.5近似色)
外形寸法	幅210mm 高さ43.5mm 奥行200mm
質量	約2Kg
付属品	取扱説明書 ..... 1 東芝お客様相談センター一覧表 ..... 1 25ピンD-subコネクタ ..... 1 ヒューズ(0.5A) ..... 1

電源スイッチ

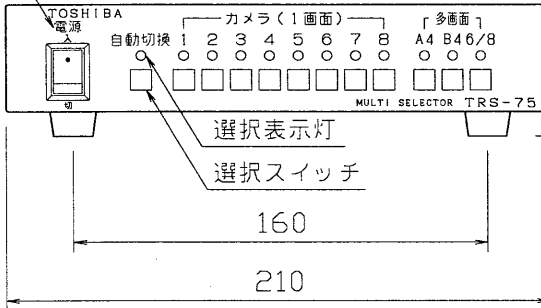

9.25

43.5

10

9.25


15

35

143

200

背面図

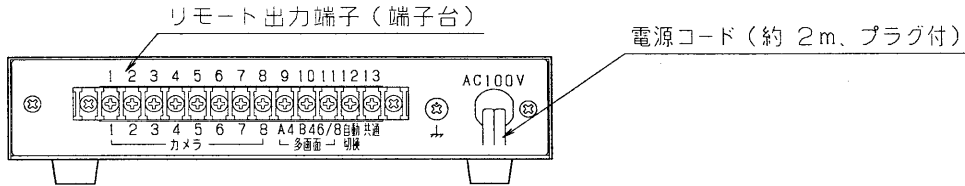

- (注) 1. 下記の別売取付金具を使用することにより、E1Aサイズロッカーに1Uサイズで取付けできます。  
単体取付の場合.....LAD-1101  
2台連結の場合.....LAD-1201
2. 接続ケーブルは、下記のものを使用してください。最大配線距離は、500mです。  
導体径 φ0.4mm以上  
心数 13
3. 多画面の6/8画面選択は、モニターリモートの場合のみ可能です。モニターリモートでは、選択できません。

承認 APPROVED BY 	検閲 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝画面セレクト	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO. TRS-75	図面番号 DRAWING NO. A-PFA-047-2
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	
		保管 REGISTERED	単位 UNITS mm