


1 '98.8 | 228 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

外観寸法図

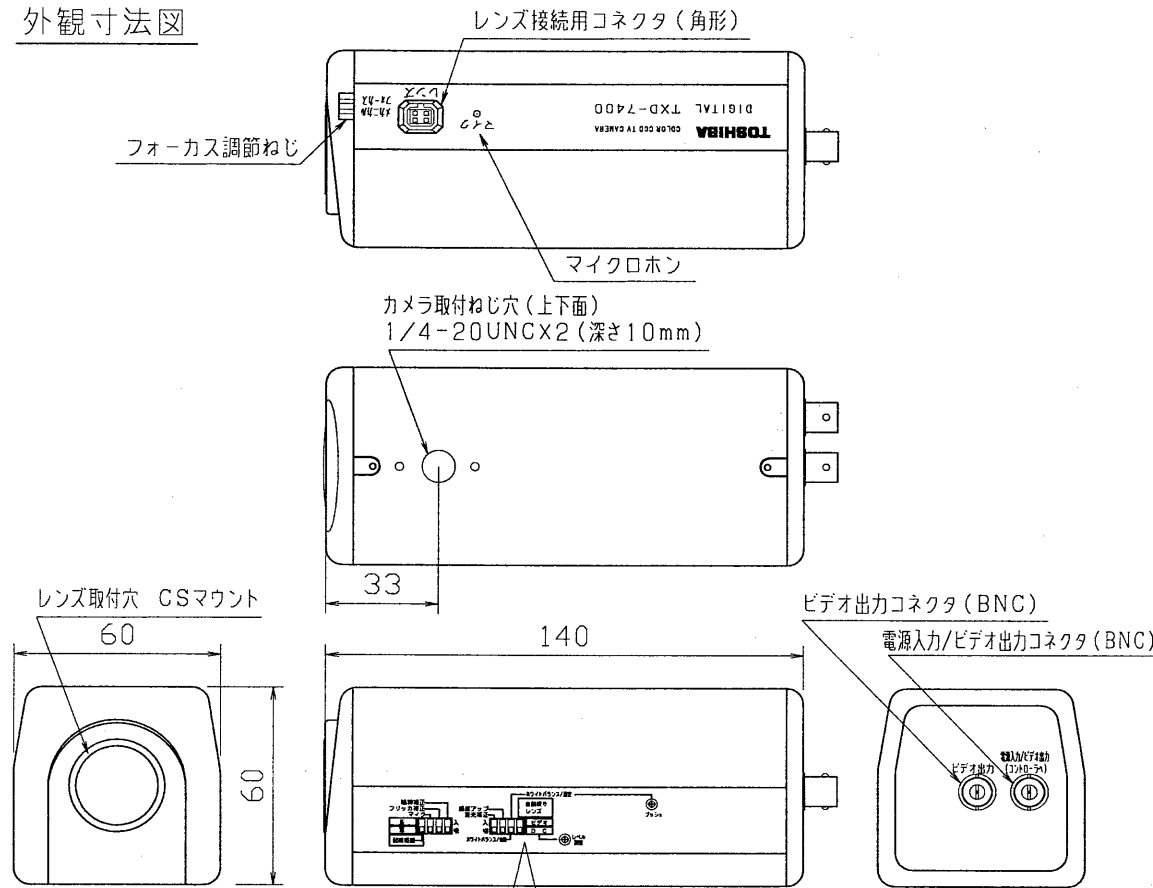


仕様

電源	専用コントローラよりDC電源を供給
適合コントローラ	TSAM-72A, TSAM-73, TSAM-74, TSAM-F75 TSAP-110, TSAP-400, TSAP-410, TSAP-300Z, 等 (注1)
適合自動絞りレンズ	TLA-281CS, TLA-401CS, TLA-801CS TLAV-3581CS, TLPA-401CS TLR-381CSZ, TLR-581CSZ (注2)
消費電流	約250mA
撮像素子	1/3インチサイズカラー-CCD 有効画素数; 約25万画素 510(H)×492(V)
レンズマウント	CSマウント
同期方式	外部同期
走査方式	2:1インターレース
走査周波数	水平: 15,734kHz 垂直: 59.94Hz
映像出力	VBS: 1.0V(p-p)/75Ω
解像度	水平: 330TV本 垂直: 350TV本
最低照度	11x(F1.4, 感度:高)
推奨照度	1001x(F1.4)
S/N	48dB以上
ホワイトバランス	自動追尾/固定(ワンプッシュ) (スイッチ切換)
ケーブル延長距離 (カメラ・コントローラ間)	500m (5V-2V使用時) 200m (3V-2V使用時)
フリッカ補正	あり (スイッチ切換)
輪郭補正	あり (スイッチ切換)
逆光補正	あり (スイッチ切換)
感度アップ	あり (12dBアップ, スイッチ切換)
内蔵マイクロホン	無指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン
マイクロホン感度	-43dB (0dB=1V/Pa, 1kHz) [-63dB (0dB=1V/μbar, 1kHz)]
外観	鋼板
外観色	ホワイト (マンセル 5GY8/0.5近似色)
使用周囲温度	-10℃~50℃
外観寸法	幅60mm 高さ60mm 奥行140mm (突起部を除く)
質量	約430g
付属品	BNCコネクタ(3C-2V, 5C-2V用) 2 取扱説明書 1 保証書 1 東芝お客様ご相談センター一覧表 1

安全上のご注意

- △警告** 通風のよい場所に設置してください。高温やほこりの多い場所に設置する場合は、必ずカメラケースに収納してください。また、特に温度、湿度が高くなるような場所には設置しないでください。火災、感電の原因となります。
- ・サウナや風呂場など
 - ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があがるような場所
 - ・電気、ガス、石油ストーブなどの暖房器具の裏上やその付近
 - ・有害ガスやいろいろなほこりが多い所
- 天井または壁に取り付けるときは、総重量に耐えられる場所に設置してください。重量に耐えられないと使用しているうちに落下し、大変危険です。
- この機器は改造しないでください。火災、感電の原因となります。
- △注意** ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

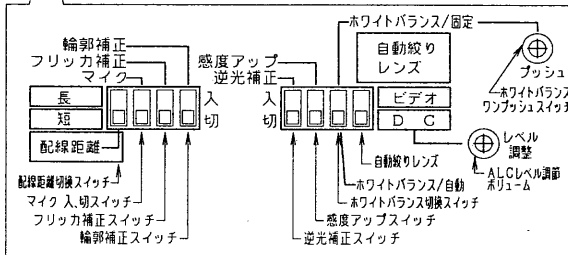

注1) 音声回路付コントローラは、TSAM-74, TSAM-F75のみです。その他のコントローラでは、音声によるモニタはできません。

注2) 自動絞りレンズ用接続コネクタは、角形4Pコネクタです。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝カラー-CCDテレビカメラ
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO. TXD-7400
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. A-PAB-041
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8