


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

外観寸法図

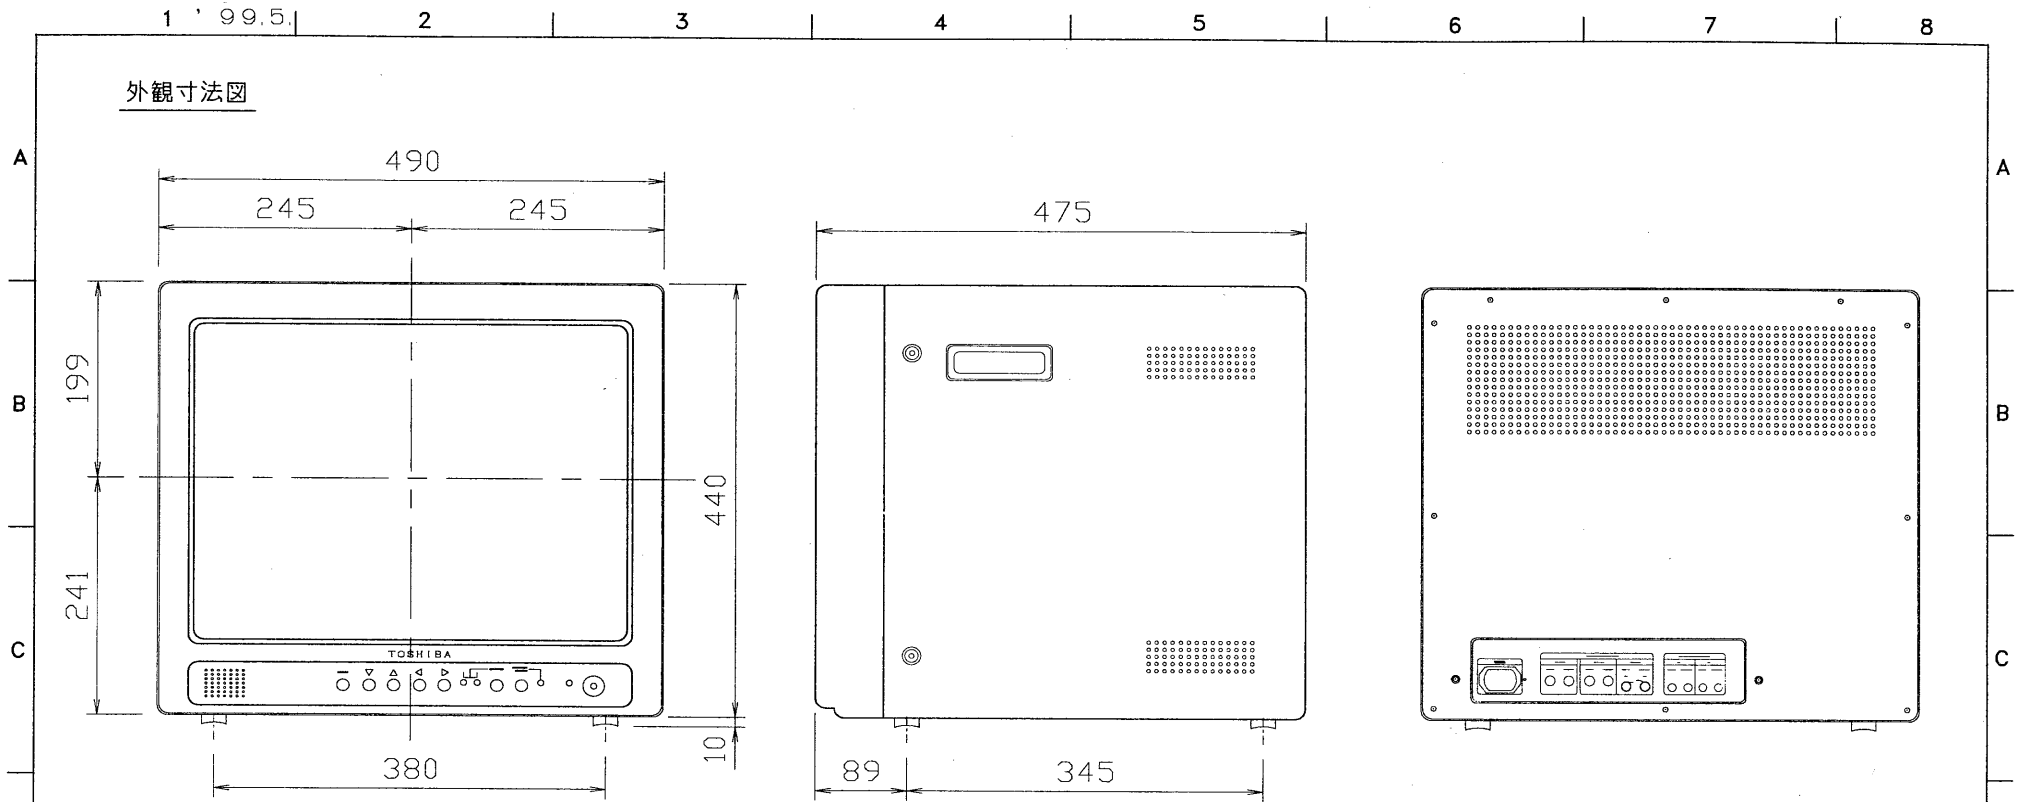

仕様

電源	AC100V±10% 50Hz、60Hz 兼用
消費電力	約80W
ブラウン管	21形 90° 偏向
同期周波数	水平：15,734kHz 垂直：59,94Hz
水平解像度	450TV本以上（画面中心部）
映像入出力端子	VBS/VS 1.0V(p-p) 75Ω (BNC) 2系統 Y/C Y:0.7V(p-p) C:0.3V(p-p) (S端子) 1系統
音声入出力端子	300mV(rms) 47kΩ (RCAピンジャック) 2系統
音声出力	2W
画面有効寸法	水平：412mm 垂直：311mm
動作周囲温度	0℃～+40℃
動作周囲湿度	90%以下
外形寸法	幅：490mm 高さ：440mm 奥行：475mm（突起部含まず）
質量	約27.5g
付属品	電源コード、取扱説明書、保証書

(株) 東芝製 P21CS05

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝21形カラーモニター
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO. P21CS05E
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP		図面番号 DRAWING NO. A-PBA-020
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE mm

<生産完了 2006年03月01日>