


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1		オフホワイト
2	カバー	1		透明
3	ダイヤル	1		
4	端子	4	黄銅	
5	セットピン	6		

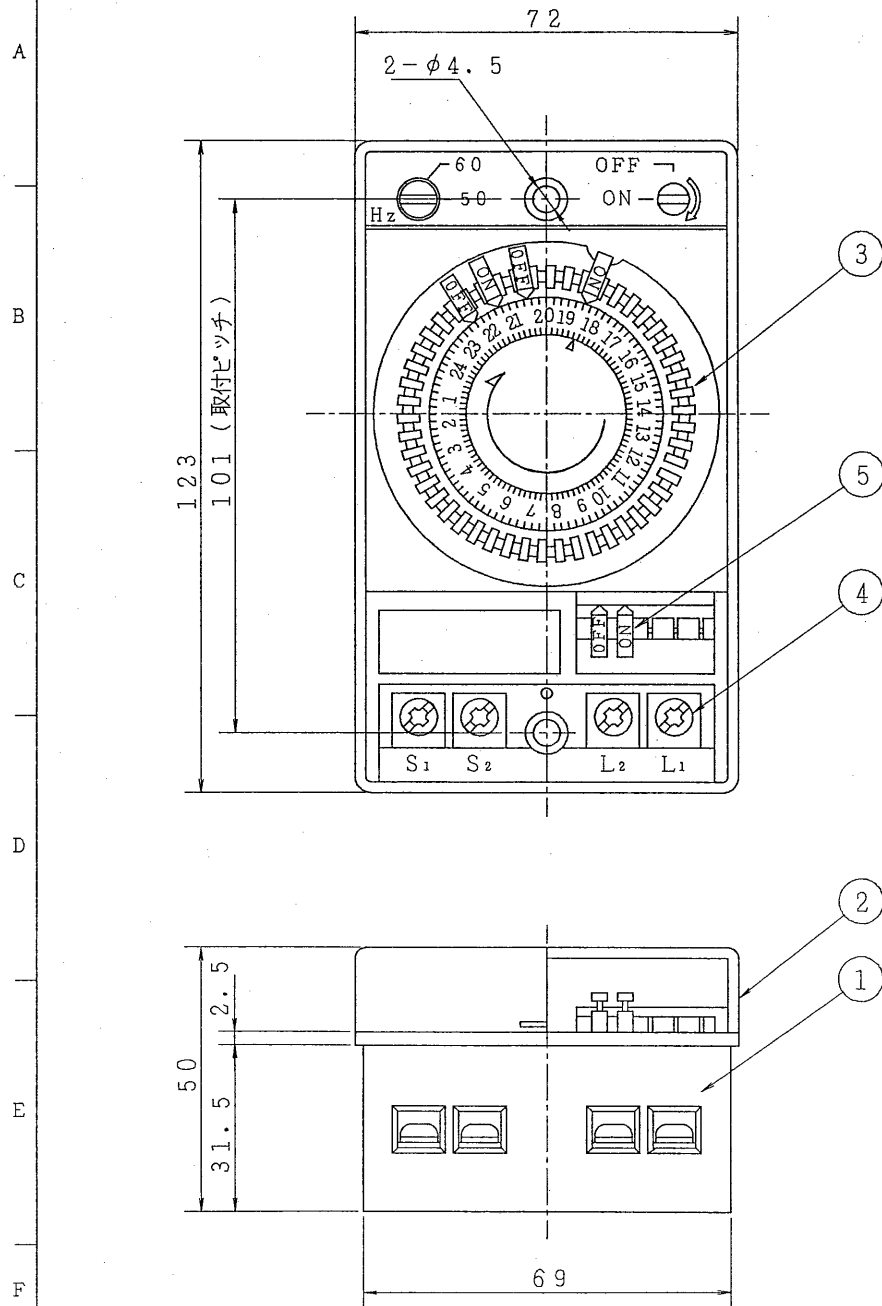


仕様


	TWM1041	TWM1052	TWM2061	TWM2072
回路構成	同一回路	別回路	同一回路	別回路
定格電圧	AC100V		AC200V	
周波数	50Hz／60Hz 切換式			
使用電圧範囲	AC85V～AC115V		AC170V～AC230V	
駆動方式	交流モーター式			
消費電力	1.5W			
時間精度	電源周波数に同期			
負抵抗負荷	15A			
白熱灯負荷	15A			
モーター負荷	AC100V750W		AC200V1500W	
動作数	標準6動作／最大48動作			
最小設定単位	15分			
最小設定間隔	30分			
使用温度範囲	-10℃～50℃			

結線図

同一回路型の場合



別回路型の場合



承認 APPROVED BY 福田	検図 CHECKED BY 福田	名称 TITLE 東芝タイムスイッチ	
設計 DESIGNED BY 安本	製図 DRAWN BY 安本	形名 MODEL NO TWM1041, TWM1052 TWM2061, TWM2072	
TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO D9168/A	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE ~	単位 UNITS mm