



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

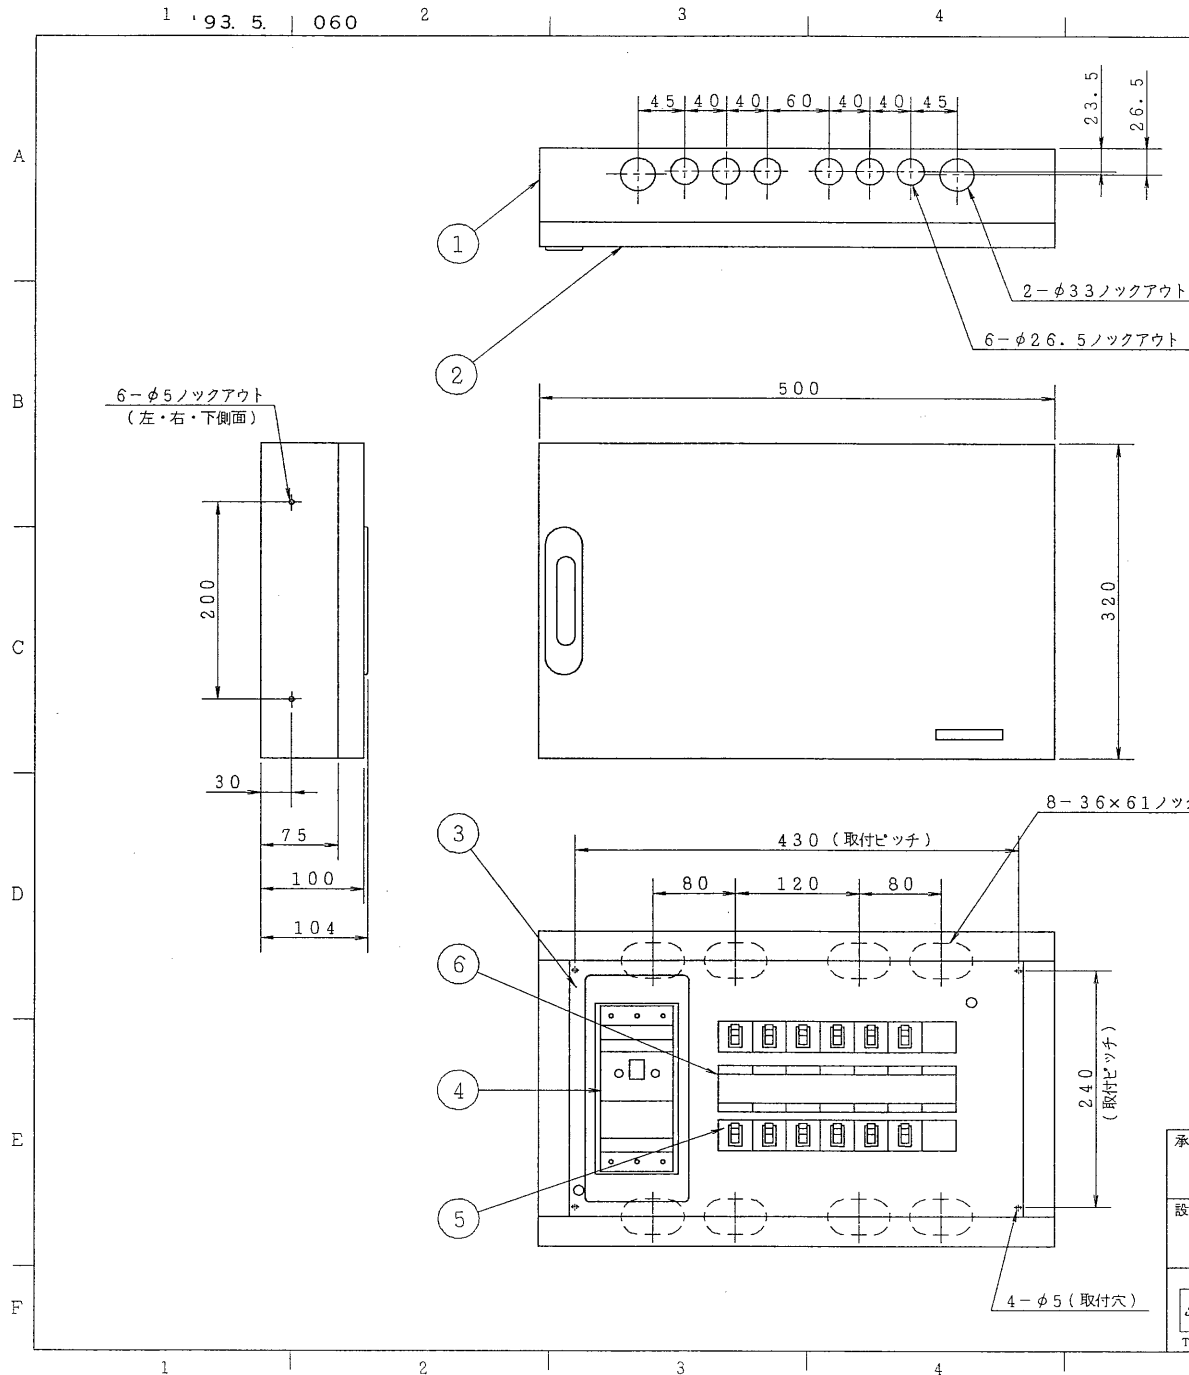

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ボックス	1	鉄板 (t1.2)	焼付塗装、色相: 2.5Y9/1
2	扉	1	"	"
3	フラッシュプレート	1	鉄板 (t1.0)	"
4	主幹ブレーカ	1		
5	分岐ブレーカ	12		
6	銘板	1		負荷表示スペース
7				
8				

配線方式	単相3線式 AC100V/200V		
定格電流	100 A、主幹配線: IV 38 mm ²		
主幹ブレーカ (漏電ブレーカ)	OC付 単3次相保護付 極・素子数 3P2E 定格電流・電圧 100AF/100A・100/200V 定格感度電流 30mA 動作時間 0.1秒以内 定格遮断電流 5000 A		
分岐ブレーカ (安全ブレーカ)	極・素子数	2P1E	2P2E
	定格電流	20 A	20 A
	定格電圧	110 V	110/220 V
	定格遮断電流	1500 A	1500 A
分岐回路数	12・増回路スペース 2・200 V切換可能数 0		
付属品: 200 V分岐バー ブッシング	4 ケ φ26: 6 ケ・φ33: 2 ケ・36×61: 4 ケ		
適合規格	日本配線器具工業会 住宅用分電盤規格		

結線図



3P100A 2P1E 20A×10
30mA 2P2E 20A×2

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名 称 TITLE 東芝スチール製住宅用分電盤 単3・12回路	
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形 名 MODEL NO TFB-10123DP-2	単位 UNITS mm
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO D16151/A	
東芝ライテック株式会社		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE —