

〈'90.05. 061〉 2006.11. 061

3

4

5

6


7

8

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量 (g)
製品単体	—	—	62
内 装 箱	116×178×58	10	700
外 装 箱	257×344×197	100	7200

定格電流	20 A
定格電圧	250 V
適合規格	JIS C 8303 配線用差込接続器 電気用品安全法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	フェノール	黒
2	カバー	1	フェノール	黒
3	刃受	2	黄銅	t=0.8
4	端子ねじ	2	黄銅	M4×8
5	カバー止めねじ	1	鋼線	φ3.5×24

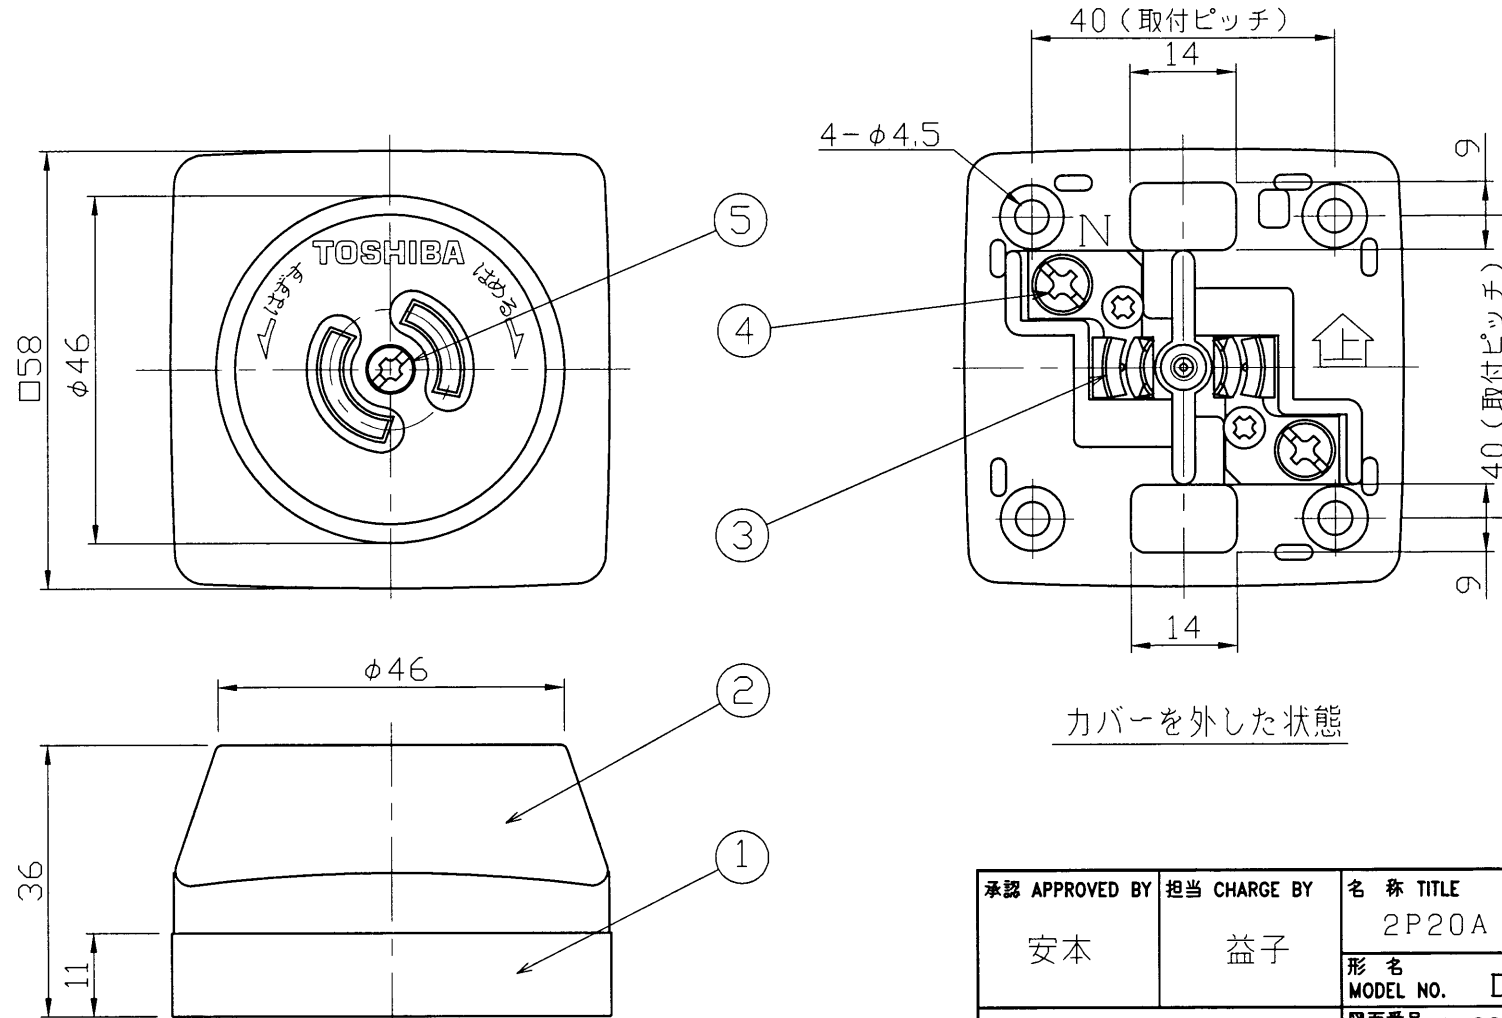

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	東芝配線器具
安本	益子	2P20A 引掛形露出コンセント	
形 名 MODEL NO. DC2182		図面番号 AA2006-04606-01	
DRAWING NO.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.			

<生産完了 2010年04月08日>