

('90.05. 061) 2006.11. 061

3

4

5

6


7

8

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	74
内装箱	126×178×63	10	800
外装箱	280×360×195	100	8300

定格電流	20A
定格電圧	250V
適合規格	JIS C 8303 配線用差込接続器 電気用品安全法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	フェノール	黒
2	カバー	1	フェノール	黒
3	刃受	3	黄銅	t=0.8
4	端子ねじ	3	黄銅	M4×8
5	カバー止めねじ	1	鋼線	3.5×24

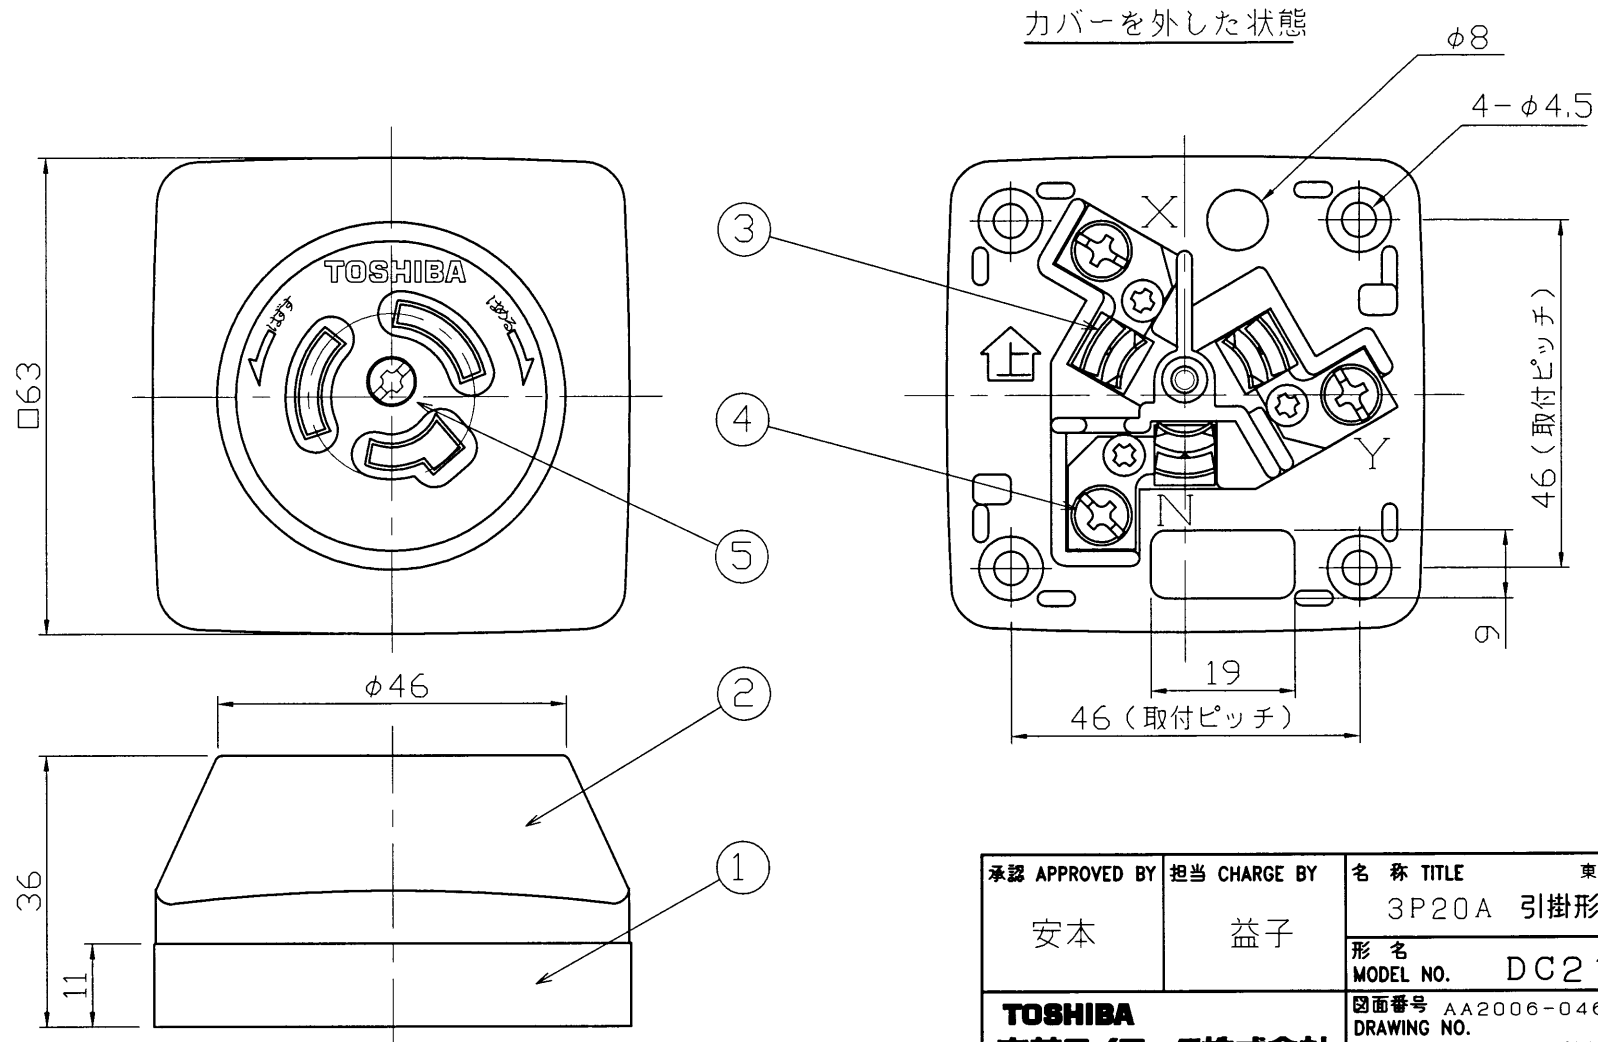

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	東芝配線器具
安本	益子	3P20A 引掛形露出コンセント	
形 名		MODEL NO.	DC2183
TOSHIBA		図面番号	AA2006-04607-01
東芝ライテック株式会社		DRAWING NO.	
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法	尺度 SCALE
		3RD ANGLE PROJECTION	単位 UNITS
			mm

<生産完了 2010年04月08日>