


	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	266
内装箱	87×110×50	1	296
外装箱	240×458×124	20	6300

定格電圧	30 A
定格電圧	250 V
適合規格	JIS C 8303 配線用差込接続器 電気用品安全法
端子構造	W端子
適用電線	φ2.6, φ3.2銅単線, 5.5mm <sup>2</sup> , 8mm <sup>2</sup>

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ユリア	色相 黒
2	カバー	1	ユリア	色相 黒
3	端子ネジ	3	黄銅	M4.5
4	サポート	2	鋼板	Znメッキ
5	刃受	2	リン青銅	t=1.0

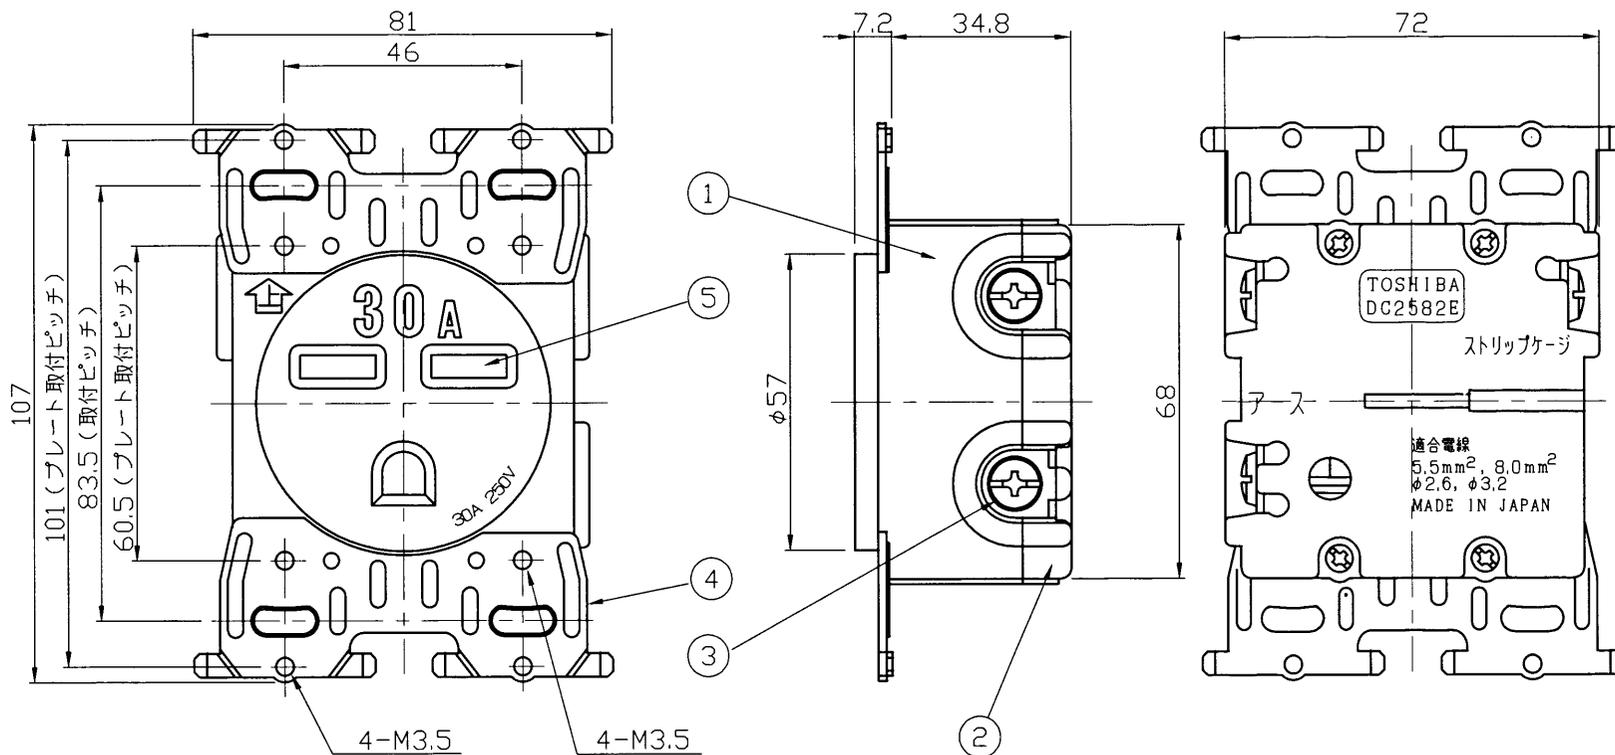

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGE BY 益子	名称 TITLE 東芝配線器具 2Pアース30A 埋込コンセント
<b>TOSHIBA</b> 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO. DC2582E
		図面番号 DRAWING NO. AA2007-00315-01
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE —
		単位 UNITS mm