

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

'89.6 1 166

2004.9 2

3

4

5

6

7

8

A


B

C

D



E

F

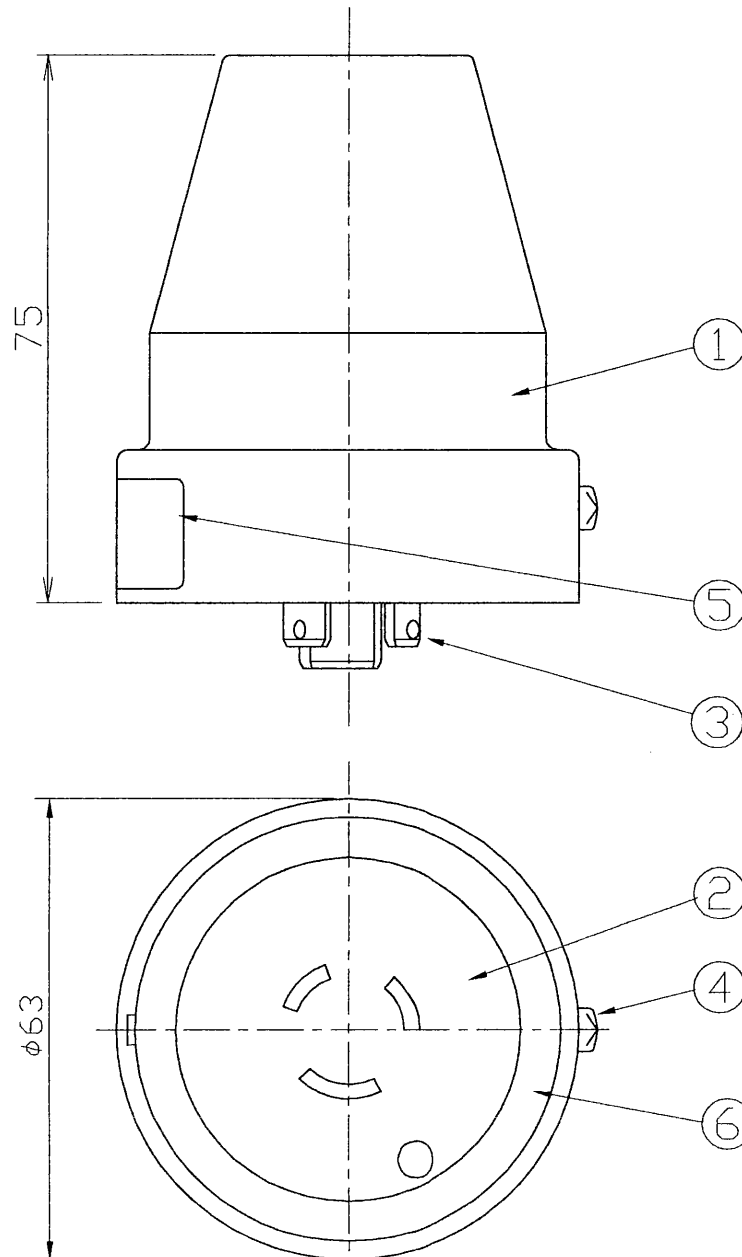

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	カバー	1	アクリル樹脂	
2	ベース	1	ABS樹脂	
3	ベース刃	3	黄銅	
4	カバー止めねじ	1	軟鋼	MFZn-C
5	銘板	1	ポリエステルシート	
6	ガスケット	1	クロロプレンゴム	

形名	OSB-1032	OSB-1062
適合受台形名	OSS-1063	OSS-1062 (ポール直付用)
定格電流	3A	6A
定格電圧	AC100V	
定格周波数	50/60Hz	
動作照度	点灯 10~80Lx (約31.5Lx)	
	消灯 点灯照度の5倍以下 (約125Lx)	
消費電力	約1W	
適合規格	JIS C 8369 光電式自動点滅器 電気用品安全法 13BSI (JIS I型) 16BSI (JIS I型)	
梱包数	個装, 外装20個	

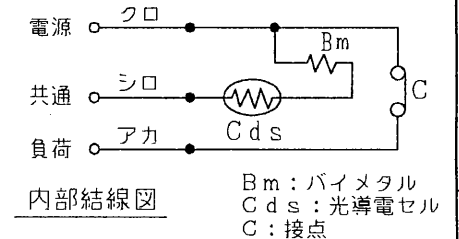

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE 東 芝 配 線 器 具 プラグインフォトスイッチ本体 (100V-3A用) (100V-6A用)
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 OSB-1032 MODEL NO. OSB-1062
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D2036/C
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1:1 単位 UNITS mm

<生産完了 2005年10月04日>