

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ユリア	ホワイト
2	カバー	1	ユリア	ホワイト
3	ターミナル	2	黄銅	t 1.5
4	アースターミナル	1	黄銅	t 1.5
5	カバー止めねじ	1	黄銅	M3,5
—	端子ねじ	3	黄銅	M4×8

※ コードの仕上り外径がφ10以上は  
ロックアウトを折ってご使用ください。


	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	50
内装箱	71×195×53	10	520
外装箱	160×275×210	100	5,450

定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	JIS C8303配線用差込接続器 電気用品安全法

**警告**

- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。発熱して、焼損や火災の原因となります。
- 端子ねじは、確実に締め付けてください。発熱して、焼損や火災の原因となります。
- 水のかかる場所には、取り付けないでください。感電の原因となります。

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGE BY 益子	名称 TITLE 東芝配線器具 15A125V アース付 横出しキャップ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO. DH1182E 図面番号 AA2007-01922-01 DRAWING NO. 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE —
		単位 UNITS mm

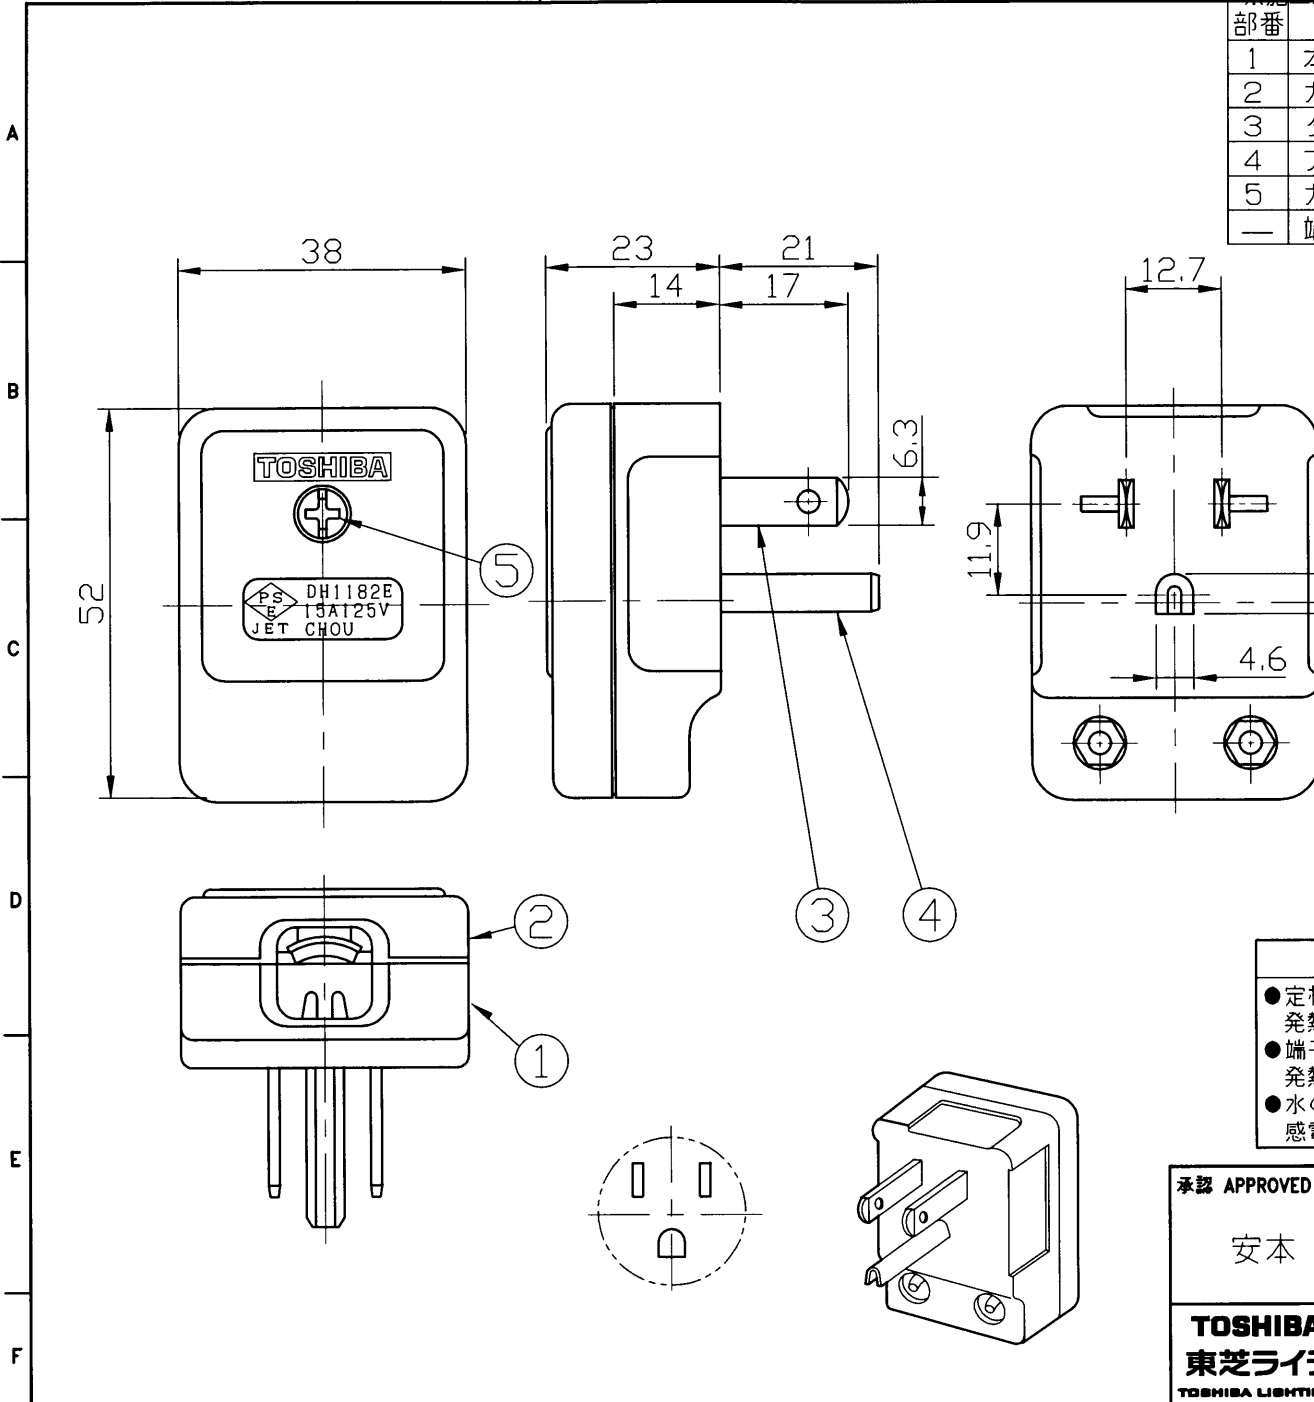

A  
B  
C  
D  
E  
F

A  
B  
C  
D  
E  
F