

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

1 '96.8. 238 2

3

4


5

6

7

8

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|------|----|-------|------------------|
| 1 | カバー | 1 | ABS樹脂 | |
| 2 | 本体 | 1 | ABS樹脂 | |
| 3 | 端子ねじ | 2 | MFZn | M3×8 |
| 4 | 取付ねじ | 2 | MFZn | 木ねじ(M3.5×20) 付属品 |

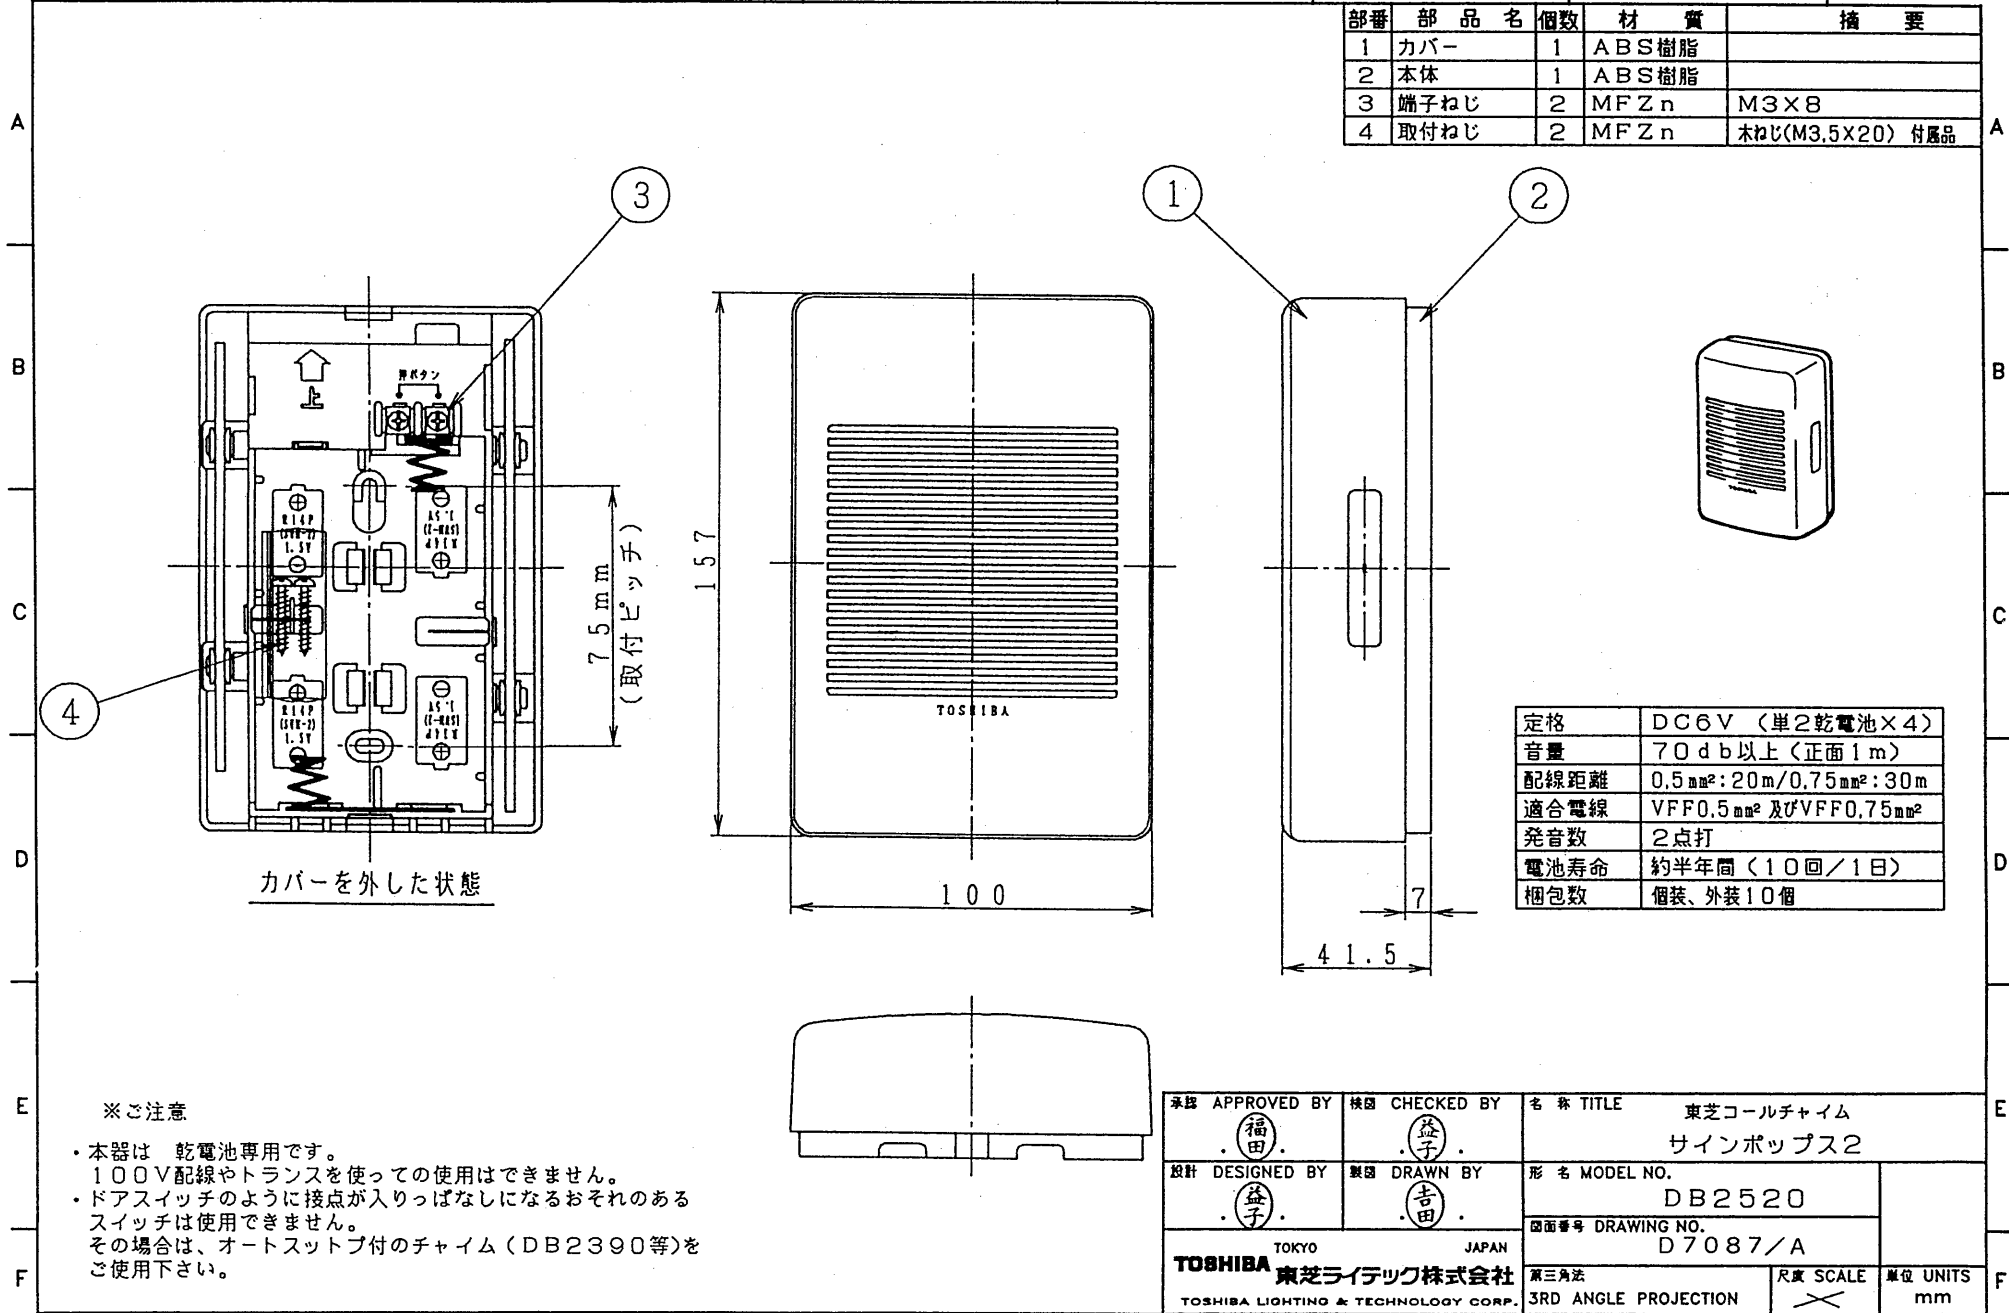

カバーを外した状態

7.5mm
(取付ピッチ)

157

100

7

41.5

| | |
|------|--|
| 定格 | DC6V (単2乾電池×4) |
| 音量 | 70db以上(正面1m) |
| 配線距離 | 0.5mm ² :20m/0.75mm ² :30m |
| 適合電線 | VFF0.5mm ² 及びVFF0.75mm ² |
| 発音数 | 2点打 |
| 電池寿命 | 約半年間(10回/1日) |
| 梱包数 | 個装、外装10個 |

※ご注意

- ・本器は 乾電池専用です。
- ・100V配線やトランスを使つての使用はできません。
- ・ドアスイッチのように接点が入りっぱなしになるおそれのあるスイッチは使用できません。
- ・その場合は、オートストップ付のチャイム(DB2390等)をご使用下さい。

| | | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 承認 APPROVED BY 福田 | 検閲 CHECKED BY 益子 | 名称 TITLE 東芝コールチャイム サインポップス2 | |
| 設計 DESIGNED BY 益子 | 製図 DRAWN BY 吉田 | 形名 MODEL NO. DB2520 | 図面番号 DRAWING NO. D7087/A |
| TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. | | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | |
| 保管 REGISTERED | | | |

<生産完了>