

2004.6 1 '96.10 061

2

3

4

5

6

7

8

A



B

C

D

E

F

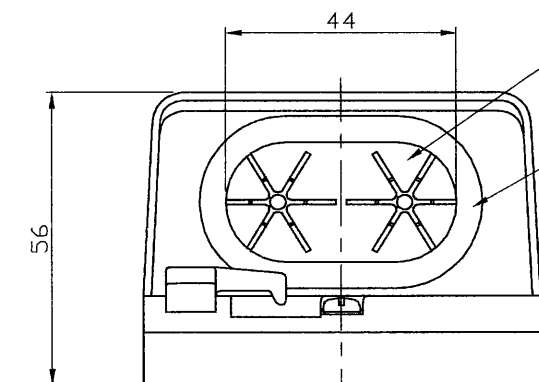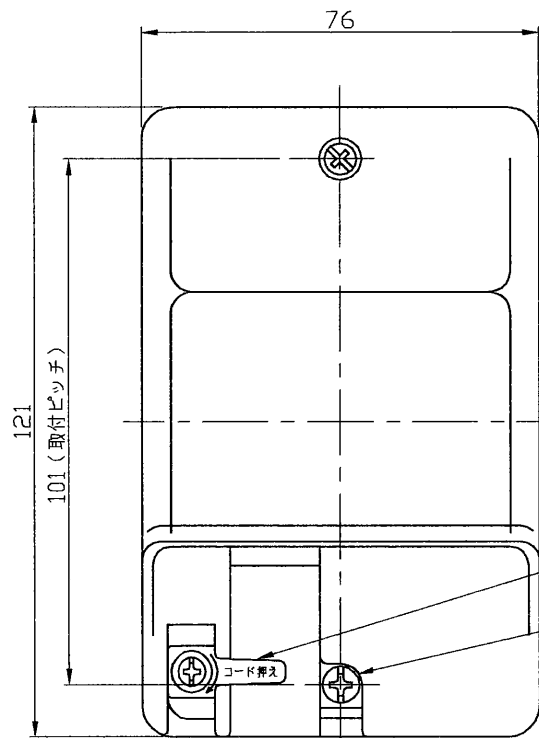

②

①

③

⑥

④

⑤

20°

83.5(ボックス取付ピッチ)

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	AAS樹脂	
2	防水パッキン	1	軟質塩ビ	
3	コード押え	1	AAS樹脂	
4	入線パッキン	1	軟質塩ビ	
5	パッキン押え	1	AAS樹脂	
6	取付ねじ	2	黄銅	Niメッキ
	絶縁サポート	1	ポリプロピレン(ガラス20%入)	色相：緑

入線部適合電線

・外径φ20mm(14mm²×3芯電線等)が2本まで通線可能です。
(1入線部に1本のみ)

コード押え部適合電線

・外径φ13mmを1本まで押えることができます。

色相

	DC7012 (W)	DC7012 (G)	DC7012 (T)
・本体・コード押え ・パッキン押え	ホワイト	ベージュ	ブラウン
・防水パッキン ・入線パッキン	グレー	茶色	グレー

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	82
内 装 箱	123×381×58	5	490
外 装 箱	254×400×306	50	5,500

承認 APPROVED BY [Signature]	検閲 CHECKED BY [Signature]	名 称 TITLE 東芝配線器具 入線カバー(防雨形)
設計 DESIGNED BY [Signature]	製図 DRAWN BY [Signature]	形 名 MODEL NO. DC7012 (W), (G), (T)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D44001/D
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 単位 UNITS mm

<生産完了 2009年01月01日>