

1 '97. 3. 061 2

3

4

5

6


7

8

形 番	ケーブル有効長	色相
DHY3032-1 (H)	1 m	グレー
DHY3032-2 (H)	2 m	グレー
DHY3032-3 (H)	3 m	グレー

包 装 形 態	
個装	ブリスターパック
内装	10個
外装	50個


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	L形プラグ	2	塩ビ	
2	同軸ケーブル	1		BS-4CFB

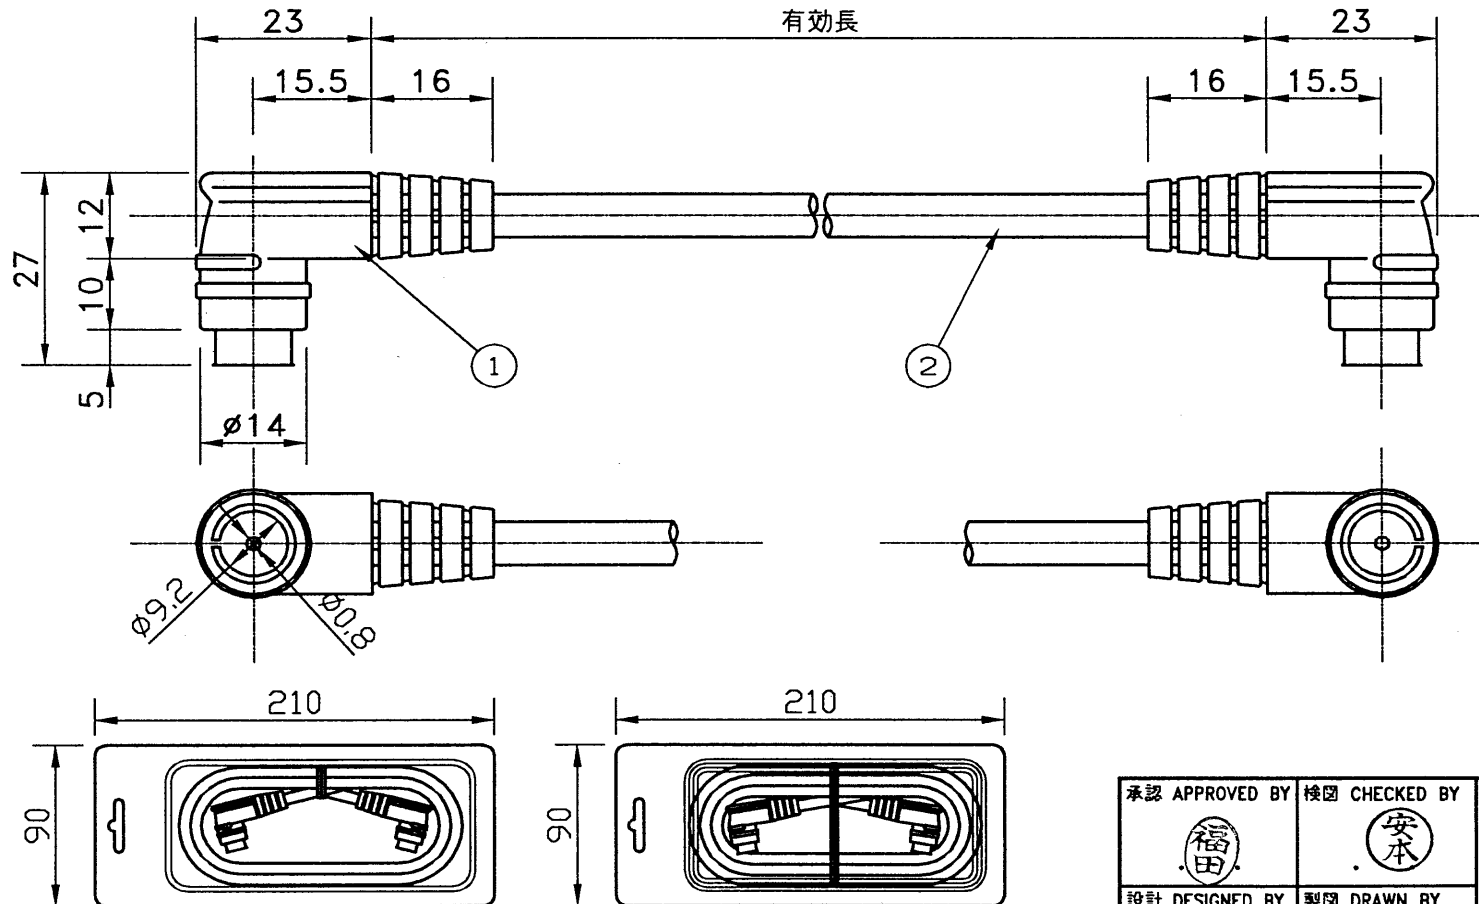


■性能

使用ケーブル: 衛星放送テレビジョン受信用4C同軸ケーブル

周波数帯域 域	標準減衰量 (dB以下)	電圧定数比 (以下)	インピーダンス	
			入力	出力
HF (10~70MHz)	0.5	1.2	75Ω	75Ω
FM-VHF (70~222MHz)	1.0	1.2		
UHF (470~770MHz)	1.0	1.3		
BS-1F (1035~1335MHz)	3.0	2.0		
CS-1Fm (1335~1770MHz)	3.5	2.5		
CS-1Fm (1770~1880MHz)	4.0	3.0		

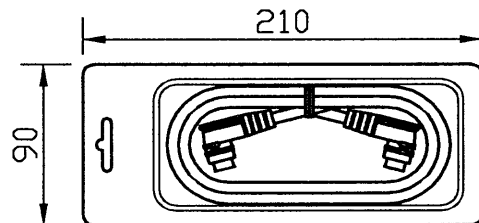

DHY3032-1 (H)
DHY3032-2 (H)

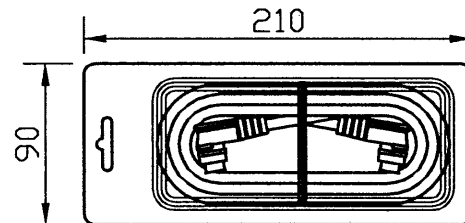

DHY3032-3 (H)

承認 APPROVED BY 福田	検図 CHECKED BY 安本	名称 TITLE 東芝配線器具	
設計 DESIGNED BY 瀬川	製図 DRAWN BY 瀬川	プラグ付同軸ケーブル (1m, 2m, 3m) (両端L形プラグ)	
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 DHY3032-1 (H) MODEL NO. DHY3032-2 (H) DHY3032-3 (H)	
保管 REGISTERED		図面番号 DRAWING NO. D43071/A	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE	単位 UNITS mm