

('97.04, 225) 2008.04, 225

3

4

5


6

7


8

◎ 通常

検知エリア

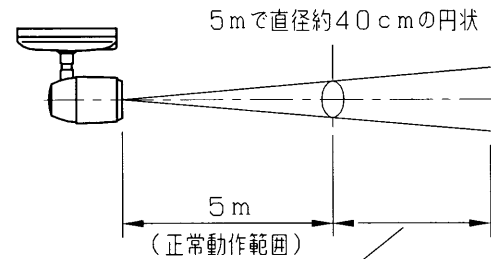



(正常動作範囲)

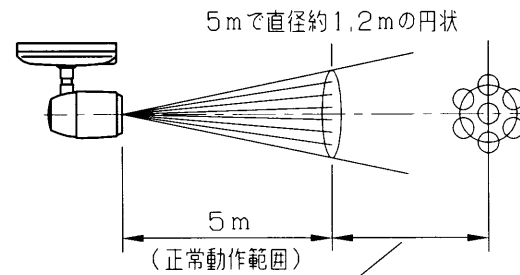(5m以上でも検知しますので
動くものなどを置かないよう
ご注意ください。)◎ ワイド
(レンズカバーを外すと、検知エリアがワイドになります。)

(正常動作範囲)

(5m以上でも検知しますので
動くものなどを置かないよう
ご注意ください。)

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	検知器本体	1	ポリカーボネート	
2	レンズ	1		
3	検知LED	1		
4	レンズカバー	1	ポリカーボネート	
5	シャフト	1	アルミダイカスト	
6	取付ベース	1	PBT樹脂	
7	取付カバー	1	ABS樹脂	
8	ロックボタン	1	ABS樹脂	
9	端子	2		M3×2

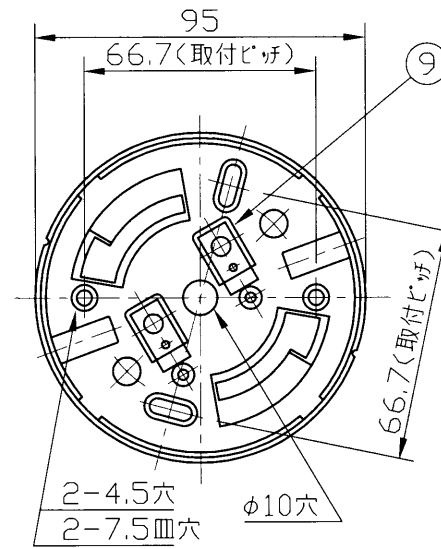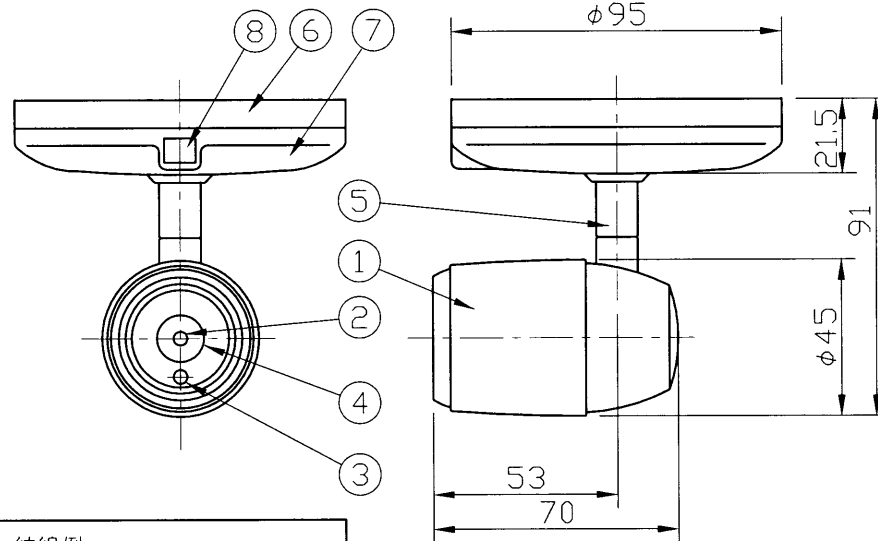


品名	オートアラーム検知器(体温検知式)
形名	ASR-805N
電源	DC12V 2線式無極性
消費電流	監視時:約3mA 検知時:約100mA
検知方式	赤外線レベル変化感知式
使用場所	屋内専用
使用周囲温度	-10℃~45℃
検知エリア	検知距離 約5m 5mの距離で直径約(40cm)の円状 ワイド検知:レンズカバーを外す 5mの距離で直径約(1.2m)の円状
検知対象	通常の人間の歩行速度(0.3m/秒~3m/秒)
検知表示	検知LEDによる表示(検知時点灯)
取付け	造営材へ直取付またはボックス取付 (ボックス取付時の取付けピッチは66.7mm) 埋込配線、露出配線)

	寸法(幅×奥行×高)(mm)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	155
個装箱	115×105×115	1	245
外装箱	550×245×140	10	2,770

⚠ 安全に関するご注意

商品を安全に使用していただくためにはカタログ及び
取扱説明書を参照していただく必要があります。

結線例



●9-10端子:検知器接続端子
(又は・10-11端子)

各検知器接続端子にASR-805Nは1台接続可です。

配線距離[受信機(AM-8)から検知器までの距離]

使用電線	配線距離
0.5mm ² (20心/0.18mm), φ0.8mm	50m
0.75mm ² (30心/0.18mm), φ1mm	70m
1.25mm ² (50心/0.18mm), φ1.2mm	100m
2.0mm ² (37心/0.26mm), φ1.6mm	100m

取付カバーを外した場合

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	東芝配線器具
松田	渡辺	東芝オートアラーム検知器	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. ASR-805N	
		図面番号 DRAWING NO. AA2008-01031-01	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE —
		単位 UNITS mm	

<生産完了 2013年01月01日>