

(1998. 11. 059) 2023. 03. 059

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

A



B

C


D

E

F

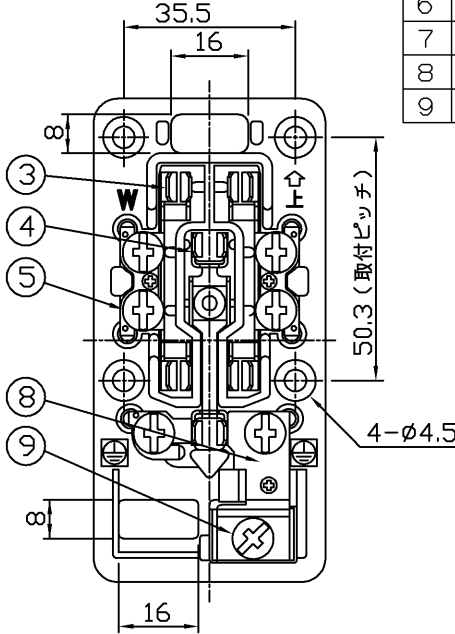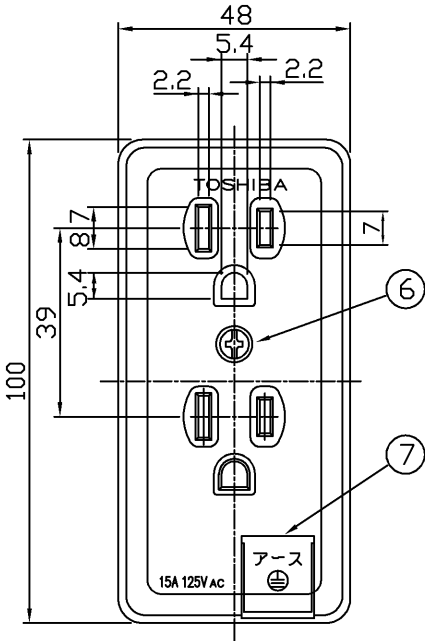

カバーを外した状態

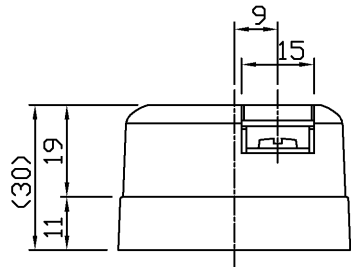

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF (ユリア樹脂)	色相：白
2	カバー	1	UF (ユリア樹脂)	色相：白
3	刃受	2	C2680 (黄銅) t0.7	
4	アース刃受	1	C2680 (黄銅) t0.7	
5	端子ねじ	6	C2700 (黄銅)	M4×8
6	カバー止めねじ	1	SWRM (軟銅線材)	3.5×17 締めきりコト
7	アースカバー	1	ABS樹脂	色相：白
8	アースターミナル金具	1	C2680 (黄銅) t1.0	
9	アースターミナルねじ	1	C2700 (黄銅)	M4×8

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	120
内 装 箱	102×243×32	5	620
外 装 箱	176×253×220	50	6,800

定 格 電 流	15A
定 格 電 圧	125V
適 合 規 格	電気用品安全法
図 記 号	⊖2EET

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
石田	益子	東芝配線器具 フラットアースターミナル付 アース付ダブルコンセント
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形 名 MODEL NO. DC1272EET (W)
		図面番号 DRAWING NO. AA2020-54860-02
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)