

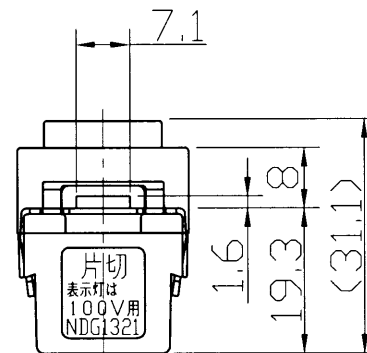


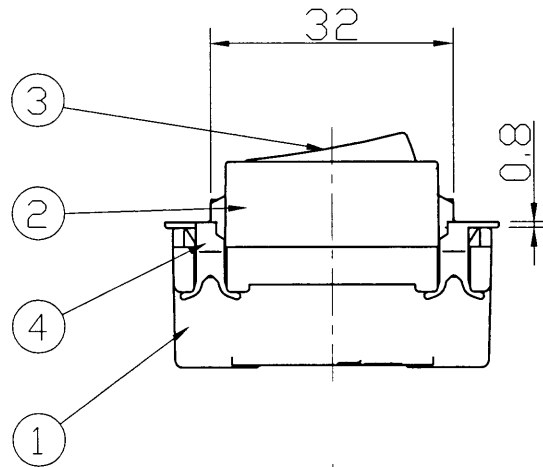


	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量 (g)
製品単体	—	—	27
内装箱	90×117×34	10	290
外装箱	185×195×135	100	3,050

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ユリア	白
2	カバー	1	ユリア	白
3	ハンドル	1	ユリア	白
4	止金具	2	亜鉛鋼板	t=0.8
5	リリースボタン	2	ユリア	黄色

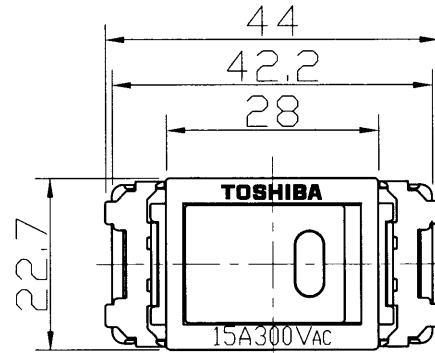


結 線 図

- オフの時にPLは光ります。
- 蛍光灯・放電灯負荷の場合暗くなります。



⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。



使用電圧・定格電流	100V用・15A
適合規格	JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 電気用品安全法
その他	端子構造 SL(ねじなし)端子
	適合電線 φ1.6、φ2.0銅単線
図記号	● H

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGE BY 益子	名 称 TITLE 東芝配線器具 片切オフピカスイッチB(カード無)
形 名 MODEL NO. NDG1321		図面番号 DRAWING NO. AA2005-03686-02
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	単位 UNITS mm