

'99.3 1 2004.5 059 2

3

4

5


6

7

8



※ 壁の穴あけ寸法



A




B

C

D



E

F

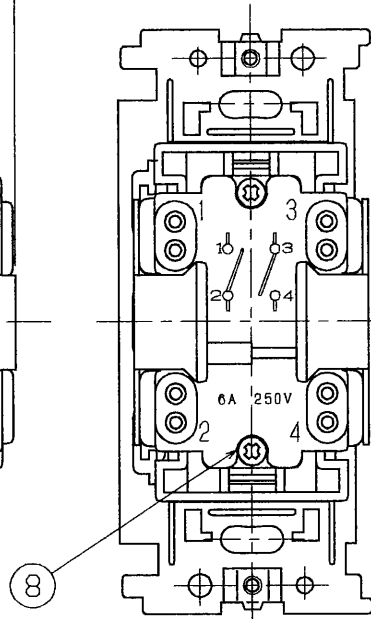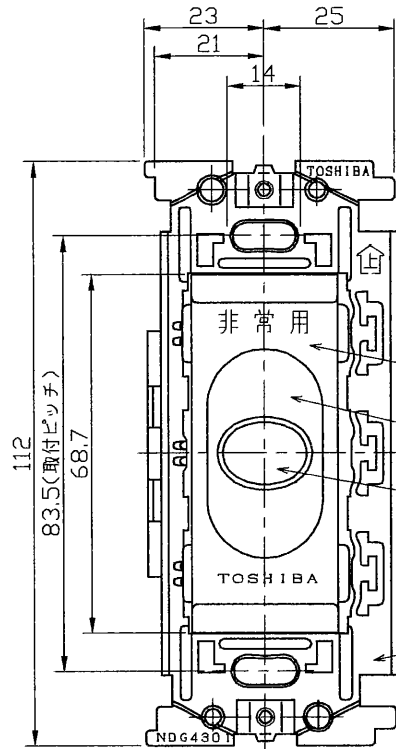

※ 接続する場合のご注意

絶縁サポート (NDG4302) を接続する場合は、必ず絶縁サポートを左側に設置してください。絶縁サポートを右側にすることは、できません。



部番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	本体	1	ユリア	白色
2	カバー	1	ABS	白色
3	着脱カバー	1	ABS	白色
4	カバー	1	ポリカーボネート	赤色
5	ボタン	1	ナイロン	
6	端子カバー	2	ポリプロピレン	緑
7	サポート	1	銅板	NDG4301
8	止ネジ	2	銅線	M3×16
	端子ネジ	4	黄銅	M4

定格電圧・電流	250V・6A
適合規格	電気用品安全法
極数	2 (面切り)
端子構造	EG 端子
適合電線	単線 $\phi 0.8 \sim \phi 2$ より線 $0.5 \text{ mm}^2 \sim 2.0 \text{ mm}^2$
その他 適応はさみ金具	平形パネル押え金具 [NDG4361 NDG4363 NDG4364] パネル押え金具 [NDG4322 NDG4332]
図記号	A

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~13mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込みネジを締め付けてください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	92
内 装 箱	115×236×38	5	490
外 装 箱	205×245×255	50	5,200

承認 APPROVED BY 	検閲 CHECKED BY 	名 称 TITLE E'sシリーズ 非常用押ボタン
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 MODEL NO. NDG1612
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D30075/B
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE 単位 UNITS mm