



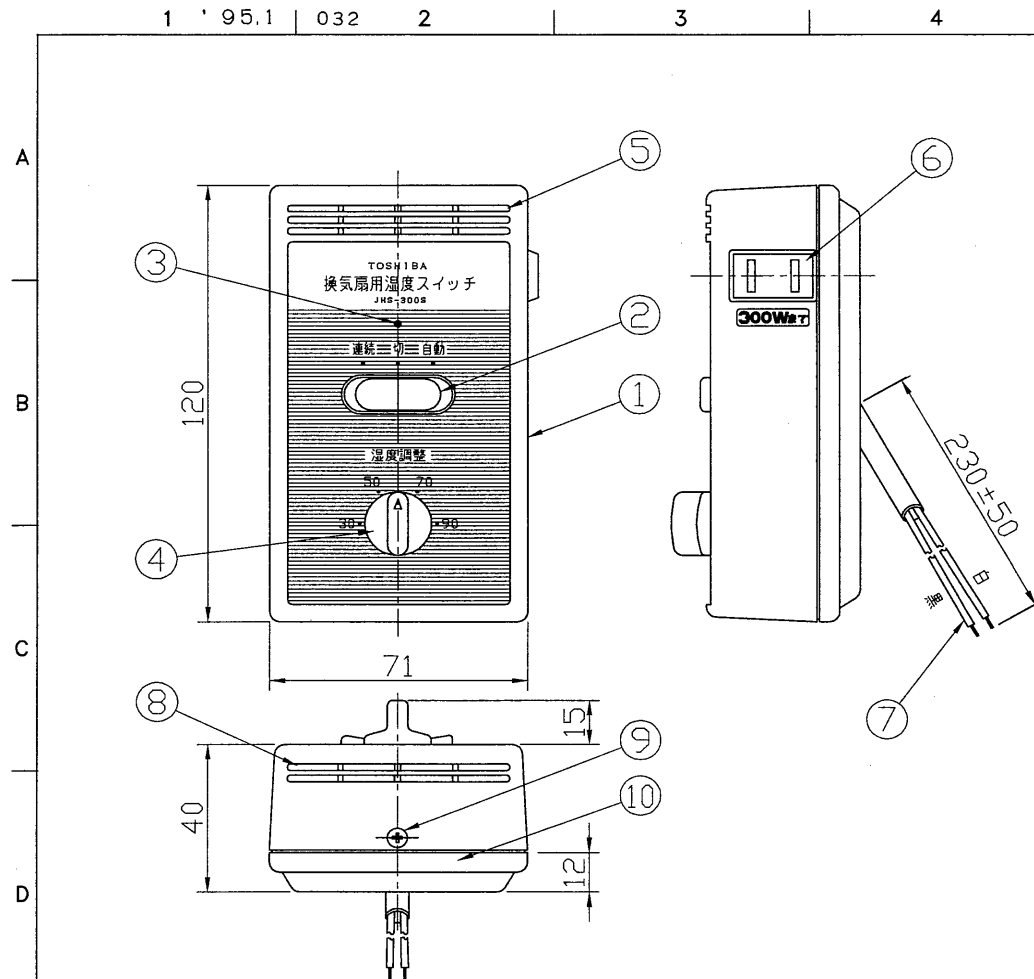

構成図

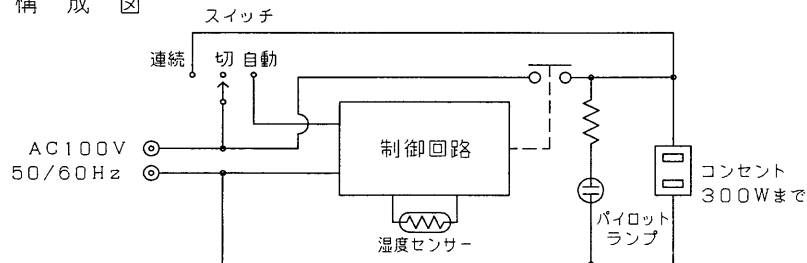

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ABS	
2	切替スイッチ	1	ABS	
3	パイロットランプ	1		
4	湿度設定つまみ	1	ABS	
5	通 気 穴	1		
6	ACコンセント	1		
7	電源コード	2		
8	感湿部通気穴	1		
9	本体取付固定ネジ	1		
10	本体取付板	1	ABS	

仕 様

電 源 電 圧	AC100V±10% 50/60Hz
最 大 負 荷	300W (誘導負荷) (3A)
制 御 湿 度 範 囲	30~90%
検 出 器	内 蔵
切 替 機 構	連続・切・自動
使用周囲温湿度	0~40°C, 30~90%

※埋込み取付する場合は、一個用スイッチボックスを使用してください。

承認 APPROVED BY 佐藤 隆	検図 CHECKED BY 佐藤 隆	名 称 TITLE 東 芝 湿 度 ス イ ャ ッ チ (直 結 式)
設計 DESIGNED BY 佐藤 隆	製図 DRAWN BY 佐藤 隆	形 名 MODEL NO. JHS-300S
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社		図面番号 DRAWING NO. A-KAS-005
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
保 管 REGISTERED		尺 度 SCALE 単位 UNITS mm