


●点検口  
 (ご注意) ファン・モーター点検、メンテナンスのため  
 上図に示す寸法以上の点検口を必ず本体の真  
 下に設けてください。

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)	接続パイプ
			0mmHz0時	7mmHz0時			
100	50	31	140	85	35.5	6.4	φ100
	60	32	134	90	34		

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	—
						絶縁区分	E種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

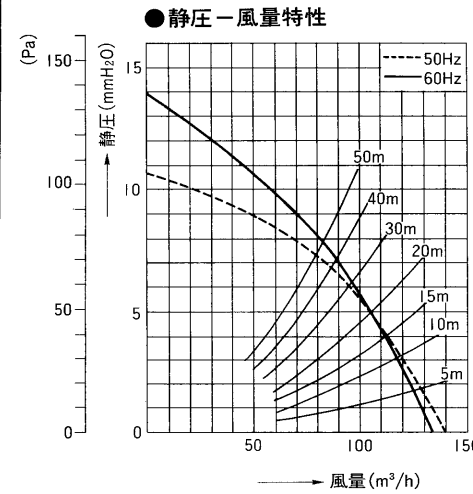

住宅・都市整備公団向			
名称	洗面所・便所用換気扇		
品目呼称	LTE型	50Hz	LTE 4~8
		60Hz	LTE 4~9
仕様	品番	部品名	材質・備考
	1	外枠	亜鉛鉄板 (メラミン塗装)
	2	底板	亜鉛鉄板 (メラミン塗装)
	3	ドレン	ABS樹脂
	4	排気口	亜鉛鉄板
	5	シャッター	アルミ板
	6	吸込口	亜鉛鉄板
	7	シャッター	アルミ板
	8	モーター	4極コンデンサー誘導電動機 E種
	9	羽根	PP樹脂
	10	ペルマウス	亜鉛鉄板 (メラミン塗装)
	11	コネクター	AC300V 20A
	12	天井吊下金具	亜鉛鉄板
	13	コード線	ビニルキャブタイヤ丸形コード 0.75mm² 3心
14	プラグ		
改定事項			
<b>株式会社 東芝</b> <b>東芝換気扇</b> (ダクト用・中間形2方向吸気)			
形名	DVC-18BBLK		
日付	95.7.1	図面番号	JK-O10